

Fachlast 2 x 100 kg

bei gleichmäßig verteilter Last

Ausführung:

Zwei durch Profil- und Doppelregalverbinder verbundene Regalfelder.

Kein Spalt zwischen den Böden in der Tiefe durch Einsatz von Abdeckleisten.

Neigungswinkel der schrägen Böden ca. 17°.

Fach- und Schrägböden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.

Stabile Auflage der Böden in Aussteifungstraversen.

Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen bzw. Spezialtraversen.

Andere Fachbodenneigungen auf Anfrage möglich.

Regalaußenmaße:

Breiten: Grundregal 1360 mm

Anbauregal 1310 mm

Tiefe: 2 x Bodentiefe + 75 mm


Oberfläche Regalbauteile:

Verzinkt



Bereitstellregale gerade / schräg

Höhe mm	Bodenbreite mm	Bodentiefe mm	Feldlast kg	Anzahl Böden	Grundregal	€	Anbauregal	€	Zusatzebene, kpl. (je 2 x 4 Böden, inkl. Traversen)	€
Fachlast 2 x 100 kg										
2000	1300	2 x 400	2 x 800	2 x 4	HZG204013KB	458,36	HZA204013KB	379,62	KZ13040KB	75,22
2000	1300	2 x 500	2 x 800	2 x 4	HZG205013KB	476,20	HZA205013KB	395,78	KZ13050KB	78,84
2000	1300	2 x 600	2 x 800	2 x 4	HZG206013KB	493,92	HZA206013KB	411,88	KZ13060KB	82,46
2000	1300	2 x 800	2 x 800	2 x 4	HZG208013KB	539,00	HZA208013KB	453,78	KZ13080KB	92,14

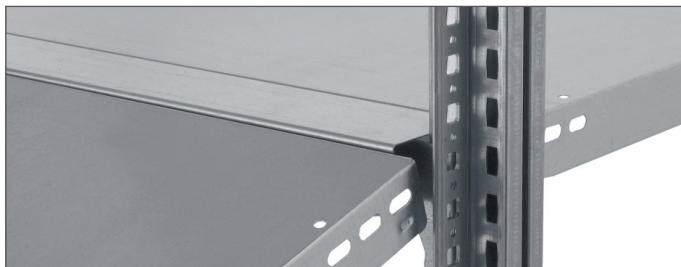

Preisgültigkeit: Ab 01.10.2008

Alle Regale werden zerlegt und ohne die abgebildete Dekoration geliefert, technische Änderungen vorbehalten. Dieses Prospekt ist speziell an Industrie, Handel, Wirtschaft und Gewerbe gerichtet. Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gern zusenden.

horgas
Lagertechnik

Horges GmbH Lagertechnik

Produktion, Abhol- und Auslieferungslager

Am Martinsholz 1
07629 St. Gangloff

Abholzeiten: Mo. - Fr. 07:30 - 15:30 Uhr

Telefon: 036606 / 820-0

Fax: 036606 / 820-10

E-Mail: kontakt@horges.de

Internet: www.horges.de