



### → Vorteile

- Oberfläche: **Verzinkt**
- **3 Bodenbreiten**
- **Bis 330 kg** Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

### → Info

- Einseitige Nutzung
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 40 mm hoch

#### Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

#### Beispiele:

2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,75

Das Regal ist zu sichern.

2000 mm (H) : 635 mm (T) = 3,15

Das Regal benötigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe Seite 75.



#### Außenmaße:

Breiten: Grundregal 810 / 1060 / 1360 mm

Anbauregal 760 / 1010 / 1310 mm

Tiefen: Bodentiefe + 35 mm



| Breite  |        | 750 mm                            |              |              | 1000 mm  |              |              | 1300 mm  |              |              |
|---|--------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Höhe  | Tiefe  | Fachlast                          | Grundregal   | Anbauregal   | Fachlast | Grundregal   | Anbauregal   | Fachlast | Grundregal   | Anbauregal   |
| <b>0 bis 190 kg Fachlast</b>                          |        | <b>Profile und Böden verzinkt</b> |              |              |          |              |              |          |              |              |
| <b>2000 mm</b><br>mit 5 Böden<br>Feldlast:<br>1600 kg | 300 mm | 150 kg                            | HZG 20307 XL | HZA 20307 XL | 150 kg   | HZG 20310 XL | HZA 20310 XL | 175 kg   | HZG 20313 XL | HZA 20313 XL |
|   | 400 mm | 145 kg                            | HZG 20407 XL | HZA 20407 XL | 145 kg   | HZG 20410 XL | HZA 20410 XL | 180 kg   | HZG 20413 XL | HZA 20413 XL |
|   | 500 mm | 140 kg                            | HZG 20507 XL | HZA 20507 XL | 140 kg   | HZG 20510 XL | HZA 20510 XL | 185 kg   | HZG 20513 XL | HZA 20513 XL |
|   | 600 mm | 140 kg                            | HZG 20607 XL | HZA 20607 XL | 140 kg   | HZG 20610 XL | HZA 20610 XL | 190 kg   | HZG 20613 XL | HZA 20613 XL |
|   | 800 mm | 130 kg                            | HZG 20807 XL | HZA 20807 XL | 130 kg   | HZG 20810 XL | HZA 20810 XL | 190 kg   | HZG 20813 XL | HZA 20813 XL |
| <b>2500 mm</b><br>mit 6 Böden<br>Feldlast:<br>1000 kg | 300 mm | 150 kg                            | HZG 25307 XL | HZA 25307 XL | 150 kg   | HZG 25310 XL | HZA 25310 XL | 175 kg   | HZG 25313 XL | HZA 25313 XL |
|   | 400 mm | 145 kg                            | HZG 25407 XL | HZA 25407 XL | 145 kg   | HZG 25410 XL | HZA 25410 XL | 180 kg   | HZG 25413 XL | HZA 25413 XL |
|   | 500 mm | 140 kg                            | HZG 25507 XL | HZA 25507 XL | 140 kg   | HZG 25510 XL | HZA 25510 XL | 185 kg   | HZG 25513 XL | HZA 25513 XL |
|   | 600 mm | 140 kg                            | HZG 25607 XL | HZA 25607 XL | 140 kg   | HZG 25610 XL | HZA 25610 XL | 190 kg   | HZG 25613 XL | HZA 25613 XL |
|   | 800 mm | 130 kg                            | HZG 25807 XL | HZA 25807 XL | 130 kg   | HZG 25810 XL | HZA 25810 XL | 190 kg   | HZG 25813 XL | HZA 25813 XL |
| <b>3000 mm</b><br>mit 7 Böden<br>Feldlast:<br>1700 kg | 300 mm | 150 kg                            | HZG 30307 XL | HZA 30307 XL | 150 kg   | HZG 30310 XL | HZA 30310 XL | 175 kg   | HZG 30313 XL | HZA 30313 XL |
|   | 400 mm | 145 kg                            | HZG 30407 XL | HZA 30407 XL | 145 kg   | HZG 30410 XL | HZA 30410 XL | 180 kg   | HZG 30413 XL | HZA 30413 XL |
|   | 500 mm | 140 kg                            | HZG 30507 XL | HZA 30507 XL | 140 kg   | HZG 30510 XL | HZA 30510 XL | 185 kg   | HZG 30513 XL | HZA 30513 XL |
|   | 600 mm | 140 kg                            | HZG 30607 XL | HZA 30607 XL | 140 kg   | HZG 30610 XL | HZA 30610 XL | 190 kg   | HZG 30613 XL | HZA 30613 XL |
|   | 800 mm | 130 kg                            | HZG 30807 XL | HZA 30807 XL | 130 kg   | HZG 30810 XL | HZA 30810 XL | 190 kg   | HZG 30813 XL | HZA 30813 XL |
| <b>0 bis 240 kg Fachlast</b>                          |        | <b>Profile und Böden verzinkt</b> |              |              |          |              |              |          |              |              |
| <b>2000 mm</b><br>mit 5 Böden<br>Feldlast:<br>1600 kg | 300 mm | 220 kg                            | HZG 20307 XM | HZA 20307 XM | 220 kg   | HZG 20310 XM | HZA 20310 XM | 200 kg   | HZG 20313 XM | HZA 20313 XM |
|   | 400 mm | 225 kg                            | HZG 20407 XM | HZA 20407 XM | 225 kg   | HZG 20410 XM | HZA 20410 XM | 215 kg   | HZG 20413 XM | HZA 20413 XM |
|   | 500 mm | 230 kg                            | HZG 20507 XM | HZA 20507 XM | 230 kg   | HZG 20510 XM | HZA 20510 XM | 230 kg   | HZG 20513 XM | HZA 20513 XM |
|   | 600 mm | 240 kg                            | HZG 20607 XM | HZA 20607 XM | 240 kg   | HZG 20610 XM | HZA 20610 XM | 240 kg   | HZG 20613 XM | HZA 20613 XM |
|   | 800 mm | 230 kg                            | HZG 20807 XM | HZA 20807 XM | 230 kg   | HZG 20810 XM | HZA 20810 XM | 240 kg   | HZG 20813 XM | HZA 20813 XM |
| <b>2500 mm</b><br>mit 6 Böden<br>Feldlast:<br>2500 kg | 300 mm | 220 kg                            | HZG 25307 XM | HZA 25307 XM | 220 kg   | HZG 25310 XM | HZA 25310 XM | 200 kg   | HZG 25313 XM | HZA 25313 XM |
|   | 400 mm | 225 kg                            | HZG 25407 XM | HZA 25407 XM | 225 kg   | HZG 25410 XM | HZA 25410 XM | 215 kg   | HZG 25413 XM | HZA 25413 XM |
|   | 500 mm | 230 kg                            | HZG 25507 XM | HZA 25507 XM | 230 kg   | HZG 25510 XM | HZA 25510 XM | 230 kg   | HZG 25513 XM | HZA 25513 XM |
|   | 600 mm | 240 kg                            | HZG 25607 XM | HZA 25607 XM | 240 kg   | HZG 25610 XM | HZA 25610 XM | 240 kg   | HZG 25613 XM | HZA 25613 XM |
|   | 800 mm | 230 kg                            | HZG 25807 XM | HZA 25807 XM | 230 kg   | HZG 25810 XM | HZA 25810 XM | 240 kg   | HZG 25813 XM | HZA 25813 XM |
| <b>3000 mm</b><br>mit 7 Böden<br>Feldlast:<br>1700 kg | 300 mm | 220 kg                            | HZG 30307 XM | HZA 30307 XM | 220 kg   | HZG 30310 XM | HZA 30310 XM | 200 kg   | HZG 30313 XM | HZA 30313 XM |
|   | 400 mm | 225 kg                            | HZG 30407 XM | HZA 30407 XM | 225 kg   | HZG 30410 XM | HZA 30410 XM | 215 kg   | HZG 30413 XM | HZA 30413 XM |
|   | 500 mm | 230 kg                            | HZG 30507 XM | HZA 30507 XM | 230 kg   | HZG 30510 XM | HZA 30510 XM | 230 kg   | HZG 30513 XM | HZA 30513 XM |
|   | 600 mm | 240 kg                            | HZG 30607 XM | HZA 30607 XM | 240 kg   | HZG 30610 XM | HZA 30610 XM | 240 kg   | HZG 30613 XM | HZA 30613 XM |
|   | 800 mm | 230 kg                            | HZG 30807 XM | HZA 30807 XM | 230 kg   | HZG 30810 XM | HZA 30810 XM | 240 kg   | HZG 30813 XM | HZA 30813 XM |
| <b>0 bis 330 kg Fachlast</b>                          |        | <b>Profile und Böden verzinkt</b> |              |              |          |              |              |          |              |              |
| <b>2000 mm</b><br>mit 5 Böden<br>Feldlast:<br>3000 kg | 300 mm | 300 kg                            | HZG 20307 XS | HZA 20307 XS | 300 kg   | HZG 20310 XS | HZA 20310 XS | 300 kg   | HZG 20313 XS | HZA 20313 XS |
|   | 400 mm | 300 kg                            | HZG 20407 XS | HZA 20407 XS | 315 kg   | HZG 20410 XS | HZA 20410 XS | 315 kg   | HZG 20413 XS | HZA 20413 XS |
|   | 500 mm | 300 kg                            | HZG 20507 XS | HZA 20507 XS | 330 kg   | HZG 20510 XS | HZA 20510 XS | 330 kg   | HZG 20513 XS | HZA 20513 XS |
|   | 600 mm | 300 kg                            | HZG 20607 XS | HZA 20607 XS | 330 kg   | HZG 20610 XS | HZA 20610 XS | 330 kg   | HZG 20613 XS | HZA 20613 XS |
|   | 800 mm | 300 kg                            | HZG 20807 XS | HZA 20807 XS | 330 kg   | HZG 20810 XS | HZA 20810 XS | 330 kg   | HZG 20813 XS | HZA 20813 XS |
| <b>2500 mm</b><br>mit 6 Böden<br>Feldlast:<br>2500 kg | 300 mm | 300 kg                            | HZG 25307 XS | HZA 25307 XS | 300 kg   | HZG 25310 XS | HZA 25310 XS | 300 kg   | HZG 25313 XS | HZA 25313 XS |
|   | 400 mm | 300 kg                            | HZG 25407 XS | HZA 25407 XS | 315 kg   | HZG 25410 XS | HZA 25410 XS | 315 kg   | HZG 25413 XS | HZA 25413 XS |
|   | 500 mm | 300 kg                            | HZG 25507 XS | HZA 25507 XS | 330 kg   | HZG 25510 XS | HZA 25510 XS | 330 kg   | HZG 25513 XS | HZA 25513 XS |
|   | 600 mm | 300 kg                            | HZG 25607 XS | HZA 25607 XS | 330 kg   | HZG 25610 XS | HZA 25610 XS | 330 kg   | HZG 25613 XS | HZA 25613 XS |
|   | 800 mm | 300 kg                            | HZG 25807 XS | HZA 25807 XS | 330 kg   | HZG 25810 XS | HZA 25810 XS | 330 kg   | HZG 25813 XS | HZA 25813 XS |
| <b>3000 mm</b><br>mit 7 Böden<br>Feldlast:<br>2100 kg | 300 mm | 300 kg                            | HZG 30307 XS | HZA 30307 XS | 300 kg   | HZG 30310 XS | HZA 30310 XS | 300 kg   | HZG 30313 XS | HZA 30313 XS |
|   | 400 mm | 300 kg                            | HZG 30407 XS | HZA 30407 XS | 315 kg   | HZG 30410 XS | HZA 30410 XS | 315 kg   | HZG 30413 XS | HZA 30413 XS |
|   | 500 mm | 300 kg                            | HZG 30507 XS | HZA 30507 XS | 330 kg   | HZG 30510 XS | HZA 30510 XS | 330 kg   | HZG 30513 XS | HZA 30513 XS |
|   | 600 mm | 300 kg                            | HZG 30607 XS | HZA 30607 XS | 330 kg   | HZG 30610 XS | HZA 30610 XS | 330 kg   | HZG 30613 XS | HZA 30613 XS |
|   | 800 mm | 300 kg                            | HZG 30807 XS | HZA 30807 XS | 330 kg   | HZG 30810 XS | HZA 30810 XS | 330 kg   | HZG 30813 XS | HZA 30813 XS |

Zusatzböden siehe Seite 60.



### → Vorteile

- Oberfläche: **RAL 7035 lichtgrau** (verzinkt + zusätzliche Kunststoffbeschichtung)
- **3 Bodenbreiten**
- **Bis 330 kg** Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

### → Info

- Einseitige Nutzung
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 40 mm hoch

#### Sicherheit:


Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

#### Beispiele:

2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,75  
Das Regal ist zu sichern.

2000 mm (H) : 635 mm (T) = 3,15  
Das Regal benötigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe Seite 75.




#### Außenmaße:


Breiten: Grundregal 810 / 1060 / 1360 mm  
Anbauregal 760 / 1010 / 1310 mm  
Tiefen: Bodentiefe + 35 mm

RAL 7035  
lichtgrau

Einseitige Bedienung



40 mm hohe Bodenkantung



Böden mit Fachbodenträgern



Regale mit Diagonalstreben



| Breite   |                            | 750 mm                                      |   |              | 1000 mm  |              |              | 1300 mm  |              |              |
|--|----------------------------|---|---|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Höhe   | Tiefe                      | Fachlast                                    | Grundregal                                  | Anbauregal   | Fachlast | Grundregal   | Anbauregal   | Fachlast | Grundregal   | Anbauregal   |
| <b>bis 190 kg Fachlast</b>                     |                            | <b>Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau</b> |   |              |          |              |              |          |              |              |
| 2000 mm<br>mit 5 Böden<br>Feldlast:<br>1600 kg | 300 mm                     | 150 kg                                      | HKG 20307 XL                                | HKA 20307 XL | 150 kg   | HKG 20310 XL | HKA 20310 XL | 175 kg   | HKG 20313 XL | HKA 20313 XL |
|  | 400 mm                     | 145 kg                                      | HKG 20407 XL                                | HKA 20407 XL | 145 kg   | HKG 20410 XL | HKA 20410 XL | 180 kg   | HKG 20413 XL | HKA 20413 XL |
|  | 500 mm                     | 140 kg                                      | HKG 20507 XL                                | HKA 20507 XL | 140 kg   | HKG 20510 XL | HKA 20510 XL | 185 kg   | HKG 20513 XL | HKA 20513 XL |
|  | 600 mm                     | 140 kg                                      | HKG 20607 XL                                | HKA 20607 XL | 140 kg   | HKG 20610 XL | HKA 20610 XL | 190 kg   | HKG 20613 XL | HKA 20613 XL |
| 2500 mm<br>mit 6 Böden<br>Feldlast:<br>1000 kg | 800 mm                     | 130 kg                                      | HKG 20807 XL                                | HKA 20807 XL | 130 kg   | HKG 20810 XL | HKA 20810 XL | 190 kg   | HKG 20813 XL | HKA 20813 XL |
|  | 300 mm                     | 150 kg                                      | HKG 25307 XL                                | HKA 25307 XL | 150 kg   | HKG 25310 XL | HKA 25310 XL | 175 kg   | HKG 25313 XL | HKA 25313 XL |
|  | 400 mm                     | 145 kg                                      | HKG 25407 XL                                | HKA 25407 XL | 145 kg   | HKG 25410 XL | HKA 25410 XL | 180 kg   | HKG 25413 XL | HKA 25413 XL |
|  | 500 mm                     | 140 kg                                      | HKG 25507 XL                                | HKA 25507 XL | 140 kg   | HKG 25510 XL | HKA 25510 XL | 185 kg   | HKG 25513 XL | HKA 25513 XL |
| 3000 mm<br>mit 7 Böden<br>Feldlast:<br>1700 kg | 600 mm                     | 140 kg                                      | HKG 25607 XL                                | HKA 25607 XL | 140 kg   | HKG 25610 XL | HKA 25610 XL | 190 kg   | HKG 25613 XL | HKA 25613 XL |
|  | 800 mm                     | 130 kg                                      | HKG 25807 XL                                | HKA 25807 XL | 130 kg   | HKG 25810 XL | HKA 25810 XL | 190 kg   | HKG 25813 XL | HKA 25813 XL |
|  | 300 mm                     | 150 kg                                      | HKG 30307 XL                                | HKA 30307 XL | 150 kg   | HKG 30310 XL | HKA 30310 XL | 175 kg   | HKG 30313 XL | HKA 30313 XL |
|  | 400 mm                     | 145 kg                                      | HKG 30407 XL                                | HKA 30407 XL | 145 kg   | HKG 30410 XL | HKA 30410 XL | 180 kg   | HKG 30413 XL | HKA 30413 XL |
| 2000 mm<br>mit 5 Böden<br>Feldlast:<br>1600 kg | 500 mm                     | 140 kg                                      | HKG 30507 XL                                | HKA 30507 XL | 140 kg   | HKG 30510 XL | HKA 30510 XL | 185 kg   | HKG 30513 XL | HKA 30513 XL |
|  | 600 mm                     | 140 kg                                      | HKG 30607 XL                                | HKA 30607 XL | 140 kg   | HKG 30610 XL | HKA 30610 XL | 190 kg   | HKG 30613 XL | HKA 30613 XL |
|  | 800 mm                     | 130 kg                                      | HKG 30807 XL                                | HKA 30807 XL | 130 kg   | HKG 30810 XL | HKA 30810 XL | 190 kg   | HKG 30813 XL | HKA 30813 XL |
|  | <b>bis 240 kg Fachlast</b> |   | <b>Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau</b> |              |          |              |              |          |              |              |
| 2000 mm<br>mit 5 Böden<br>Feldlast:<br>1600 kg | 300 mm                     | 220 kg                                      | HKG 20307 XM                                | HKA 20307 XM | 220 kg   | HKG 20310 XM | HKA 20310 XM | 200 kg   | HKG 20313 XM | HKA 20313 XM |
|  | 400 mm                     | 225 kg                                      | HKG 20407 XM                                | HKA 20407 XM | 225 kg   | HKG 20410 XM | HKA 20410 XM | 215 kg   | HKG 20413 XM | HKA 20413 XM |
|  | 500 mm                     | 230 kg                                      | HKG 20507 XM                                | HKA 20507 XM | 230 kg   | HKG 20510 XM | HKA 20510 XM | 230 kg   | HKG 20513 XM | HKA 20513 XM |
|  | 600 mm                     | 240 kg                                      | HKG 20607 XM                                | HKA 20607 XM | 240 kg   | HKG 20610 XM | HKA 20610 XM | 240 kg   | HKG 20613 XM | HKA 20613 XM |
| 2500 mm<br>mit 6 Böden<br>Feldlast:<br>2500 kg | 800 mm                     | 230 kg                                      | HKG 20807 XM                                | HKA 20807 XM | 230 kg   | HKG 20810 XM | HKA 20810 XM | 240 kg   | HKG 20813 XM | HKA 20813 XM |
|  | 300 mm                     | 220 kg                                      | HKG 25307 XM                                | HKA 25307 XM | 220 kg   | HKG 25310 XM | HKA 25310 XM | 200 kg   | HKG 25313 XM | HKA 25313 XM |
|  | 400 mm                     | 225 kg                                      | HKG 25407 XM                                | HKA 25407 XM | 225 kg   | HKG 25410 XM | HKA 25410 XM | 215 kg   | HKG 25413 XM | HKA 25413 XM |
|  | 500 mm                     | 230 kg                                      | HKG 25507 XM                                | HKA 25507 XM | 230 kg   | HKG 25510 XM | HKA 25510 XM | 230 kg   | HKG 25513 XM | HKA 25513 XM |
| 3000 mm<br>mit 7 Böden<br>Feldlast:<br>1700 kg | 600 mm                     | 240 kg                                      | HKG 25607 XM                                | HKA 25607 XM | 240 kg   | HKG 25610 XM | HKA 25610 XM | 240 kg   | HKG 25613 XM | HKA 25613 XM |
|  | 800 mm                     | 230 kg                                      | HKG 25807 XM                                | HKA 25807 XM | 230 kg   | HKG 25810 XM | HKA 25810 XM | 240 kg   | HKG 25813 XM | HKA 25813 XM |
|  | 300 mm                     | 220 kg                                      | HKG 30307 XM                                | HKA 30307 XM | 220 kg   | HKG 30310 XM | HKA 30310 XM | 200 kg   | HKG 30313 XM | HKA 30313 XM |
|  | 400 mm                     | 225 kg                                      | HKG 30407 XM                                | HKA 30407 XM | 225 kg   | HKG 30410 XM | HKA 30410 XM | 215 kg   | HKG 30413 XM | HKA 30413 XM |
| 2000 mm<br>mit 5 Böden<br>Feldlast:<br>3000 kg | 500 mm                     | 230 kg                                      | HKG 30507 XM                                | HKA 30507 XM | 230 kg   | HKG 30510 XM | HKA 30510 XM | 230 kg   | HKG 30513 XM | HKA 30513 XM |
|  | 600 mm                     | 240 kg                                      | HKG 30607 XM                                | HKA 30607 XM | 240 kg   | HKG 30610 XM | HKA 30610 XM | 240 kg   | HKG 30613 XM | HKA 30613 XM |
|  | 800 mm                     | 230 kg                                      | HKG 30807 XM                                | HKA 30807 XM | 230 kg   | HKG 30810 XM | HKA 30810 XM | 240 kg   | HKG 30813 XM | HKA 30813 XM |
|  | <b>bis 330 kg Fachlast</b> |   | <b>Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau</b> |              |          |              |              |          |              |              |
| 2000 mm<br>mit 5 Böden<br>Feldlast:<br>3000 kg | 300 mm                     | 300 kg                                      | HKG 20307 XS                                | HKA 20307 XS | 300 kg   | HKG 20310 XS | HKA 20310 XS | 300 kg   | HKG 20313 XS | HKA 20313 XS |
|  | 400 mm                     | 300 kg                                      | HKG 20407 XS                                | HKA 20407 XS | 315 kg   | HKG 20410 XS | HKA 20410 XS | 315 kg   | HKG 20413 XS | HKA 20413 XS |
|  | 500 mm                     | 300 kg                                      | HKG 20507 XS                                | HKA 20507 XS | 330 kg   | HKG 20510 XS | HKA 20510 XS | 330 kg   | HKG 20513 XS | HKA 20513 XS |
|  | 600 mm                     | 300 kg                                      | HKG 20607 XS                                | HKA 20607 XS | 330 kg   | HKG 20610 XS | HKA 20610 XS | 330 kg   | HKG 20613 XS | HKA 20613 XS |
| 2500 mm<br>mit 6 Böden<br>Feldlast:<br>2500 kg | 800 mm                     | 300 kg                                      | HKG 20807 XS                                | HKA 20807 XS | 330 kg   | HKG 20810 XS | HKA 20810 XS | 330 kg   | HKG 20813 XS | HKA 20813 XS |
|  | 300 mm                     | 300 kg                                      | HKG 25307 XS                                | HKA 25307 XS | 300 kg   | HKG 25310 XS | HKA 25310 XS | 300 kg   | HKG 25313 XS | HKA 25313 XS |
|  | 400 mm                     | 300 kg                                      | HKG 25407 XS                                | HKA 25407 XS | 315 kg   | HKG 25410 XS | HKA 25410 XS | 315 kg   | HKG 25413 XS | HKA 25413 XS |
|  | 500 mm                     | 300 kg                                      | HKG 25507 XS                                | HKA 25507 XS | 330 kg   | HKG 25510 XS | HKA 25510 XS | 330 kg   | HKG 25513 XS | HKA 25513 XS |
| 3000 mm<br>mit 7 Böden<br>Feldlast:<br>2100 kg | 600 mm                     | 300 kg                                      | HKG 25607 XS                                | HKA 25607 XS | 330 kg   | HKG 25610 XS | HKA 25610 XS | 330 kg   | HKG 25613 XS | HKA 25613 XS |
|  | 800 mm                     | 300 kg                                      | HKG 25807 XS                                | HKA 25807 XS | 330 kg   | HKG 25810 XS | HKA 25810 XS | 330 kg   | HKG 25813 XS | HKA 25813 XS |
|  | 300 mm                     | 300 kg                                      | HKG 30307 XS                                | HKA 30307 XS | 300 kg   | HKG 30310 XS | HKA 30310 XS | 300 kg   | HKG 30313 XS | HKA 30313 XS |
|  | 400 mm                     | 300 kg                                      | HKG 30407 XS                                | HKA 30407 XS | 315 kg   | HKG 30410 XS | HKA 30410 XS | 315 kg   | HKG 30413 XS | HKA 30413 XS |
| 2000 mm<br>mit 5 Böden<br>Feldlast:<br>3000 kg | 500 mm                     | 300 kg                                      | HKG 30507 XS                                | HKA 30507 XS | 330 kg   | HKG 30510 XS | HKA 30510 XS | 330 kg   | HKG 30513 XS | HKA 30513 XS |
|  | 600 mm                     | 300 kg                                      | HKG 30607 XS                                | HKA 30607 XS | 330 kg   | HKG 30610 XS | HKA 30610 XS | 330 kg   | HKG 30613 XS | HKA 30613 XS |
|  | 800 mm                     | 300 kg                                      | HKG 30807 XS                                | HKA 30807 XS | 330 kg   | HKG 30810 XS | HKA 30810 XS | 330 kg   | HKG 30813 XS | HKA 30813 XS |



### → Vorteile

- Oberfläche: **Farbige Profile und verzinkte Fachböden**  
(Profile verzinkt + zusätzliche, farbige Kunststoffbeschichtung in blau, weiß oder anthrazit)
- **3 Bodenbreiten**
- **Bis 190 kg Belastung pro Boden**  
bei gleichmäßiger Belastung
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

### → Info

- Einseitige Nutzung
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 40 mm hoch

#### Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGVU Regel 108-007).

#### Beispiele:

2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,75

Das Regal ist zu sichern.

2000 mm (H) : 635 mm (T) = 3,15

Das Regal benötigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe Seite 75.



#### Außenmaße:

Breiten: Grundregal 810 / 1060 / 1360 mm


Anbauregal 760 / 1010 / 1310 mm

Tiefen: Bodentiefe + 35 mm




verzinkt

Einseitige Bedienung



40 mm hohe Bodenkantung



Böden mit Fachbodenträgern



Regale mit Diagonalstreben



| Breite  |        | 750 mm   |               |               | 1000 mm  |               |               | 1300 mm  |               |               |
|---|--------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| Höhe  | Tiefe  | Fachlast | Grundregal    | Anbauregal    | Fachlast | Grundregal    | Anbauregal    | Fachlast | Grundregal    | Anbauregal    |
| <b>bis 190 kg Fachlast</b>                            |        |          |               |               |          |               |               |          |               |               |
| <b>Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt</b>    |        |          |               |               |          |               |               |          |               |               |
| <b>2000 mm</b><br>mit 5 Böden<br>Feldlast:<br>1600 kg | 300 mm | 150 kg   | HEG 203007 XL | HEA 203007 XL | 150 kg   | HEG 203010 XL | HEA 203010 XL | 175 kg   | HEG 203013 XL | HEA 203013 XL |
|   | 400 mm | 145 kg   | HEG 204007 XL | HEA 204007 XL | 145 kg   | HEG 204010 XL | HEA 204010 XL | 180 kg   | HEG 204013 XL | HEA 204013 XL |
|   | 500 mm | 140 kg   | HEG 205007 XL | HEA 205007 XL | 140 kg   | HEG 205010 XL | HEA 205010 XL | 185 kg   | HEG 205013 XL | HEA 205013 XL |
|   | 600 mm | 140 kg   | HEG 206007 XL | HEA 206007 XL | 140 kg   | HEG 206010 XL | HEA 206010 XL | 190 kg   | HEG 206013 XL | HEA 206013 XL |
|   | 800 mm | 130 kg   | HEG 208007 XL | HEA 208007 XL | 130 kg   | HEG 208010 XL | HEA 208010 XL | 190 kg   | HEG 208013 XL | HEA 208013 XL |
| <b>2500 mm</b><br>mit 6 Böden<br>Feldlast:<br>1000 kg | 300 mm | 150 kg   | HEG 253007 XL | HEA 253007 XL | 150 kg   | HEG 253010 XL | HEA 253010 XL | 175 kg   | HEG 253013 XL | HEA 253013 XL |
|   | 400 mm | 145 kg   | HEG 254007 XL | HEA 254007 XL | 145 kg   | HEG 254010 XL | HEA 254010 XL | 180 kg   | HEG 254013 XL | HEA 254013 XL |
|   | 500 mm | 140 kg   | HEG 255007 XL | HEA 255007 XL | 140 kg   | HEG 255010 XL | HEA 255010 XL | 185 kg   | HEG 255013 XL | HEA 255013 XL |
|   | 600 mm | 140 kg   | HEG 256007 XL | HEA 256007 XL | 140 kg   | HEG 256010 XL | HEA 256010 XL | 190 kg   | HEG 256013 XL | HEA 256013 XL |
|   | 800 mm | 130 kg   | HEG 258007 XL | HEA 258007 XL | 130 kg   | HEG 258010 XL | HEA 258010 XL | 190 kg   | HEG 258013 XL | HEA 258013 XL |
| <b>3000 mm</b><br>mit 7 Böden<br>Feldlast:<br>1700 kg | 300 mm | 150 kg   | HEG 303007 XL | HEA 303007 XL | 150 kg   | HEG 303010 XL | HEA 303010 XL | 175 kg   | HEG 303013 XL | HEA 303013 XL |
|   | 400 mm | 145 kg   | HEG 304007 XL | HEA 304007 XL | 145 kg   | HEG 304010 XL | HEA 304010 XL | 180 kg   | HEG 304013 XL | HEA 304013 XL |
|   | 500 mm | 140 kg   | HEG 305007 XL | HEA 305007 XL | 140 kg   | HEG 305010 XL | HEA 305010 XL | 185 kg   | HEG 305013 XL | HEA 305013 XL |
|   | 600 mm | 140 kg   | HEG 306007 XL | HEA 306007 XL | 140 kg   | HEG 306010 XL | HEA 306010 XL | 190 kg   | HEG 306013 XL | HEA 306013 XL |
|   | 800 mm | 130 kg   | HEG 308007 XL | HEA 308007 XL | 130 kg   | HEG 308010 XL | HEA 308010 XL | 190 kg   | HEG 308013 XL | HEA 308013 XL |
| <b>bis 190 kg Fachlast</b>                            |        |          |               |               |          |               |               |          |               |               |
| <b>Profile RAL 9016 verkehrsweiß, Böden verzinkt</b>  |        |          |               |               |          |               |               |          |               |               |
| <b>2000 mm</b><br>mit 5 Böden<br>Feldlast:<br>1600 kg | 300 mm | 150 kg   | HWG 203007 XL | HWA 203007 XL | 150 kg   | HWG 203010 XL | HWA 203010 XL | 175 kg   | HWG 203013 XL | HWA 203013 XL |
|   | 400 mm | 145 kg   | HWG 204007 XL | HWA 204007 XL | 145 kg   | HWG 204010 XL | HWA 204010 XL | 180 kg   | HWG 204013 XL | HWA 204013 XL |
|   | 500 mm | 140 kg   | HWG 205007 XL | HWA 205007 XL | 140 kg   | HWG 205010 XL | HWA 205010 XL | 185 kg   | HWG 205013 XL | HWA 205013 XL |
|   | 600 mm | 140 kg   | HWG 206007 XL | HWA 206007 XL | 140 kg   | HWG 206010 XL | HWA 206010 XL | 190 kg   | HWG 206013 XL | HWA 206013 XL |
|   | 800 mm | 130 kg   | HWG 208007 XL | HWA 208007 XL | 130 kg   | HWG 208010 XL | HWA 208010 XL | 190 kg   | HWG 208013 XL | HWA 208013 XL |
| <b>2500 mm</b><br>mit 6 Böden<br>Feldlast:<br>1000 kg | 300 mm | 150 kg   | HWG 253007 XL | HWA 253007 XL | 150 kg   | HWG 253010 XL | HWA 253010 XL | 175 kg   | HWG 253013 XL | HWA 253013 XL |
|   | 400 mm | 145 kg   | HWG 254007 XL | HWA 254007 XL | 145 kg   | HWG 254010 XL | HWA 254010 XL | 180 kg   | HWG 254013 XL | HWA 254013 XL |
|   | 500 mm | 140 kg   | HWG 255007 XL | HWA 255007 XL | 140 kg   | HWG 255010 XL | HWA 255010 XL | 185 kg   | HWG 255013 XL | HWA 255013 XL |
|   | 600 mm | 140 kg   | HWG 256007 XL | HWA 256007 XL | 140 kg   | HWG 256010 XL | HWA 256010 XL | 190 kg   | HWG 256013 XL | HWA 256013 XL |
|   | 800 mm | 130 kg   | HWG 258007 XL | HWA 258007 XL | 130 kg   | HWG 258010 XL | HWA 258010 XL | 190 kg   | HWG 258013 XL | HWA 258013 XL |
| <b>3000 mm</b><br>mit 7 Böden<br>Feldlast:<br>1700 kg | 300 mm | 150 kg   | HWG 303007 XL | HWA 303007 XL | 150 kg   | HWG 303010 XL | HWA 303010 XL | 175 kg   | HWG 303013 XL | HWA 303013 XL |
|   | 400 mm | 145 kg   | HWG 304007 XL | HWA 304007 XL | 145 kg   | HWG 304010 XL | HWA 304010 XL | 180 kg   | HWG 304013 XL | HWA 304013 XL |
|   | 500 mm | 140 kg   | HWG 305007 XL | HWA 305007 XL | 140 kg   | HWG 305010 XL | HWA 305010 XL | 185 kg   | HWG 305013 XL | HWA 305013 XL |
|   | 600 mm | 140 kg   | HWG 306007 XL | HWA 306007 XL | 140 kg   | HWG 306010 XL | HWA 306010 XL | 190 kg   | HWG 306013 XL | HWA 306013 XL |
|   | 800 mm | 130 kg   | HWG 308007 XL | HWA 308007 XL | 130 kg   | HWG 308010 XL | HWA 308010 XL | 190 kg   | HWG 308013 XL | HWA 308013 XL |
| <b>bis 190 kg Fachlast</b>                            |        |          |               |               |          |               |               |          |               |               |
| <b>Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Böden verzinkt</b> |        |          |               |               |          |               |               |          |               |               |
| <b>2000 mm</b><br>mit 5 Böden<br>Feldlast:<br>1600 kg | 300 mm | 150 kg   | HAG 203007 XL | HAA 203007 XL | 150 kg   | HAG 203010 XL | HAA 203010 XL | 175 kg   | HAG 203013 XL | HAA 203013 XL |
|   | 500 mm | 140 kg   | HAG 205007 XL | HAA 205007 XL | 140 kg   | HAG 205010 XL | HAA 205010 XL | 185 kg   | HAG 205013 XL | HAA 205013 XL |
|   | 600 mm | 140 kg   | HAG 206007 XL | HAA 206007 XL | 140 kg   | HAG 206010 XL | HAA 206010 XL | 190 kg   | HAG 206013 XL | HAA 206013 XL |
|   | 800 mm | 130 kg   | HAG 208007 XL | HAA 208007 XL | 130 kg   | HAG 208010 XL | HAA 208010 XL | 190 kg   | HAG 208013 XL | HAA 208013 XL |
| <b>2500 mm</b><br>mit 6 Böden<br>Feldlast:<br>1000 kg | 300 mm | 150 kg   | HAG 253007 XL | HAA 253007 XL | 150 kg   | HAG 253010 XL | HAA 253010 XL | 175 kg   | HAG 253013 XL | HAA 253013 XL |
|   | 400 mm | 145 kg   | HAG 254007 XL | HAA 254007 XL | 145 kg   | HAG 254010 XL | HAA 254010 XL | 180 kg   | HAG 254013 XL | HAA 254013 XL |
|   | 500 mm | 140 kg   | HAG 255007 XL | HAA 255007 XL | 140 kg   | HAG 255010 XL | HAA 255010 XL | 185 kg   | HAG 255013 XL | HAA 255013 XL |
|   | 600 mm | 140 kg   | HAG 256007 XL | HAA 256007 XL | 140 kg   | HAG 256010 XL | HAA 256010 XL | 190 kg   | HAG 256013 XL | HAA 256013 XL |
|   | 800 mm | 130 kg   | HAG 258007 XL | HAA 258007 XL | 130 kg   | HAG 258010 XL | HAA 258010 XL | 190 kg   | HAG 258013 XL | HAA 258013 XL |
| <b>3000 mm</b><br>mit 7 Böden<br>Feldlast:<br>1700 kg | 300 mm | 150 kg   | HAG 303007 XL | HAA 303007 XL | 150 kg   | HAG 303010 XL | HAA 303010 XL | 175 kg   | HAG 303013 XL | HAA 303013 XL |
|   | 400 mm | 145 kg   | HAG 304007 XL | HAA 304007 XL | 145 kg   | HAG 304010 XL | HAA 304010 XL | 180 kg   | HAG 304013 XL | HAA 304013 XL |
|   | 500 mm | 140 kg   | HAG 305007 XL | HAA 305007 XL | 140 kg   | HAG 305010 XL | HAA 305010 XL | 185 kg   | HAG 305013 XL | HAA 305013 XL |
|   | 600 mm | 140 kg   | HAG 306007 XL | HAA 306007 XL | 140 kg   | HAG 306010 XL | HAA 306010 XL | 190 kg   | HAG 306013 XL | HAA 306013 XL |
|   | 800 mm | 130 kg   | HAG 308007 XL | HAA 308007 XL | 130 kg   | HAG 308010 XL | HAA 308010 XL | 190 kg   | HAG 308013 XL | HAA 308013 XL |

**Zusatzböden** für Fachbodenregale Stecksystem ORION PLUS - inklusive je 4 Fachbodenträgern.

|  |          | Breite 750 mm  |   | Breite 1000 mm |                 |  | Breite 1300 mm   |                 |                 |
|--|----------|--|---|----------------|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|
|  |          |  Verzinkt |  RAL 7035<br>lichtgrau |                |                 |  Verzinkt |  RAL 7035<br>lichtgrau |                 |                 |
| Bodentiefe   | Fachlast | Best.-Nr.  | Best.-Nr.   | Fachlast       | Best.-Nr.       | Best.-Nr.  | Fachlast   | Best.-Nr.       | Best.-Nr.       |
| <b> bis 190 kg Fachlast</b> |          |  |   |                |                 |  |  |                 |                 |
| 300 mm   | 150 kg   | Z 07530 L / 040  | K 07530 L / 040   | 150 kg         | Z 10030 L / 040 | K 10030 L / 040  | 175 kg   | Z 13030 L / 040 | K 13030 L / 040 |
| 400 mm   | 145 kg   | Z 07540 L / 040  | K 07540 L / 040   | 145 kg         | Z 10040 L / 040 | K 10040 L / 040  | 180 kg   | Z 13040 L / 040 | K 13040 L / 040 |
| 500 mm   | 140 kg   | Z 07550 L / 040  | K 07550 L / 040   | 140 kg         | Z 10050 L / 040 | K 10050 L / 040  | 185 kg   | Z 13050 L / 040 | K 13050 L / 040 |
| 600 mm   | 140 kg   | Z 07560 L / 040  | K 07560 L / 040   | 140 kg         | Z 10060 L / 040 | K 10060 L / 040  | 190 kg   | Z 13060 L / 040 | K 13060 L / 040 |
| 800 mm   | 130 kg   | Z 07580 L / 040  | K 07580 L / 040   | 130 kg         | Z 10080 L / 040 | K 10080 L / 040  | 190 kg   | Z 13080 L / 040 | K 13080 L / 040 |
| <b> bis 240 kg Fachlast</b> |          |  |   |                |                 |  |  |                 |                 |
| 300 mm   | 220 kg   | Z 07530 M / 040  | K 07530 M / 040   | 220 kg         | Z 10030 M / 040 | K 10030 M / 040  | 200 kg   | Z 13030 M / 040 | K 13030 M / 040 |
| 400 mm   | 225 kg   | Z 07540 M / 040  | K 07540 M / 040   | 225 kg         | Z 10040 M / 040 | K 10040 M / 040  | 215 kg   | Z 13040 M / 040 | K 13040 M / 040 |
| 500 mm   | 230 kg   | Z 07550 M / 040  | K 07550 M / 040   | 230 kg         | Z 10050 M / 040 | K 10050 M / 040  | 230 kg   | Z 13050 M / 040 | K 13050 M / 040 |
| 600 mm   | 240 kg   | Z 07560 M / 040  | K 07560 M / 040   | 240 kg         | Z 10060 M / 040 | K 10060 M / 040  | 240 kg   | Z 13060 M / 040 | K 13060 M / 040 |
| 800 mm   | 230 kg   | Z 07580 M / 040  | K 07580 M / 040   | 230 kg         | Z 10080 M / 040 | K 10080 M / 040  | 240 kg   | Z 13080 M / 040 | K 13080 M / 040 |
| <b> bis 330 kg Fachlast</b> |          |  |   |                |                 |  |  |                 |                 |
| 300 mm   | 300 kg   | Z 07530 S / 040  | K 07530 S / 040   | 300 kg         | Z 10030 S / 040 | K 10030 S / 040  | 300 kg   | Z 13030 S / 040 | K 13030 S / 040 |
| 400 mm   | 300 kg   | Z 07540 S / 040  | K 07540 S / 040   | 315 kg         | Z 10040 S / 040 | K 10040 S / 040  | 315 kg   | Z 13040 S / 040 | K 13040 S / 040 |
| 500 mm   | 300 kg   | Z 07550 S / 040  | K 07550 S / 040   | 330 kg         | Z 10050 S / 040 | K 10050 S / 040  | 330 kg   | Z 13050 S / 040 | K 13050 S / 040 |
| 600 mm   | 300 kg   | Z 07560 S / 040  | K 07560 S / 040   | 330 kg         | Z 10060 S / 040 | K 10060 S / 040  | 330 kg   | Z 13060 S / 040 | K 13060 S / 040 |
| 800 mm   | 300 kg   | Z 07580 S / 040  | K 07580 S / 040   | 330 kg         | Z 10080 S / 040 | K 10080 S / 040  | 330 kg   | Z 13080 S / 040 | K 13080 S / 040 |



### Mehr Kraft:


**T-Unterzüge** für Fachböden für eine Erhöhung der Fachlast bis max. 50 kg pro Boden.

Geeignet für Bodentyp **L** oder **M**.

- \* Für Tiefenrichtung - passend für Fachböden mit C-Form
- \*\* Für Längsrichtung - passend für Fachböden mit Kastenform

### T-Unterzüge für Fachböden



| Für Tiefe | Best.-Nr. | Für Breite | Best.-Nr. |
|-----------|-----------|------------|-----------|
| 300 mm    | Z 46030   | 1000 mm    | Z 46100   |
| 400 mm    | Z 46040   |            |           |
| 500 mm    | Z 46050   |            |           |
| 600 mm    | Z 46060   |            |           |
| 800 mm    | Z 46080   |            |           |

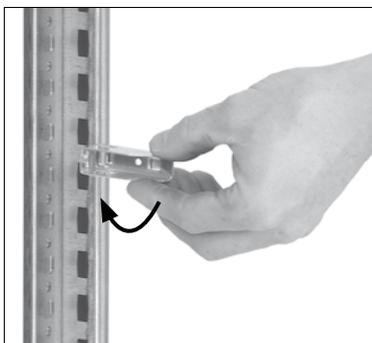

Die Fachböden liegen auf **Fachbodenträgern**.

Pro Boden **sind 4 Träger** erforderlich. Alle Zusatzböden sind inklusive Fachbodenträgern.

Die Böden können **flexibel im Abstand von 25 mm** schraublos in der Höhe verstellt werden.

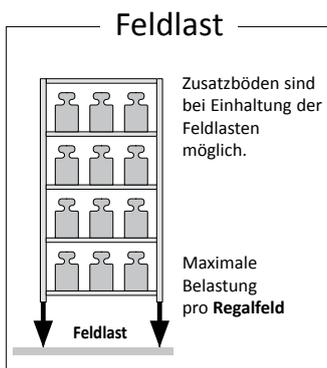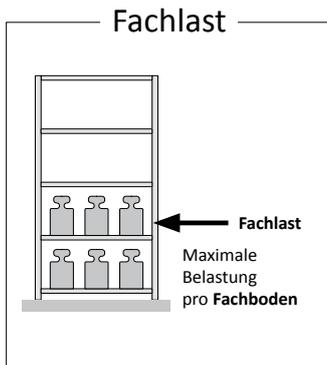

## Gelochte Böden mit individuellem Lochmuster

Wir fertigen Böden, so wie Sie sie benötigen. Sie werden individuell nach Ihren Vorgaben gestanzt.

Durch die Vielzahl der Möglichkeiten des Lochdurchmessers, -abstandes und der Lochanordnung, sind diese Böden für verschiedenste Anwendungen bestens geeignet.

Zum Beispiel können Sie wegen der guten Luftdurchlässigkeit in Serverräumen oder zur Lagerung von Textilien eingesetzt werden.

Für den Lebensmittelbereich bieten wir diese Lochböden auch aus Edelstahl an.

## Auch geeignet für Sprinkleranlagen

Diese Böden finden ebenfalls ihre Anwendung in einem Lager mit Sprinkleranlagen. Wir bieten die Böden mit ca. 37 % und auch mit über 50 % Wasserdurchlässigkeit an.

Eine hohe Tragkraft der Böden ist ebenfalls gegeben.





### → Vorteile

- Oberfläche: **Verzinkt**
- **3 Bodenbreiten**
- **Bis 330 kg** Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- **Von beiden Seiten bedienbar** - daher ideal für die Stellweise in Gängen
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

### → Info

- Beidseitige Nutzung
- Ausführung mit Aussteifungstraversen
- Bodenkante 40 mm hoch

#### Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

#### Beispiele:

3000 mm (H) : 335 mm (T) = 8,96

Das Regal ist zu sichern.

2500 mm (H) : 635 mm (T) = 3,94

Das Regal benötigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe Seite 75.




#### Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm

Anbauregal 1010 / 1310 mm

Tiefen: Bodentiefe + 35 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

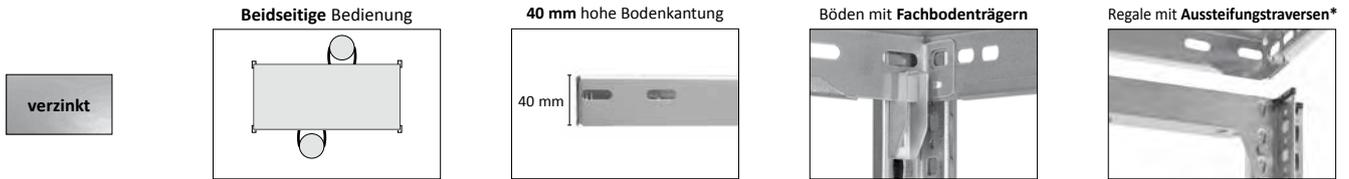

| Breite  |        | 750 mm   |              |              | 1000 mm  |              |              | 1300 mm  |              |              |
|---|--------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Höhe  | Tiefe  | Fachlast | Grundregal   | Anbauregal   | Fachlast | Grundregal   | Anbauregal   | Fachlast | Grundregal   | Anbauregal   |
| <b>0 bis 190 kg Fachlast</b>                          |        |          |              |              |          |              |              |          |              |              |
| <b>Profile und Böden verzinkt</b>                     |        |          |              |              |          |              |              |          |              |              |
| <b>2000 mm</b><br>mit 5 Böden<br>Feldlast:<br>1200 kg | 300 mm | 150 kg   | HZG 20307 AL | HZA 20307 AL | 150 kg   | HZG 20310 AL | HZA 20310 AL | 175 kg   | HZG 20313 AL | HZA 20313 AL |
|   | 400 mm | 145 kg   | HZG 20407 AL | HZA 20407 AL | 145 kg   | HZG 20410 AL | HZA 20410 AL | 180 kg   | HZG 20413 AL | HZA 20413 AL |
|   | 500 mm | 140 kg   | HZG 20507 AL | HZA 20507 AL | 140 kg   | HZG 20510 AL | HZA 20510 AL | 185 kg   | HZG 20513 AL | HZA 20513 AL |
|   | 600 mm | 140 kg   | HZG 20607 AL | HZA 20607 AL | 140 kg   | HZG 20610 AL | HZA 20610 AL | 190 kg   | HZG 20613 AL | HZA 20613 AL |
|   | 800 mm | 130 kg   | HZG 20807 AL | HZA 20807 AL | 130 kg   | HZG 20810 AL | HZA 20810 AL | 190 kg   | HZG 20813 AL | HZA 20813 AL |
| <b>2500 mm</b><br>mit 6 Böden<br>Feldlast:<br>1000 kg | 300 mm | 150 kg   | HZG 25307 AL | HZA 25307 AL | 150 kg   | HZG 25310 AL | HZA 25310 AL | 175 kg   | HZG 25313 AL | HZA 25313 AL |
|   | 400 mm | 145 kg   | HZG 25407 AL | HZA 25407 AL | 145 kg   | HZG 25410 AL | HZA 25410 AL | 180 kg   | HZG 25413 AL | HZA 25413 AL |
|   | 500 mm | 140 kg   | HZG 25507 AL | HZA 25507 AL | 140 kg   | HZG 25510 AL | HZA 25510 AL | 185 kg   | HZG 25513 AL | HZA 25513 AL |
|   | 600 mm | 140 kg   | HZG 25607 AL | HZA 25607 AL | 140 kg   | HZG 25610 AL | HZA 25610 AL | 190 kg   | HZG 25613 AL | HZA 25613 AL |
|   | 800 mm | 130 kg   | HZG 25807 AL | HZA 25807 AL | 130 kg   | HZG 25810 AL | HZA 25810 AL | 190 kg   | HZG 25813 AL | HZA 25813 AL |
| <b>3000 mm</b><br>mit 7 Böden<br>Feldlast:<br>1300 kg | 300 mm | 150 kg   | HZG 30307 AL | HZA 30307 AL | 150 kg   | HZG 30310 AL | HZA 30310 AL | 175 kg   | HZG 30313 AL | HZA 30313 AL |
|   | 400 mm | 145 kg   | HZG 30407 AL | HZA 30407 AL | 145 kg   | HZG 30410 AL | HZA 30410 AL | 180 kg   | HZG 30413 AL | HZA 30413 AL |
|   | 500 mm | 140 kg   | HZG 30507 AL | HZA 30507 AL | 140 kg   | HZG 30510 AL | HZA 30510 AL | 185 kg   | HZG 30513 AL | HZA 30513 AL |
|   | 600 mm | 140 kg   | HZG 30607 AL | HZA 30607 AL | 140 kg   | HZG 30610 AL | HZA 30610 AL | 190 kg   | HZG 30613 AL | HZA 30613 AL |
|   | 800 mm | 130 kg   | HZG 30807 AL | HZA 30807 AL | 130 kg   | HZG 30810 AL | HZA 30810 AL | 190 kg   | HZG 30813 AL | HZA 30813 AL |
| <b>0 bis 240 kg Fachlast</b>                          |        |          |              |              |          |              |              |          |              |              |
| <b>Profile und Böden verzinkt</b>                     |        |          |              |              |          |              |              |          |              |              |
| <b>2000 mm</b><br>mit 5 Böden<br>Feldlast:<br>1600 kg | 300 mm | 220 kg   | HZG 20307 AM | HZA 20307 AM | 220 kg   | HZG 20310 AM | HZA 20310 AM | 200 kg   | HZG 20313 AM | HZA 20313 AM |
|   | 400 mm | 225 kg   | HZG 20407 AM | HZA 20407 AM | 225 kg   | HZG 20410 AM | HZA 20410 AM | 215 kg   | HZG 20413 AM | HZA 20413 AM |
|   | 500 mm | 230 kg   | HZG 20507 AM | HZA 20507 AM | 230 kg   | HZG 20510 AM | HZA 20510 AM | 230 kg   | HZG 20513 AM | HZA 20513 AM |
|   | 600 mm | 240 kg   | HZG 20607 AM | HZA 20607 AM | 240 kg   | HZG 20610 AM | HZA 20610 AM | 240 kg   | HZG 20613 AM | HZA 20613 AM |
|   | 800 mm | 230 kg   | HZG 20807 AM | HZA 20807 AM | 230 kg   | HZG 20810 AM | HZA 20810 AM | 240 kg   | HZG 20813 AM | HZA 20813 AM |
| <b>2500 mm</b><br>mit 6 Böden<br>Feldlast:<br>1800 kg | 300 mm | 220 kg   | HZG 25307 AM | HZA 25307 AM | 220 kg   | HZG 25310 AM | HZA 25310 AM | 200 kg   | HZG 25313 AM | HZA 25313 AM |
|   | 400 mm | 225 kg   | HZG 25407 AM | HZA 25407 AM | 225 kg   | HZG 25410 AM | HZA 25410 AM | 215 kg   | HZG 25413 AM | HZA 25413 AM |
|   | 500 mm | 230 kg   | HZG 25507 AM | HZA 25507 AM | 230 kg   | HZG 25510 AM | HZA 25510 AM | 230 kg   | HZG 25513 AM | HZA 25513 AM |
|   | 600 mm | 240 kg   | HZG 25607 AM | HZA 25607 AM | 240 kg   | HZG 25610 AM | HZA 25610 AM | 240 kg   | HZG 25613 AM | HZA 25613 AM |
|   | 800 mm | 230 kg   | HZG 25807 AM | HZA 25807 AM | 230 kg   | HZG 25810 AM | HZA 25810 AM | 240 kg   | HZG 25813 AM | HZA 25813 AM |
| <b>3000 mm</b><br>mit 7 Böden<br>Feldlast:<br>1700 kg | 300 mm | 220 kg   | HZG 30307 AM | HZA 30307 AM | 220 kg   | HZG 30310 AM | HZA 30310 AM | 200 kg   | HZG 30313 AM | HZA 30313 AM |
|   | 400 mm | 225 kg   | HZG 30407 AM | HZA 30407 AM | 225 kg   | HZG 30410 AM | HZA 30410 AM | 215 kg   | HZG 30413 AM | HZA 30413 AM |
|   | 500 mm | 230 kg   | HZG 30507 AM | HZA 30507 AM | 230 kg   | HZG 30510 AM | HZA 30510 AM | 230 kg   | HZG 30513 AM | HZA 30513 AM |
|   | 600 mm | 240 kg   | HZG 30607 AM | HZA 30607 AM | 240 kg   | HZG 30610 AM | HZA 30610 AM | 240 kg   | HZG 30613 AM | HZA 30613 AM |
|   | 800 mm | 230 kg   | HZG 30807 AM | HZA 30807 AM | 230 kg   | HZG 30810 AM | HZA 30810 AM | 240 kg   | HZG 30813 AM | HZA 30813 AM |
| <b>0 bis 330 kg Fachlast</b>                          |        |          |              |              |          |              |              |          |              |              |
| <b>Profile und Böden verzinkt</b>                     |        |          |              |              |          |              |              |          |              |              |
| <b>2000 mm</b><br>mit 5 Böden<br>Feldlast:<br>2100 kg | 300 mm | 300 kg   | HZG 20307 AS | HZA 20307 AS | 300 kg   | HZG 20310 AS | HZA 20310 AS | 300 kg   | HZG 20313 AS | HZA 20313 AS |
|   | 400 mm | 300 kg   | HZG 20407 AS | HZA 20407 AS | 315 kg   | HZG 20410 AS | HZA 20410 AS | 315 kg   | HZG 20413 AS | HZA 20413 AS |
|   | 500 mm | 300 kg   | HZG 20507 AS | HZA 20507 AS | 330 kg   | HZG 20510 AS | HZA 20510 AS | 330 kg   | HZG 20513 AS | HZA 20513 AS |
|   | 600 mm | 300 kg   | HZG 20607 AS | HZA 20607 AS | 330 kg   | HZG 20610 AS | HZA 20610 AS | 330 kg   | HZG 20613 AS | HZA 20613 AS |
|   | 800 mm | 300 kg   | HZG 20807 AS | HZA 20807 AS | 330 kg   | HZG 20810 AS | HZA 20810 AS | 330 kg   | HZG 20813 AS | HZA 20813 AS |
| <b>2500 mm</b><br>mit 6 Böden<br>Feldlast:<br>2100 kg | 300 mm | 300 kg   | HZG 25307 AS | HZA 25307 AS | 300 kg   | HZG 25310 AS | HZA 25310 AS | 300 kg   | HZG 25313 AS | HZA 25313 AS |
|   | 400 mm | 300 kg   | HZG 25407 AS | HZA 25407 AS | 315 kg   | HZG 25410 AS | HZA 25410 AS | 315 kg   | HZG 25413 AS | HZA 25413 AS |
|   | 500 mm | 300 kg   | HZG 25507 AS | HZA 25507 AS | 330 kg   | HZG 25510 AS | HZA 25510 AS | 330 kg   | HZG 25513 AS | HZA 25513 AS |
|   | 600 mm | 300 kg   | HZG 25607 AS | HZA 25607 AS | 330 kg   | HZG 25610 AS | HZA 25610 AS | 330 kg   | HZG 25613 AS | HZA 25613 AS |
|   | 800 mm | 300 kg   | HZG 25807 AS | HZA 25807 AS | 330 kg   | HZG 25810 AS | HZA 25810 AS | 330 kg   | HZG 25813 AS | HZA 25813 AS |
| <b>3000 mm</b><br>mit 7 Böden<br>Feldlast:<br>2400 kg | 300 mm | 300 kg   | HZG 30307 AS | HZA 30307 AS | 300 kg   | HZG 30310 AS | HZA 30310 AS | 300 kg   | HZG 30313 AS | HZA 30313 AS |
|   | 400 mm | 300 kg   | HZG 30407 AS | HZA 30407 AS | 315 kg   | HZG 30410 AS | HZA 30410 AS | 315 kg   | HZG 30413 AS | HZA 30413 AS |
|   | 500 mm | 300 kg   | HZG 30507 AS | HZA 30507 AS | 330 kg   | HZG 30510 AS | HZA 30510 AS | 330 kg   | HZG 30513 AS | HZA 30513 AS |
|   | 600 mm | 300 kg   | HZG 30607 AS | HZA 30607 AS | 330 kg   | HZG 30610 AS | HZA 30610 AS | 330 kg   | HZG 30613 AS | HZA 30613 AS |
|   | 800 mm | 300 kg   | HZG 30807 AS | HZA 30807 AS | 330 kg   | HZG 30810 AS | HZA 30810 AS | 330 kg   | HZG 30813 AS | HZA 30813 AS |

\* Ausführung mit Aussteifungstraversen. Die Anzahl richtet sich nach der Regalhöhe und der Belastung.

Zusatzböden siehe Seite 60.



### → Vorteile

- Oberfläche: **RAL 7035 lichtgrau**  
(verzinkt + zusätzliche Kunststoffbeschichtung)
- **3 Bodenbreiten**
- **Bis 330 kg** Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- **Von beiden Seiten bedienbar** - daher ideal für die Stellweise in Gängen
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

### → Info

- Beidseitige Nutzung
- Ausführung mit Aussteifungstraversen
- Bodenkante 40 mm hoch

#### Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

#### Beispiele:

3000 mm (H) : 335 mm (T) = 8,96

Das Regal ist zu sichern.

2500 mm (H) : 635 mm (T) = 3,94

Das Regal benötigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe Seite 75.




#### Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm  
Anbauregal 1010 / 1310 mm  
Tiefen: Bodentiefe + 35 mm


Weitere Abmessungen auf Anfrage.

RAL 7035  
lichtgrau

Beidseitige Bedienung



40 mm hohe Bodenkantung



Böden mit Fachbodenträgern



Regale mit Aussteifungstraversen\*



| Breite   |        | 750 mm                                      |              |              | 1000 mm  |              |              | 1300 mm  |              |              |
|--|--------|---|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Höhe   | Tiefe  | Fachlast                                    | Grundregal   | Anbauregal   | Fachlast | Grundregal   | Anbauregal   | Fachlast | Grundregal   | Anbauregal   |
| <b>bis 190 kg Fachlast</b>                     |        | <b>Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau</b> |              |              |          |              |              |          |              |              |
| 2000 mm<br>mit 5 Böden<br>Feldlast:<br>1200 kg | 300 mm | 150 kg                                      | HKG 20307 AL | HKA 20307 AL | 150 kg   | HKG 20310 AL | HKA 20310 AL | 175 kg   | HKG 20313 AL | HKA 20313 AL |
|  | 400 mm | 145 kg                                      | HKG 20407 AL | HKA 20407 AL | 145 kg   | HKG 20410 AL | HKA 20410 AL | 180 kg   | HKG 20413 AL | HKA 20413 AL |
|  | 500 mm | 140 kg                                      | HKG 20507 AL | HKA 20507 AL | 140 kg   | HKG 20510 AL | HKA 20510 AL | 185 kg   | HKG 20513 AL | HKA 20513 AL |
|  | 600 mm | 140 kg                                      | HKG 20607 AL | HKA 20607 AL | 140 kg   | HKG 20610 AL | HKA 20610 AL | 190 kg   | HKG 20613 AL | HKA 20613 AL |
|  | 800 mm | 130 kg                                      | HKG 20807 AL | HKA 20807 AL | 130 kg   | HKG 20810 AL | HKA 20810 AL | 190 kg   | HKG 20813 AL | HKA 20813 AL |
| 2500 mm<br>mit 6 Böden<br>Feldlast:<br>1000 kg | 300 mm | 150 kg                                      | HKG 25307 AL | HKA 25307 AL | 150 kg   | HKG 25310 AL | HKA 25310 AL | 175 kg   | HKG 25313 AL | HKA 25313 AL |
|  | 400 mm | 145 kg                                      | HKG 25407 AL | HKA 25407 AL | 145 kg   | HKG 25410 AL | HKA 25410 AL | 180 kg   | HKG 25413 AL | HKA 25413 AL |
|  | 500 mm | 140 kg                                      | HKG 25507 AL | HKA 25507 AL | 140 kg   | HKG 25510 AL | HKA 25510 AL | 185 kg   | HKG 25513 AL | HKA 25513 AL |
|  | 600 mm | 140 kg                                      | HKG 25607 AL | HKA 25607 AL | 140 kg   | HKG 25610 AL | HKA 25610 AL | 190 kg   | HKG 25613 AL | HKA 25613 AL |
|  | 800 mm | 130 kg                                      | HKG 25807 AL | HKA 25807 AL | 130 kg   | HKG 25810 AL | HKA 25810 AL | 190 kg   | HKG 25813 AL | HKA 25813 AL |
| 3000 mm<br>mit 7 Böden<br>Feldlast:<br>1300 kg | 300 mm | 150 kg                                      | HKG 30307 AL | HKA 30307 AL | 150 kg   | HKG 30310 AL | HKA 30310 AL | 175 kg   | HKG 30313 AL | HKA 30313 AL |
|  | 400 mm | 145 kg                                      | HKG 30407 AL | HKA 30407 AL | 145 kg   | HKG 30410 AL | HKA 30410 AL | 180 kg   | HKG 30413 AL | HKA 30413 AL |
|  | 500 mm | 140 kg                                      | HKG 30507 AL | HKA 30507 AL | 140 kg   | HKG 30510 AL | HKA 30510 AL | 185 kg   | HKG 30513 AL | HKA 30513 AL |
|  | 600 mm | 140 kg                                      | HKG 30607 AL | HKA 30607 AL | 140 kg   | HKG 30610 AL | HKA 30610 AL | 190 kg   | HKG 30613 AL | HKA 30613 AL |
|  | 800 mm | 130 kg                                      | HKG 30807 AL | HKA 30807 AL | 130 kg   | HKG 30810 AL | HKA 30810 AL | 190 kg   | HKG 30813 AL | HKA 30813 AL |
| <b>bis 240 kg Fachlast</b>                     |        | <b>Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau</b> |              |              |          |              |              |          |              |              |
| 2000 mm<br>mit 5 Böden<br>Feldlast:<br>1600 kg | 300 mm | 220 kg                                      | HKG 20307 AM | HKA 20307 AM | 220 kg   | HKG 20310 AM | HKA 20310 AM | 200 kg   | HKG 20313 AM | HKA 20313 AM |
|  | 400 mm | 225 kg                                      | HKG 20407 AM | HKA 20407 AM | 225 kg   | HKG 20410 AM | HKA 20410 AM | 215 kg   | HKG 20413 AM | HKA 20413 AM |
|  | 500 mm | 230 kg                                      | HKG 20507 AM | HKA 20507 AM | 230 kg   | HKG 20510 AM | HKA 20510 AM | 230 kg   | HKG 20513 AM | HKA 20513 AM |
|  | 600 mm | 240 kg                                      | HKG 20607 AM | HKA 20607 AM | 240 kg   | HKG 20610 AM | HKA 20610 AM | 240 kg   | HKG 20613 AM | HKA 20613 AM |
|  | 800 mm | 230 kg                                      | HKG 20807 AM | HKA 20807 AM | 230 kg   | HKG 20810 AM | HKA 20810 AM | 240 kg   | HKG 20813 AM | HKA 20813 AM |
| 2500 mm<br>mit 6 Böden<br>Feldlast:<br>1800 kg | 300 mm | 220 kg                                      | HKG 25307 AM | HKA 25307 AM | 220 kg   | HKG 25310 AM | HKA 25310 AM | 200 kg   | HKG 25313 AM | HKA 25313 AM |
|  | 400 mm | 225 kg                                      | HKG 25407 AM | HKA 25407 AM | 225 kg   | HKG 25410 AM | HKA 25410 AM | 215 kg   | HKG 25413 AM | HKA 25413 AM |
|  | 500 mm | 230 kg                                      | HKG 25507 AM | HKA 25507 AM | 230 kg   | HKG 25510 AM | HKA 25510 AM | 230 kg   | HKG 25513 AM | HKA 25513 AM |
|  | 600 mm | 240 kg                                      | HKG 25607 AM | HKA 25607 AM | 240 kg   | HKG 25610 AM | HKA 25610 AM | 240 kg   | HKG 25613 AM | HKA 25613 AM |
|  | 800 mm | 230 kg                                      | HKG 25807 AM | HKA 25807 AM | 230 kg   | HKG 25810 AM | HKA 25810 AM | 240 kg   | HKG 25813 AM | HKA 25813 AM |
| 3000 mm<br>mit 7 Böden<br>Feldlast:<br>1700 kg | 300 mm | 220 kg                                      | HKG 30307 AM | HKA 30307 AM | 220 kg   | HKG 30310 AM | HKA 30310 AM | 200 kg   | HKG 30313 AM | HKA 30313 AM |
|  | 400 mm | 225 kg                                      | HKG 30407 AM | HKA 30407 AM | 225 kg   | HKG 30410 AM | HKA 30410 AM | 215 kg   | HKG 30413 AM | HKA 30413 AM |
|  | 500 mm | 230 kg                                      | HKG 30507 AM | HKA 30507 AM | 230 kg   | HKG 30510 AM | HKA 30510 AM | 230 kg   | HKG 30513 AM | HKA 30513 AM |
|  | 600 mm | 240 kg                                      | HKG 30607 AM | HKA 30607 AM | 240 kg   | HKG 30610 AM | HKA 30610 AM | 240 kg   | HKG 30613 AM | HKA 30613 AM |
|  | 800 mm | 230 kg                                      | HKG 30807 AM | HKA 30807 AM | 230 kg   | HKG 30810 AM | HKA 30810 AM | 240 kg   | HKG 30813 AM | HKA 30813 AM |
| <b>bis 330 kg Fachlast</b>                     |        | <b>Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau</b> |              |              |          |              |              |          |              |              |
| 2000 mm<br>mit 5 Böden<br>Feldlast:<br>2100 kg | 300 mm | 300 kg                                      | HKG 20307 AS | HKA 20307 AS | 300 kg   | HKG 20310 AS | HKA 20310 AS | 300 kg   | HKG 20313 AS | HKA 20313 AS |
|  | 400 mm | 300 kg                                      | HKG 20407 AS | HKA 20407 AS | 315 kg   | HKG 20410 AS | HKA 20410 AS | 315 kg   | HKG 20413 AS | HKA 20413 AS |
|  | 500 mm | 300 kg                                      | HKG 20507 AS | HKA 20507 AS | 330 kg   | HKG 20510 AS | HKA 20510 AS | 330 kg   | HKG 20513 AS | HKA 20513 AS |
|  | 600 mm | 300 kg                                      | HKG 20607 AS | HKA 20607 AS | 330 kg   | HKG 20610 AS | HKA 20610 AS | 330 kg   | HKG 20613 AS | HKA 20613 AS |
|  | 800 mm | 300 kg                                      | HKG 20807 AS | HKA 20807 AS | 330 kg   | HKG 20810 AS | HKA 20810 AS | 330 kg   | HKG 20813 AS | HKA 20813 AS |
| 2500 mm<br>mit 6 Böden<br>Feldlast:<br>2100 kg | 300 mm | 300 kg                                      | HKG 25307 AS | HKA 25307 AS | 300 kg   | HKG 25310 AS | HKA 25310 AS | 300 kg   | HKG 25313 AS | HKA 25313 AS |
|  | 400 mm | 300 kg                                      | HKG 25407 AS | HKA 25407 AS | 315 kg   | HKG 25410 AS | HKA 25410 AS | 315 kg   | HKG 25413 AS | HKA 25413 AS |
|  | 500 mm | 300 kg                                      | HKG 25507 AS | HKA 25507 AS | 330 kg   | HKG 25510 AS | HKA 25510 AS | 330 kg   | HKG 25513 AS | HKA 25513 AS |
|  | 600 mm | 300 kg                                      | HKG 25607 AS | HKA 25607 AS | 330 kg   | HKG 25610 AS | HKA 25610 AS | 330 kg   | HKG 25613 AS | HKA 25613 AS |
|  | 800 mm | 300 kg                                      | HKG 25807 AS | HKA 25807 AS | 330 kg   | HKG 25810 AS | HKA 25810 AS | 330 kg   | HKG 25813 AS | HKA 25813 AS |
| 3000 mm<br>mit 7 Böden<br>Feldlast:<br>2400 kg | 300 mm | 300 kg                                      | HKG 30307 AS | HKA 30307 AS | 300 kg   | HKG 30310 AS | HKA 30310 AS | 300 kg   | HKG 30313 AS | HKA 30313 AS |
|  | 400 mm | 300 kg                                      | HKG 30407 AS | HKA 30407 AS | 315 kg   | HKG 30410 AS | HKA 30410 AS | 315 kg   | HKG 30413 AS | HKA 30413 AS |
|  | 500 mm | 300 kg                                      | HKG 30507 AS | HKA 30507 AS | 330 kg   | HKG 30510 AS | HKA 30510 AS | 330 kg   | HKG 30513 AS | HKA 30513 AS |
|  | 600 mm | 300 kg                                      | HKG 30607 AS | HKA 30607 AS | 330 kg   | HKG 30610 AS | HKA 30610 AS | 330 kg   | HKG 30613 AS | HKA 30613 AS |
|  | 800 mm | 300 kg                                      | HKG 30807 AS | HKA 30807 AS | 330 kg   | HKG 30810 AS | HKA 30810 AS | 330 kg   | HKG 30813 AS | HKA 30813 AS |

\* Ausführung mit Aussteifungstraversen. Die Anzahl richtet sich nach der Regalhöhe und der Belastung.

Zusatzböden siehe Seite 60.



### → Vorteile

- **Bis 125 kg Belastung** pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- **Raumecken zu 100% nutzen**
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage** und beliebig erweiterbar
- **Empfohlene Anbauregale** siehe Seite 54 bis Seite 56

### → Info

- Ausführung mit Diagonalstreben und Aussteifungstraversen
- Bodenkante 40 mm hoch

#### Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGVV Regel 108-007).

#### Beispiele:

3000 mm (H) : 435 mm (T) = 6,91

Das Regal ist zu sichern.

2000 mm (H) : 535 mm (T) = 3,74


Das Regal benötigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe Seite 75.



#### Außenmaße:

- Breite 1: Bodenbreite + 60 mm
- Breite 2: Bodenbreite + Tiefe + 50 mm
- Regaltiefe: Bodentiefe + 35 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

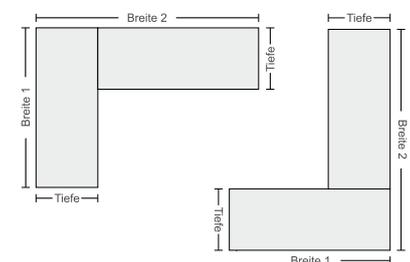

verzinkt  
RAL 7035  
lichtgrau




| Breite                        |                  |          |          | 1000 mm  |                                | 1300 mm  |  |
|-------------------------------|------------------|----------|----------|--|--------------------------------|----------|--|
| Höhe                          | Tiefe            | Feldlast | Fachlast | Eckregal   |                                | Eckregal |  |
| bis 125 kg Fachlast           |                  |          |          | Profile und Böden verzinkt <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>           |                                |          |  |
| 2000 mm<br>mit 2 x 5<br>Böden | 400 mm<br>500 mm | 900 kg   | 125 kg   | HZE 20410 AXL<br>HZE 20510 AXL   | HZE 20413 AXL<br>HZE 20513 AXL |          |  |
| 2500 mm<br>mit 2 x 6<br>Böden | 400 mm<br>500 mm | 900 kg   | 125 kg   | HZE 25410 AXL<br>HZE 25510 AXL   | HZE 25413 AXL<br>HZE 25513 AXL |          |  |
| 3000 mm<br>mit 2 x 7<br>Böden | 400 mm<br>500 mm | 900 kg   | 125 kg   | HZE 30410 AXL<br>HZE 30510 AXL   | HZE 30413 AXL<br>HZE 30513 AXL |          |  |
| bis 125 kg Fachlast           |                  |          |          | Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |                                |          |  |
| 2000 mm<br>mit 2 x 5<br>Böden | 400 mm<br>500 mm | 900 kg   | 125 kg   | HKE 20410 AXL<br>HKE 20510 AXL   | HKE 20413 AXL<br>HKE 20513 AXL |          |  |
| 2500 mm<br>mit 2 x 6<br>Böden | 400 mm<br>500 mm | 900 kg   | 125 kg   | HKE 25410 AXL<br>HKE 25510 AXL   | HKE 25413 AXL<br>HKE 25513 AXL |          |  |
| 3000 mm<br>mit 2 x 7<br>Böden | 400 mm<br>500 mm | 900 kg   | 125 kg   | HKE 30410 AXL<br>HKE 30510 AXL   | HKE 30413 AXL<br>HKE 30513 AXL |          |  |

### Eck-Regale zur optimalen Raumausnutzung

Nutzen Sie die Raumecken in Ihrem Lager zu 100% aus.

Die gesamte Lagerfläche kann genutzt werden und der „tote Winkel“ wird damit vermieden. Im vorderen Entnahmebereich ist kein störendes Profil.

Diese Regale können problemlos bei gleicher Tiefe mit weiteren Regalen und Zubehör aus der ORION PLUS Serie ergänzt werden.

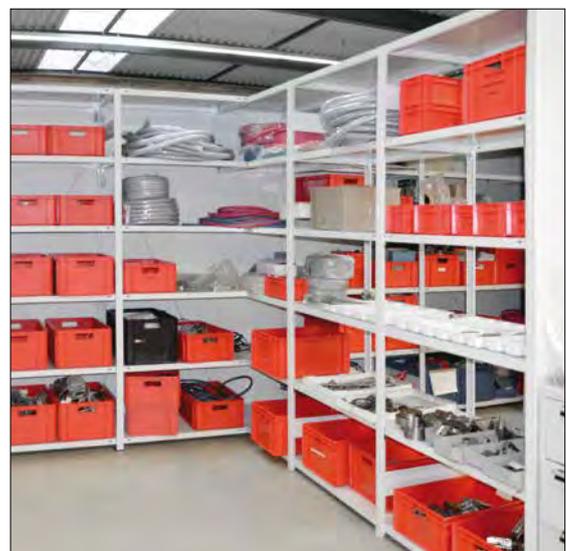



**Aus der Praxis: Seiten- und Rückwände aus Drahtgitter** geben dem Lagergut Halt und schützen es vor dem Herabfallen (rechte Seite, Bild oben). -> Seite 72

Halbhohe **Vollblech-Seitenwände** oder seitlich komplett verkleidete Regale schützen die Ware und bieten vielseitige Möglichkeiten (rechte Seite, Bild links und oben). -> Seite 72

Sie geben besondere Stabilität und tragen Sorge, dass nichts verrückt: **Doppelregal-Verbinders** für Regale die Rücken-an-Rücken stehen (rechte Seite, Bild links unten). -> Seite 75



Seite 72



**Mit Zubehör ergänzen**  
 Jedes Lager ist individuell:  
 Passen Sie die Regale an die jeweiligen  
 Anforderungen an.



Seite 72



Seite 54



Seite 75

|    |                                       |     |
|----|---------------------------------------|-----|
| 1  | Kleiderstange.....Seite               | 74  |
| 2  | Anschlagleiste .....Seite             | 74  |
| 3  | Schrägboden .....Seite                | 146 |
| 4  | Wannenboden.....Seite                 | 138 |
| 5  | Gitter-Rückwand .....Seite            | 72  |
| 6  | Gitter-Seitenwand .....Seite          | 72  |
| 7  | Muldeneinsätze.....Seite              | 73  |
| 8  | Fachteiler, freistehend.....Seite     | 73  |
| 9  | Schüttgutleiste .....Seite            | 74  |
| 10 | Fußblende .....Seite                  | 75  |
| 11 | Auszugboden.....Seite                 | 74  |
| 12 | Vollblech-Rückwand.....Seite          | 72  |
| 13 | Einzelschublade.....Seite             | 76  |
| 14 | Vollblech-Seitenwand.....Seite        | 72  |
| 15 | Trennblech, freistehend .....Seite    | 73  |
| 16 | Trennblech, gesteckt .....Seite       | 73  |
| 17 | Schubladen-Einbaublock.....Seite      | 76  |
| 18 | Flügeltüren .....Seite                | 78  |
| 19 | Lochblech-Seitenwand .....auf Anfrage |     |



VIELSEITIGKEIT GARANTIERT - 10 Jahre Nachkaufgarantie





Archivregale

Fachbodenregale


5 Jahre  
Garantie10 Jahre  
Nachkauf  
Garantie

Umfangreiches Zubehör ermöglicht es Regale aus dem Stecksystem ORION PLUS individuell mit Zubehör zu erweitern und zu „Ihrem“ Regal zu machen - auch nachträglich. Wir garantieren Ihnen, dass Sie unsere Produkte auch noch in 10 Jahren erweitern und ergänzen können.



## Seiten- und Rückwände

Verkleidungen aus Vollblech oder Drahtgitter geben dem Lagergut Halt und schützen es vor dem Herabfallen.

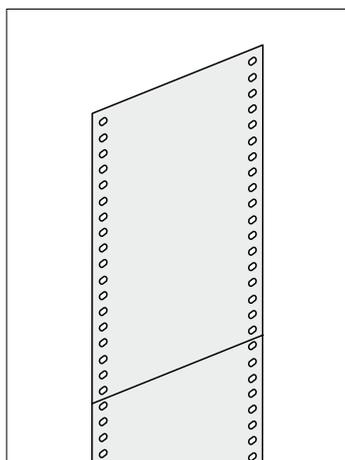

### Vollblech-Seitenwände


Nachträglich in Regalrahmen einsetzbar.

Segmente werden überlappend eingesetzt.

Inklusive Sicherungsstiften und verzinkten Halteklammern.

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.

| Passend für Höhe x Tiefe | Verzinkt Best.-Nr. | Lichtgrau Best.-Nr. |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 2000 x 300 mm            | Z 512003           | K 512003            |
| 2000 x 400 mm            | Z 512004           | K 512004            |
| 2000 x 500 mm            | Z 512005           | K 512005            |
| 2000 x 600 mm            | Z 512006           | K 512006            |
| 2000 x 800 mm            | Z 512008           | K 512008            |
| 2500 x 300 mm            | Z 512503           | K 512503            |
| 2500 x 400 mm            | Z 512504           | K 512504            |
| 2500 x 500 mm            | Z 512505           | K 512505            |
| 2500 x 600 mm            | Z 512506           | K 512506            |
| 2500 x 800 mm            | Z 512508           | K 512508            |
| 3000 x 300 mm            | Z 513003           | K 513003            |
| 3000 x 400 mm            | Z 513004           | K 513004            |
| 3000 x 500 mm            | Z 513005           | K 513005            |
| 3000 x 600 mm            | Z 513006           | K 513006            |
| 3000 x 800 mm            | Z 513008           | K 513008            |

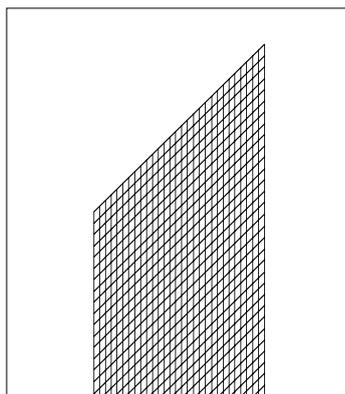


### Gitter-Seitenwände

Gitter werden zwischen Rahmen und Fachböden verklemt.

Punktgeschweißtes Gittergewebe mit umlaufenden Randdrähten.

Oberfläche: Verzinkt  
Maschenweite / Drahtstärke:  
50 x 50 x 2,5 mm

| Passend für Höhe x Tiefe | Verzinkt Best.-Nr. | Lichtgrau Best.-Nr. |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 2000 x 400 mm            | Z 520040           | -                   |
| 2000 x 500 mm            | Z 520050           | -                   |
| 2000 x 600 mm            | Z 520060           | -                   |
| 2000 x 800 mm            | Z 520080           | -                   |
| 2500 x 400 mm            | Z 525040           | -                   |
| 2500 x 500 mm            | Z 525050           | -                   |
| 2500 x 600 mm            | Z 525060           | -                   |
| 2500 x 800 mm            | Z 525080           | -                   |
| 3000 x 400 mm            | Z 530040           | -                   |
| 3000 x 500 mm            | Z 530050           | -                   |
| 3000 x 600 mm            | Z 530060           | -                   |
| 3000 x 800 mm            | Z 530080           | -                   |

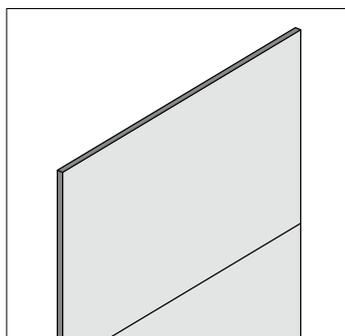


### Vollblech-Rückwände

Segmente in 500 oder 1000 mm Höhe. Je nach Regalhöhe kombiniert einzusetzen.

Höhe 2000 mm = 2 Segmente  
Höhe 2500 mm = 3 Segmente  
Höhe 3000 mm = 3 Segmente

Inklusive verzinkte Haltehaken (je Segment 4 Stück) und Sicherungsstifte.

| Für Höhe | Für Breite | Verzinkt Best.-Nr. | Lichtgrau Best.-Nr. |
|----------|------------|--------------------|---------------------|
| 2000 mm  | 750 mm     | Z 562007           | K 562007            |
|          | 1000 mm    | Z 562010           | K 562010            |
|          | 1300 mm    | Z 562013           | K 562013            |
| 2500 mm  | 750 mm     | Z 562507           | K 562507            |
|          | 1000 mm    | Z 562510           | K 562510            |
|          | 1300 mm    | Z 562513           | K 562513            |
| 3000 mm  | 750 mm     | Z 563007           | K 563007            |
|          | 1000 mm    | Z 563010           | K 563010            |
|          | 1300 mm    | Z 563013           | K 563013            |

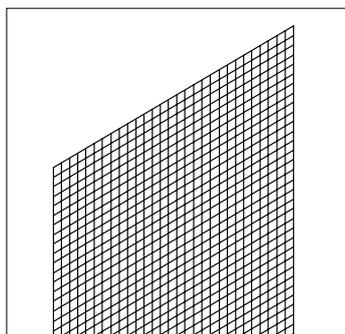

### Gitter-Rückwände

Punktgeschweißtes Gittergewebe mit umlaufenden Randdrähten.

Oberfläche: Verzinkt  
Maschenweite / Drahtstärke:  
50 x 50 x 2,5 mm

Inklusive verzinkte Sicherungsleisten und Sicherungsstifte.

| Für Höhe | Für Breite | Verzinkt Best.-Nr. | Lichtgrau Best.-Nr. |
|----------|------------|--------------------|---------------------|
| 2000 mm  | 750 mm     | Z 582075           | -                   |
|          | 1000 mm    | Z 582010           | -                   |
|          | 1300 mm    | Z 582013           | -                   |
| 2500 mm  | 750 mm     | Z 582575           | -                   |
|          | 1000 mm    | Z 582510           | -                   |
|          | 1300 mm    | Z 582513           | -                   |
| 3000 mm  | 750 mm     | Z 583075           | -                   |
|          | 1000 mm    | Z 583010           | -                   |
|          | 1300 mm    | Z 583013           | -                   |



### Unterteilungen


Sie geben dem Lager Struktur. Kleinteile können gut getrennt voneinander gelagert werden und ermöglichen dadurch schnelle Zugriffszeiten.

| Breite x Tiefe        | Verzinkt Best.-Nr. | Höhe x Tiefe        | Verzinkt Best.-Nr. |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Muldeneinsätze</b> |                    | <b>Muldenteiler</b> |                    |
| 1000 x 300 mm         | Z 541300           | 200 x 300 mm        | Z 542030           |
| 1000 x 400 mm         | Z 541400           | 200 x 400 mm        | Z 542040           |
| 1000 x 500 mm         | Z 541500           | 200 x 500 mm        | Z 542050           |
| 1000 x 600 mm         | Z 541600           | 200 x 600 mm        | Z 542060           |

### Muldeneinsätze

- 1 Vorderteil (110 mm hoch)
- 1 Rückteil (200 mm hoch)
- 2 Seitenbleche

Muldenteiler müssen extra bestellt werden!

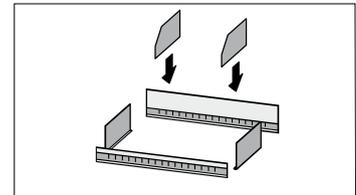


| Tiefe x Höhe | Verzinkt Best.-Nr. | Tiefe x Höhe | Verzinkt Best.-Nr. |
|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 300 x 200 mm | Z 493020           | 300 x 250 mm | Z 493025           |
| 300 x 300 mm | Z 493030           | 300 x 350 mm | Z 493035           |
| 300 x 400 mm | Z 493040           | 300 x 450 mm | Z 493045           |
| 300 x 500 mm | Z 493050           | 300 x 550 mm | Z 493055           |
| 400 x 200 mm | Z 494020           | 400 x 250 mm | Z 494025           |
| 400 x 300 mm | Z 494030           | 400 x 350 mm | Z 494035           |
| 400 x 400 mm | Z 494040           | 400 x 450 mm | Z 494045           |
| 400 x 500 mm | Z 494050           | 400 x 550 mm | Z 494055           |
| 500 x 200 mm | Z 495020           | 500 x 250 mm | Z 495025           |
| 500 x 300 mm | Z 495030           | 500 x 350 mm | Z 495035           |
| 500 x 400 mm | Z 495040           | 500 x 450 mm | Z 495045           |
| 500 x 500 mm | Z 495050           | 500 x 550 mm | Z 495055           |
| 600 x 200 mm | Z 496020           | 600 x 250 mm | Z 496025           |
| 600 x 300 mm | Z 496030           | 600 x 350 mm | Z 496035           |
| 600 x 400 mm | Z 496040           | 600 x 450 mm | Z 496045           |
| 600 x 500 mm | Z 496050           | 600 x 550 mm | Z 496055           |
| 800 x 200 mm | Z 498020           | 800 x 250 mm | Z 498025           |
| 800 x 300 mm | Z 498030           | 800 x 350 mm | Z 498035           |
| 800 x 400 mm | Z 498040           | 800 x 450 mm | Z 498045           |
| 800 x 500 mm | Z 498050           | 800 x 550 mm | Z 498055           |

### Trennbleche mit Steckstiften

Die Einrastung erfolgt oben und unten in entsprechend gelochten Böden (Seite 82).

Die Höhenmaße gelten als Steckmaßhöhen von Oberkante bis Oberkante Fachboden.


Hinweis:  
Nicht geeignet für Fachböden mit Trennblechlochung der Fertigungsserie vor 1995.  
Dazu passende Trennblech-ausführung und Preise auf Anfrage.

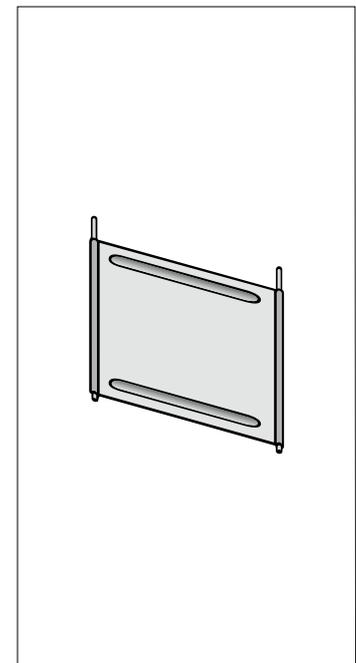

| Tiefe x Höhe | Verzinkt Best.-Nr. | Tiefe x Höhe | Verzinkt Best.-Nr. |
|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 300 x 250 mm | Z 493250 F         | 300 x 300 mm | Z 493300 F         |
| 400 x 250 mm | Z 494250 F         | 400 x 300 mm | Z 494300 F         |
| 500 x 250 mm | Z 495250 F         | 500 x 300 mm | Z 495300 F         |
| 600 x 250 mm | Z 496250 F         | 600 x 300 mm | Z 496300 F         |

### Trennbleche freistehend mit Steckstiften


Die Einrastung erfolgt nur unten in entsprechend gelochten Böden (Seite 82). Die Höhenmaße entsprechen der Blechhöhe.

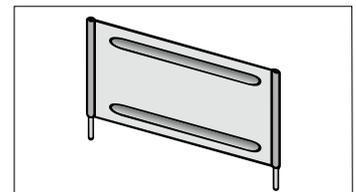

| Tiefe x Höhe | Verzinkt Best.-Nr. | Lichtgrau Best.-Nr. |
|--------------|--------------------|---------------------|
| 300 x 300 mm | Z 433030           | K 433030            |
| 400 x 300 mm | Z 434030           | K 434030            |
| 500 x 300 mm | Z 435030           | K 435030            |
| 600 x 300 mm | Z 436030           | K 436030            |


### Fachteiler

Freistehend und mit Klemmfuß. Auf Fachböden mit 40 mm Kantungshöhe einsetzbar.

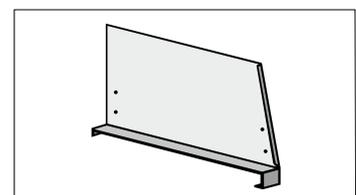

## Leisten, Auszüge & Kleiderstangen


Praktische Regalausstattung für den Alltag im Lager.

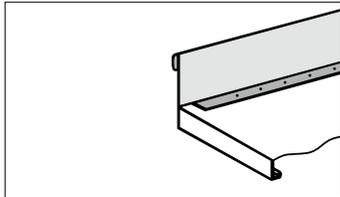

### Schüttgulleisten

Zur Lagerung von losem Streugut und Kleinteilen.  
Wird mit dem Fachboden verklemt.


| Breite x Höhe | Verzinkt Best.-Nr. | Lichtgrau Best.-Nr. |
|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000 x 100 mm | Z 501010           | K 501010            |
| 1300 x 100 mm | Z 501013           | K 501013            |

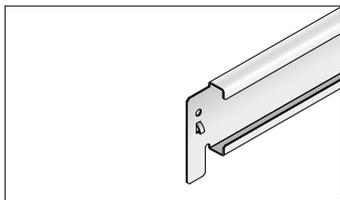

### Anschlagleisten

Verhindert ein Durchschieben des Lagergutes.  
Ca. 50 mm Bodenüberstand, kpl., inklusive Sicherungsstiften.


| Breite x Höhe | Verzinkt Best.-Nr. | Lichtgrau Best.-Nr. |
|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000 x 55 mm  | Z 500510           | K 500510            |
| 1300 x 55 mm  | Z 500513           | K 500513            |

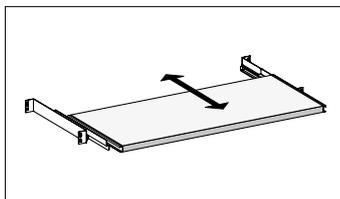

### Auszugböden

Fachlast: 60 kg  
Mit Teleskopschienen-Auszug (Vollauszug).  
Höhenverstellbar im Abstand von 25 mm.

| Breite x Tiefe | Hinweis  | Lichtgrau Best.-Nr. |
|----------------|--|---------------------|
| 1000 x 300 mm  | Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. | HK 10030 AB         |
| 1000 x 400 mm  |  | HK 10040 AB         |
| 1000 x 500 mm  |  | HK 10050 AB         |
| 1000 x 600 mm  |  | HK 10060 AB         |

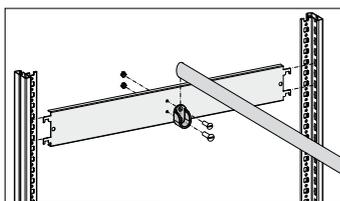

### Kleiderstangen

Komplett, inklusive Halterung und Montagematerial.  
Ovalrohr und Rohrhalterungen verchromt.  
100 kg Traglast.

| Passend für Regalbreite | Verzinkt Best.-Nr. | Lichtgrau Best.-Nr. |
|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 1000 mm                 | Z 590610           | K 590610            |
| 1300 mm                 | Z 590613           | K 590613            |



### Magnet-C-Profil

Weiße Papier-Etiketten (austauschbar), transparente Folienabdeckung, beschriftbar und für alle Regalfachböden geeignet. Einzelpreisangaben!

| Länge                | Weiß Best.-Nr. | Weiß Best.-Nr. |
|----------------------|----------------|----------------|
|                      | Höhe 20 mm     | Höhe 30 mm     |
| 80 mm (VE 50 Stück)  | HM 92208.6     | HM 93308.6     |
| 100 mm (VE 50 Stück) | HM 92210.6     | HM 93310.6     |





### Magnet-Flachbänder

Einseitig folienbeschichtet, beschriftbar und für alle Regalböden geeignet.  
Einzelpreisangaben!

| Länge                | Best.-Nr.* | Best.-Nr.* |
|----------------------|------------|------------|
|                      | Höhe 20 mm | Höhe 30 mm |
| 80 mm (VE 50 Stück)  | HM 92008   | HM 93008   |
| 100 mm (VE 50 Stück) | HM 92010   | HM 93010   |
| 10 mtr. (Rollware)   | HM 92000   | HM 93000   |

\* Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der Farb-Nummer (HM 92008. +Nr.): hellrot (3), gelb (4), weiß (6)

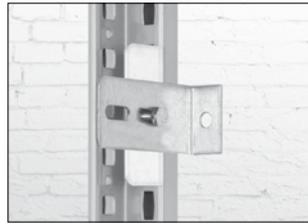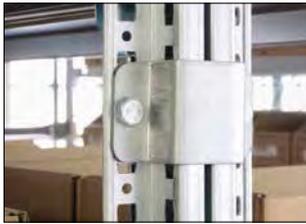


**Regalverbinder  
Kippsicherungen  
Abdeckleisten  
Fußleisten**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Anwendungsbereich</b>                  | <b>Verzinkt Best.-Nr.</b> |
| Übereinstimmende Fixierung zweier Profile | Z 510967                  |

**Doppelregalverbinder**


Zur Verbindung der oberen ORION PLUS Profilenden bei doppelreihiger Stellweise.

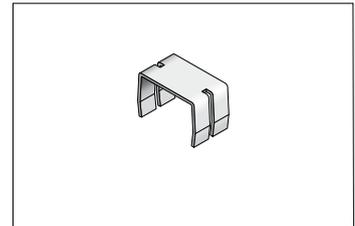

|                   |                           |                            |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Ausführung</b> | <b>Verzinkt Best.-Nr.</b> | <b>Lichtgrau Best.-Nr.</b> |
| 2-teilig          | Z 5185                    | K 5185                     |

**Profilverbinder**


Zum Verbinden von 2 Profilen bei doppelreihiger Stellweise. Auch als Kippsicherung bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1 (DGVU Regel 108-007).

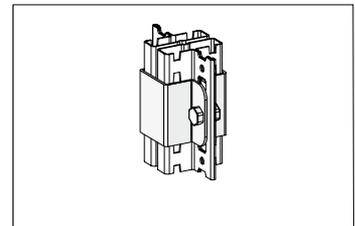

|                   |                           |                            |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Artikel</b>    | <b>Verzinkt Best.-Nr.</b> | <b>Lichtgrau Best.-Nr.</b> |
| Wandverankerung   | ZW 45                     | KW 45                      |
| Deckenverankerung | ZW 46                     | KW 46                      |
| Bodenverankerung  | ZW 49                     | -                          |

**Kippsicherungen**


Notwendig bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1 (DGVU Regel 108-007). Inklusive Montagematerial.

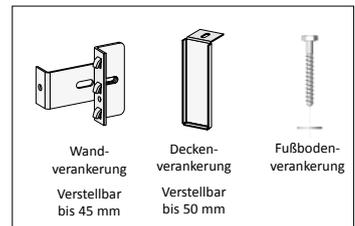

|                      |                           |                            |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Breite x Höhe</b> | <b>Verzinkt Best.-Nr.</b> | <b>Lichtgrau Best.-Nr.</b> |
| 1000 x 40 mm         | Z 500410                  | K 500410                   |
| 1300 x 40 mm         | Z 500413                  | K 500413                   |

**Abdeckleisten**

Zur Spaltabdeckung bei Doppelregalen. Nur einsetzbar bei Regalen mit Aussteifungstraversen.

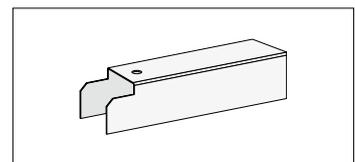


|               |                               |               |                              |
|---------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>Stärke</b> | <b>Ohne Schlitz Best.-Nr.</b> | <b>Stärke</b> | <b>Mit Schlitz Best.-Nr.</b> |
| 2 mm          | K 517002                      | 2 mm          | K 518002                     |
| 4 mm          | K 517004                      | 3 mm          | K 518003                     |
| 6 mm          | K 517006                      | 5 mm          | K 518005                     |
| 8 mm          | K 517008                      | 7 mm          | K 518007                     |
| 10 mm         | K 517010                      | 9 mm          | K 518009                     |

**Unterlegplatten**

Zum Ausgleich von Fußbodenunebenheiten (nicht geeignet für Regale mit ESD-Beschichtung).

Aus Hart-Kunststoff.  
Materialstärken: 2 - 10 mm  
Abmessungen: 70 x 70 mm

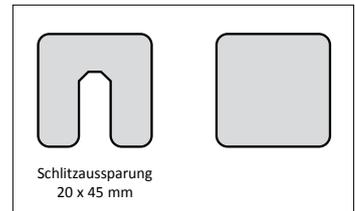

|   |                           |                            |
|---|---------------------------|----------------------------|
| <b>Breite x Höhe</b>                                | <b>Verzinkt Best.-Nr.</b> | <b>Lichtgrau Best.-Nr.</b> |
| <b>Einbau bei Regalen mit Diagonalstreben</b>       |                           |                            |
| 1000 x 75 mm  | Z 510710                  | K 510710                   |
| 1300 x 75 mm  | Z 510713                  | K 510713                   |
| <b>Einbau bei Regalen mit Aussteifungstraversen</b> |                           |                            |
| 1000 x 75 mm  | Z 500710                  | K 500710                   |
| 1300 x 75 mm  | Z 500713                  | K 500713                   |

**Fußblenden**

Zum Schutz vor Staub und Schmutz. Verhindert zudem ein Unterrutschen von Gegenständen. Oberkanten-Höhe des untersten Fachbodens: 75 mm.

