



→ Vorteile

- **Bis 125 kg Belastung** pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- **Raumecken zu 100% nutzen**
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage** und beliebig erweiterbar
- **Empfohlene Anbauregale** siehe Seite 54 bis Seite 56

→ Info

- Ausführung mit Diagonalstreben und Aussteifungstraversen
- Bodenkante 40 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGVV Regel 108-007).

Beispiele:

3000 mm (H) : 435 mm (T) = 6,91

Das Regal ist zu sichern.

2000 mm (H) : 535 mm (T) = 3,74

Das Regal benötigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe Seite 75.


Außenmaße:

Breite 1: Bodenbreite + 60 mm



Breite 2: Bodenbreite + Tiefe + 50 mm

Regaltiefe: Bodentiefe + 35 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

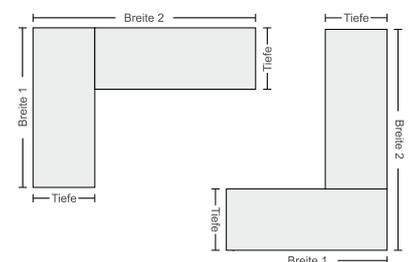

verzinkt
RAL 7035
lichtgrau



Breite				1000 mm		1300 mm	
Höhe	Tiefe	Feldlast	Fachlast	Eckregal		Eckregal	
bis 125 kg Fachlast				Profile und Böden verzinkt <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
2000 mm mit 2 x 5 Böden	400 mm 500 mm	900 kg	125 kg	HZE 20410 AXL HZE 20510 AXL	HZE 20413 AXL HZE 20513 AXL		
2500 mm mit 2 x 6 Böden	400 mm 500 mm	900 kg	125 kg	HZE 25410 AXL HZE 25510 AXL	HZE 25413 AXL HZE 25513 AXL		
3000 mm mit 2 x 7 Böden	400 mm 500 mm	900 kg	125 kg	HZE 30410 AXL HZE 30510 AXL	HZE 30413 AXL HZE 30513 AXL		
bis 125 kg Fachlast				Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
2000 mm mit 2 x 5 Böden	400 mm 500 mm	900 kg	125 kg	HKE 20410 AXL HKE 20510 AXL	HKE 20413 AXL HKE 20513 AXL		
2500 mm mit 2 x 6 Böden	400 mm 500 mm	900 kg	125 kg	HKE 25410 AXL HKE 25510 AXL	HKE 25413 AXL HKE 25513 AXL		
3000 mm mit 2 x 7 Böden	400 mm 500 mm	900 kg	125 kg	HKE 30410 AXL HKE 30510 AXL	HKE 30413 AXL HKE 30513 AXL		

Eck-Regale zur optimalen Raumausnutzung

Nutzen Sie die Raumecken in Ihrem Lager zu 100% aus.

Die gesamte Lagerfläche kann genutzt werden und der „tote Winkel“ wird damit vermieden. Im vorderen Entnahmebereich ist kein störendes Profil.

Diese Regale können problemlos bei gleicher Tiefe mit weiteren Regalen und Zubehör aus der ORION PLUS Serie ergänzt werden.

