

Wichtige Preisinformation zu unserem **LAGERSPECIAL** hLS 19

Gültig ab 01.06.2022



Sehr geehrte Damen und Herren,

für unsere Produkte möchten wir Ihnen hohe Qualität bieten und verwenden dafür hochwertige Materialien.

Aufgrund stetig gestiegener Preise auf dem Beschaffungsmarkt sowie in der Logistik ist es uns nicht möglich, diese Preisentwicklung vollständig und auf Dauer zu kompensieren.

Daher müssen wir nunmehr auf unsere Katalogpreise einen **Teuerungszuschlag ab dem 01.06.2022 in Höhe von 64,62 %** erheben.

Darüber hinaus möchten wir Sie informieren, dass unsere **Palettenregale** aus unserem Hauptkatalog sowie die **Kabeltrommelregale** und **Schrägregale** (Regale zur Langgutlagerung) der nicht mehr lieferbar sind.

Unsere aktuellen **Paletten- und Kabeltrommelregale** finden Sie in **unserem neuen Prospekt**.

Wir bitten Sie für diese leider nicht vermeidbaren Maßnahmen um Verständnis und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen aus St. Gangloff

Ihr Team der horges GmbH Lagertechnik

Direkt anfordern:

Prospekt für Paletten- und Kabeltrommelregale

gültig ab 01/2020

Absender:

Kd.-Nr.:

Firma:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.-Nr.:

E-Mail:



Verwaltung und Betrieb:
Gewerbegebiet
Am Martinsholz 1
07629 St. Gangloff

Telefon: 036606 820-0
Telefax: 036606 820-10
Internet: www.horges.de
E-Mail: kontakt@horges.de

Rechtsform: GmbH
Sitz: St. Gangloff
Handelsregister: AG Jena, HRB 200550
Geschäftsführer: Dipl.-Betriebswirt Michael Sieper, Dipl.-Ing. Christian Jünemann
Prokurist: Dipl.-Ing. Stefan Schulze

Sparkasse Gera-Greiz: IBAN: DE2883050000000100269 BIC: HELADEF1GER
Sparkasse Jena: IBAN: DE66830530300000480541 BIC: HELADEF1JEN

horgas

Lagertechnik

LAGERSPECIAL



ARBEITSPLÄTZE



REGALE



BEHÄLTER

2 FARBEN



RAL 1018	RAL 1028	RAL 2004	RAL 3000	RAL 3004	RAL 5002	RAL 5005	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5014	RAL 6001	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6018	RAL 7001	RAL 7004
Zinngelb	Melonen-gelb	Rein-orange	Feuerrot	Purpurrot	Ultrama-rinblau	Signal-blau	Enzianblau	Lichtblau	Tauben-blau	Smaragd-grün	Grasgrün	Resedagrün	Gelbgrün	Silbergrau	Signal-grau



Farbe gegen Langeweile

Aus anspruchsvollen Ideen machen wir das perfekte Produkt: Marktgerecht in vielen RAL-Farben.

So individuell Ihr Geschmack - so individuell Ihre Einrichtung. Wir schaffen die Möglichkeit sich individuell einzurichten, so wie Sie es mögen. Die Farbe, mit der Ihre dekorativen Ansprüche erfüllt werden sollen, bestimmen Sie.

Unsere verzinkten Regalbauteile werden mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Wir beschichten Profile, Fachböden, Seiten- und Rückwände in Ihrer Wunschfarbe.

Corporate Identity für viele Bereiche: Sie können mit der selbstbestimmten Farbe Ihrer Lagereinrichtung Ihr Corporate Identity auch in dem Bereich der eigentlichen Arbeitsstätte fortführen.

Schaffen Sie durch eine einheitliche Farbgebung in Ihren Produktions- und Lagerstätten, Archiven und Büros eine weitere Möglichkeit der Identifikation mit Ihrem Unternehmen. Damit kann ein gutes „Wir-Gefühl“ bzw. „Wir-Bewusstsein“ wachsen.

RAL 7016	RAL 7035	RAL 7037	RAL 7040	RAL 9001	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9016	RAL 9005
Anthrazitgrau	Lichtgrau	Staubgrau	Fenstergrau	Cremeweiß	Weißaluminium	Graualuminium	Verkehrsweiß	Tiefschwarz







Fachbodenregale

Robuste Regale für vielfältige Ansprüche.

Dieses Regalsystem ist für beinahe jeden Einsatzzweck geeignet. Schneller und einfacher Aufbau durch reine Steckmontage.

Flexibles System: Die Regalböden sind mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug höhenverstellbar (25 mm Raster). Sie können so schnell an unterschiedliche Lageranforderungen angepasst werden.

Eine nachträgliche Erweiterung ist problemlos möglich. Zusätzliche Fachböden können jeder Zeit in ein Regal eingebaut werden. Grundregale können mit beliebig vielen Anbauregalen erweitert werden.

Ihre Vorteile:


- Hohe Qualität: Regale mit dem RAL- und GS-Zeichen
- Schnelle und einfache Steckmontage
- Beliebig erweiterbar
- Flexibler Umbau aller Fachböden jederzeit möglich - ohne Einsatz von Werkzeug
- Alle Regale aus dem System ORION PLUS können bei gleicher Tiefe kombiniert werden
- Regale auch in vielen weiteren RAL-Farb-Beschichtungen möglich (siehe auch Seiten 2-3)

IDEE · PLANUNG · REALISIERUNG

Nutzen Sie unseren CAD-Service

Unsere Planung beginnt mit Ihren Vorgaben. Um Ihre Ideen optimal umzusetzen, benötigen wir zuvor einige Angaben von Ihnen. Eine bemaßte Skizze der Räumlichkeiten hilft uns bei der Erstellung der CAD-Zeichnung.

Gern kann auch ein persönliches Beratungsgespräch mit unserem Außendienst vereinbart werden.

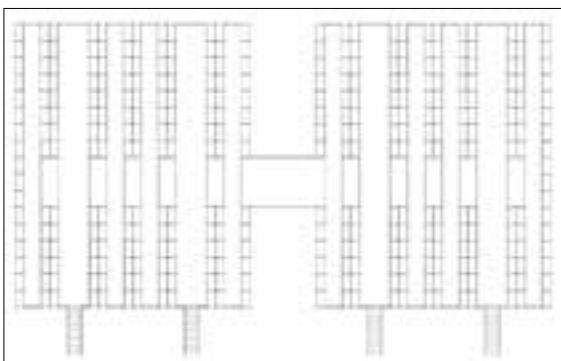



**Individuelle
Ordnung:**
Regale mit
Kleiderstange,
Flügeltüren und
Schubladen

5 Jahre
Garantie

10 Jahre
Nachkauf
Garantie



Aus der Praxis: Einrichtung eines Lagers für unterschiedliche Kartonagen mit Fachbodenregalen aus dem Stecksystem ORION PLUS.

Gitter-Rückwände in den Regalen verhindern ein Durchschieben der Ware. Kleinteile werden übersichtlich in Schubladen gelagert. Für die Hängeware wurden die Regale mit einer Kleiderstange ergänzt. Flügeltüren in den Regalen schützen vor unerlaubtem Zugriff.

Aus unserem Sortiment: Regale ORION PLUS mit Diagonalstreben und farbigen Profilen | Rückwände aus Gitterdraht und Vollblech | Schubladen | Kleiderstange | Flügeltüren



Farbliche Akzente:
Profile und Vollblech-Seitenwände in RAL 5010 enzianblau



Seite 14

Seite 12

Seite 16





Aus der Praxis: Seiten- und Rückwände aus Drahtgitter geben dem Lagergut Halt und schützen es vor dem Herabfallen (rechte Seite, Bild oben).

Halbhohe **Vollblech-Seitenwände** oder seitlich komplett verkleidete Regale schützen die Ware und bieten vielseitige Möglichkeiten (rechte Seite, Bild links und oben).

Doppelregal-Verbinder: Geeignet für Regale die Rücken-an-Rücken stehen - sie geben besondere Stabilität und tragen Sorge, dass nichts verrückt (rechte Seite, Bild links unten).



Gitter-Seitenwände



Mit Zubehör ergänzen

Jedes Lager ist individuell:
Passen Sie die Regale an die jeweiligen
Anforderungen an.



Vollblech-Seitenwände



Regalverbinder



→ Vorteile

- Oberfläche: **Verzinkt**
- **3 Bodenbreiten**
- **Bis 240 kg** Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Einseitige Nutzung
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 40 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiele:

2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,75
Das Regal ist zu sichern.

2000 mm (H) : 635 mm (T) = 3,15
Das Regal benötigt keine Sicherung.



Außenmaße:

Breiten: Grundregal 810 / 1060 / 1360 mm
Anbauregal 760 / 1010 / 1310 mm
Tiefen: Bodentiefe + 35 mm



Breite		750 mm				1000 mm				1300 mm			
Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR
bis 190 kg Fachlast													
Profile und Böden verzinkt													
2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 1600 kg	300 mm	150 kg	HZG 20307 XL 117,89	HZA 20307 XL 84,28	150 kg	HZG 20310 XL 130,97	HZA 20310 XL 97,37	175 kg	HZG 20313 XL 154,73	HZA 20313 XL 120,93	175 kg	HZG 20313 XL 154,73	HZA 20313 XL 120,93
	400 mm	145 kg	HZG 20407 XL 123,99	HZA 20407 XL 89,91	145 kg	HZG 20410 XL 143,36	HZA 20410 XL 109,27	180 kg	HZG 20413 XL 166,33	HZA 20413 XL 132,07	180 kg	HZG 20413 XL 166,33	HZA 20413 XL 132,07
	500 mm	140 kg	HZG 20507 XL 134,37	HZA 20507 XL 99,73	140 kg	HZG 20510 XL 154,61	HZA 20510 XL 119,97	185 kg	HZG 20513 XL 176,51	HZA 20513 XL 141,69	185 kg	HZG 20513 XL 176,51	HZA 20513 XL 141,69
	600 mm	140 kg	HZG 20607 XL 138,28	HZA 20607 XL 103,10	140 kg	HZG 20610 XL 165,62	HZA 20610 XL 130,45	190 kg	HZG 20613 XL 186,59	HZA 20613 XL 151,23	190 kg	HZG 20613 XL 186,59	HZA 20613 XL 151,23
	800 mm	130 kg	HZG 20807 XL 157,93	HZA 20807 XL 121,68	130 kg	HZG 20810 XL 191,97	HZA 20810 XL 155,73	190 kg	HZG 20813 XL 212,84	HZA 20813 XL 176,41	190 kg	HZG 20813 XL 212,84	HZA 20813 XL 176,41
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 1000 kg	300 mm	150 kg	HZG 25307 XL 139,11	HZA 25307 XL 99,96	150 kg	HZG 25310 XL 154,81	HZA 25310 XL 115,66	175 kg	HZG 25313 XL 183,24	HZA 25313 XL 143,90	175 kg	HZG 25313 XL 183,24	HZA 25313 XL 143,90
	400 mm	145 kg	HZG 25407 XL 146,24	HZA 25407 XL 106,62	145 kg	HZG 25410 XL 169,48	HZA 25410 XL 129,85	180 kg	HZG 25413 XL 196,98	HZA 25413 XL 157,17	180 kg	HZG 25413 XL 196,98	HZA 25413 XL 157,17
	500 mm	140 kg	HZG 25507 XL 158,48	HZA 25507 XL 118,30	140 kg	HZG 25510 XL 182,76	HZA 25510 XL 142,58	185 kg	HZG 25513 XL 208,97	HZA 25513 XL 168,60	185 kg	HZG 25513 XL 208,97	HZA 25513 XL 168,60
	600 mm	140 kg	HZG 25607 XL 162,95	HZA 25607 XL 122,23	140 kg	HZG 25610 XL 195,76	HZA 25610 XL 155,05	190 kg	HZG 25613 XL 220,85	HZA 25613 XL 179,95	190 kg	HZG 25613 XL 220,85	HZA 25613 XL 179,95
	800 mm	130 kg	HZG 25807 XL 186,10	HZA 25807 XL 144,31	130 kg	HZG 25810 XL 226,95	HZA 25810 XL 185,16	190 kg	HZG 25813 XL 251,92	HZA 25813 XL 209,94	190 kg	HZG 25813 XL 251,92	HZA 25813 XL 209,94
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 1700 kg	300 mm	150 kg	HZG 30307 XL 165,38	HZA 30307 XL 118,16	150 kg	HZG 30310 XL 183,69	HZA 30310 XL 136,48	175 kg	HZG 30313 XL 216,79	HZA 30313 XL 169,39	175 kg	HZG 30313 XL 216,79	HZA 30313 XL 169,39
	400 mm	145 kg	HZG 30407 XL 174,01	HZA 30407 XL 126,08	145 kg	HZG 30410 XL 201,12	HZA 30410 XL 153,19	180 kg	HZG 30413 XL 233,14	HZA 30413 XL 185,03	180 kg	HZG 30413 XL 233,14	HZA 30413 XL 185,03
	500 mm	140 kg	HZG 30507 XL 188,65	HZA 30507 XL 139,89	140 kg	HZG 30510 XL 216,99	HZA 30510 XL 168,23	185 kg	HZG 30513 XL 247,50	HZA 30513 XL 198,55	185 kg	HZG 30513 XL 247,50	HZA 30513 XL 198,55
	600 mm	140 kg	HZG 30607 XL 194,23	HZA 30607 XL 144,66	140 kg	HZG 30610 XL 232,51	HZA 30610 XL 182,95	190 kg	HZG 30613 XL 261,72	HZA 30613 XL 211,97	190 kg	HZG 30613 XL 261,72	HZA 30613 XL 211,97
	800 mm	130 kg	HZG 30807 XL 221,95	HZA 30807 XL 170,78	130 kg	HZG 30810 XL 269,61	HZA 30810 XL 218,44	190 kg	HZG 30813 XL 298,68	HZA 30813 XL 247,32	190 kg	HZG 30813 XL 298,68	HZA 30813 XL 247,32
bis 240 kg Fachlast													
Profile und Böden verzinkt													
2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 1600 kg	300 mm	220 kg	HZG 20307 XM 125,36	HZA 20307 XM 91,75	220 kg	HZG 20310 XM 139,99	HZA 20310 XM 106,38	200 kg	HZG 20313 XM 165,39	HZA 20313 XM 131,59	200 kg	HZG 20313 XM 165,39	HZA 20313 XM 131,59
	400 mm	225 kg	HZG 20407 XM 135,32	HZA 20407 XM 101,24	225 kg	HZG 20410 XM 152,73	HZA 20410 XM 118,65	215 kg	HZG 20413 XM 177,36	HZA 20413 XM 143,09	215 kg	HZG 20413 XM 177,36	HZA 20413 XM 143,09
	500 mm	230 kg	HZG 20507 XM 144,93	HZA 20507 XM 110,29	230 kg	HZG 20510 XM 165,43	HZA 20510 XM 130,79	230 kg	HZG 20513 XM 188,51	HZA 20513 XM 153,69	230 kg	HZG 20513 XM 188,51	HZA 20513 XM 153,69
	600 mm	240 kg	HZG 20607 XM 152,18	HZA 20607 XM 117,01	240 kg	HZG 20610 XM 177,93	HZA 20610 XM 142,76	240 kg	HZG 20613 XM 200,29	HZA 20613 XM 164,93	240 kg	HZG 20613 XM 200,29	HZA 20613 XM 164,93
	800 mm	230 kg	HZG 20807 XM 169,00	HZA 20807 XM 132,76	230 kg	HZG 20810 XM 204,69	HZA 20810 XM 168,45	240 kg	HZG 20813 XM 233,80	HZA 20813 XM 197,37	240 kg	HZG 20813 XM 233,80	HZA 20813 XM 197,37
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 2500 kg	300 mm	220 kg	HZG 25307 XM 153,28	HZA 25307 XM 111,53	220 kg	HZG 25310 XM 170,84	HZA 25310 XM 129,08	200 kg	HZG 25313 XM 201,24	HZA 25313 XM 159,30	200 kg	HZG 25313 XM 201,24	HZA 25313 XM 159,30
	400 mm	225 kg	HZG 25407 XM 165,52	HZA 25407 XM 123,05	225 kg	HZG 25410 XM 186,41	HZA 25410 XM 143,94	215 kg	HZG 25413 XM 215,89	HZA 25413 XM 173,24	215 kg	HZG 25413 XM 215,89	HZA 25413 XM 173,24
	500 mm	230 kg	HZG 25507 XM 177,39	HZA 25507 XM 134,09	230 kg	HZG 25510 XM 201,98	HZA 25510 XM 158,68	230 kg	HZG 25513 XM 229,61	HZA 25513 XM 186,12	230 kg	HZG 25513 XM 229,61	HZA 25513 XM 186,12
	600 mm	240 kg	HZG 25607 XM 186,41	HZA 25607 XM 142,30	240 kg	HZG 25610 XM 217,31	HZA 25610 XM 173,20	240 kg	HZG 25613 XM 244,07	HZA 25613 XM 199,78	240 kg	HZG 25613 XM 244,07	HZA 25613 XM 199,78
	800 mm	230 kg	HZG 25807 XM 207,24	HZA 25807 XM 161,52	230 kg	HZG 25810 XM 250,06	HZA 25810 XM 204,35	240 kg	HZG 25813 XM 284,92	HZA 25813 XM 239,02	240 kg	HZG 25813 XM 284,92	HZA 25813 XM 239,02
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 1700 kg	300 mm	220 kg	HZG 30307 XM 175,83	HZA 30307 XM 128,62	220 kg	HZG 30310 XM 196,31	HZA 30310 XM 149,09	200 kg	HZG 30313 XM 231,72	HZA 30313 XM 184,32	200 kg	HZG 30313 XM 231,72	HZA 30313 XM 184,32
	400 mm	225 kg	HZG 30407 XM 189,87	HZA 30407 XM 141,94	225 kg	HZG 30410 XM 214,24	HZA 30410 XM 166,31	215 kg	HZG 30413 XM 248,57	HZA 30413 XM 200,46	215 kg	HZG 30413 XM 248,57	HZA 30413 XM 200,46
	500 mm	230 kg	HZG 30507 XM 203,44	HZA 30507 XM 154,68	230 kg	HZG 30510 XM 232,13	HZA 30510 XM 183,37	230 kg	HZG 30513 XM 264,30	HZA 30513 XM 215,35	230 kg	HZG 30513 XM 264,30	HZA 30513 XM 215,35
	600 mm	240 kg	HZG 30607 XM 213,69	HZA 30607 XM 164,13	240 kg	HZG 30610 XM 249,74	HZA 30610 XM 200,18	240 kg	HZG 30613 XM 280,90	HZA 30613 XM 231,15	240 kg	HZG 30613 XM 280,90	HZA 30613 XM 231,15
	800 mm	230 kg	HZG 30807 XM 237,46	HZA 30807 XM 186,29	230 kg	HZG 30810 XM 287,42	HZA 30810 XM 236,25	240 kg	HZG 30813 XM 328,02	HZA 30813 XM 276,67	240 kg	HZG 30813 XM 328,02	HZA 30813 XM 276,67
Wandverankerung, verzinkt			ZW 45	EUR 7,52		ZW 45	EUR 7,52		ZW 45	EUR 7,52		ZW 45	EUR 7,52

Weitere Abmessungen, Belastungen bis 330 kg, Oberflächen sowie Zusatzböden und Regale zur beidseitigen Nutzung lieferbar.



Die Fachböden liegen auf **Fachbodenträgern**. Pro Boden sind **4 Träger** erforderlich. Alle Zusatzböden sind inklusive Fachbodenträgern. Die Böden können **flexibel im Abstand von 25 mm** schraublos in der Höhe verstellt werden.


Ergänzendes Zubehör:

- 1 Kleiderstange
- 2 Anschlagleiste
- 3 Schrägboden
- 4 Wannenboden
- 5 Gitter-Rückwand
- 6 Gitter-Seitenwand
- 7 Muldeneinsätze
- 8 Fachteiler, freistehend
- 9 Schüttgutleiste
- 10 Fußblende
- 11 Auszugboden
- 12 Vollblech-Rückwand
- 13 Einzelschublade
- 14 Vollblech-Seitenwand
- 15 Trennblech, freistehend
- 16 Trennblech, gesteckt
- 17 Schubladen-Einbaublock
- 18 Flügeltüren
- 19 Lochblech-Seitenwand



VIELSEITIGKEIT GARANTIERT - 10 Jahre Nachkaufgarantie







→ Schubladen für Fachbodenregale Passend für Stecksystem ORION PLUS

- Oberfläche RAL 7035 lichtgrau
- 60 kg Traglast pro Schublade bei gleichmäßiger Belastung
- Schubladen mit **Vollauszug**
- Schubladen jeweils mit **gekanteter Griffleiste**
- **Abmessungen:**
Passend für Breite x Tiefe: 1000 x 500 mm
Schubladen-Innenmaß: 918 x 438 mm

Schubladenblock

Schubladenausführung siehe oben. Im oberen, offenen Regalbereich können auf Anfrage auch Flügeltüren eingesetzt werden (Sonderausführung). Schubladenblock **mit Auszugssperre**. Der Deckboden ist inklusive hinterer Verriegelungsstange und Aussteifungstraversen. Bei Ausführung **mit Schloss**: Deckboden mit Schloss und mit Verschlussstange.

Einzelschublade

Schubladenausführung siehe oben! Schublade inklusive erforderlichen Aussteifungstraversen. Bei Ausführung **mit Schloss**: Deckboden mit Schloss und Verschlussstange.

Schubladen-Sets

Stellen Sie sich Ihr individuelles Schubladen-Set zusammen. Bestehend aus Einzelschubladen, einem Deckboden und entsprechender **Auszugssperre**. Anordnung mehrerer Sets untereinander im Regal auf Anfrage. **Schubladenausführung siehe oben!**

			ohne Schloss		mit Schloss	
	Blenden- höhe	Einbau- höhe	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
Schubladenblock						
Block	3 x 100 mm	1130 mm	HK 10550 SB	1040,07	HK 10550 SVB	1049,82
	2 x 150 mm					
	2 x 200 mm					
Einzelschubladen						
Einzel	100 mm	145 mm	HK 01050 SE	148,46	HK 01050 SVE	204,81
	150 mm	195 mm	HK 01550 SE	152,76	HK 01550 SVE	207,64
	200 mm	245 mm	HK 02050 SE	164,40	HK 02050 SVE	210,46
Schubladen-Sets						
2 Schubladen	2 x 150 mm	345 mm	HK 03050 2SE	453,66	HK 03050 2SVE	464,16
	2 x 200 mm	445 mm	HK 04050 2SE	478,11	HK 04050 2SVE	488,61
	1 x 100 mm 1 x 150 mm	295 mm	HK 02550 2SE	449,15	HK 02550 2SVE	459,65
	1 x 150 mm 1 x 200 mm	395 mm	HK 03550 2SE	465,89	HK 03550 2SVE	476,39
3 Schubladen	3 x 150 mm	495 mm	HK 04550 3SE	598,04	HK 04550 3SVE	608,54
	3 x 200 mm	645 mm	HK 06050 3SE	634,70	HK 06050 3SVE	645,20
	1 x 150 mm 2 x 200 mm	595 mm	HK 05550 3SE	622,48	HK 05550 3SVE	632,98
4 Schubladen	2 x 150 mm 1 x 200 mm	545 mm	HK 05050 3SE	610,26	HK 05050 3SVE	620,76
	4 x 150 mm	645 mm	HK 06050 4SE	742,41	HK 06050 4SVE	752,91
	4 x 200 mm	845 mm	HK 08050 4SE	791,30	HK 08050 4SVE	801,80
	1 x 100 mm 1 x 150 mm 2 x 200 mm	695 mm	HK 06550 4SE	762,34	HK 06550 4SVE	772,84
	2 x 150 mm 2 x 200 mm	745 mm	HK 07050 4SE	766,86	HK 07050 4SVE	777,36

Regale bzw. Regalbauteile müssen extra bestellt werden.

→ **Schubladeneinsätze**
Passend für Schubladen - Stecksystem ORION PLUS

Zur übersichtlichen Organisation von Kleinteilen in Schubladen.

- **Einsatz-Set aus Kunststoff** (Maße = HxBxT):
 Einsatzboxen aus hochschlagfestem Polystyrol, bestehend aus:
 20 x Einsatzboxen, WA.456305, rot, 63 x 54 x 54 mm
 13 x Einsatzboxen, WA.456306, gelb, 63 x 54 x 108 mm
 6 x Einsatzboxen, WA.456307, blau, 63 x 108 x 108 mm
 7 x Einsatzboxen, WA.456308, grün, 63 x 108 x 162 mm
 3 x Einsatzboxen, WA.456309, grau, 63 x 108 x 216 mm
- **Blechmulden-Set aus Metall:**
 Blechmulden mit zwölf individuell verstellbaren Steckwänden
 (25 mm Raster)










 Schubladeneinsätze	Best.-Nr.	EUR
Einsatz-Set, Kunststoff		
49-teilig (Abmessungen und Farben siehe oben)	WAKS 639143-49	57,77
Blechmulden-Set, verzinkt		
Pass. für Blendenhöhe	Breite x Höhe x Länge	Best.-Nr. EUR
100 mm	145 x 70 x 438 mm	ZST 994206-HO 104,64
150 mm	145 x 120 x 438 mm	ZST 994406-HO 113,52
200 mm	145 x 120 x 438 mm	ZST 994606-HO 113,52

→ **Einsatzboxen**
EuroPlus Insert

- Einsatzboxen für Sortimentskästen, Mehrzweck- / Zimmermannstragekasten und Kleinteilekoffer.
- Individuelle Einteilung für den Sortimentskasten EuroPlus Flex 37/1 und den Metall-Kleinteilekoffer EuroPlus Pro >M< 44/1.
- Die Einsatzboxen können ebenso im Mehrzweck- / Zimmermannstragekasten McPlus Carry 40 oder für die individuelle Ordnung in Schubladen, Regalen und Schränken verwendet werden.



 EuroPlus Insert	Einsatzbox Gr. 1	Einsatzbox Gr. 2	Einsatzbox Gr. 3	Einsatzbox Gr. 4	Einsatzbox Gr. 5
Pos.	1	2	3	4	5
Farbe					
Lieferzeit /	5	5	5	5	5
Außenmaß mm	54 x 54 x 45	54 x 108 x 45	108 x 108 x 45	108 x 162 x 45	108 x 216 x 45
Nutzmaß mm	48 x 48 x 42	48 x 101 x 42	101 x 101 x 42	101 x 155 x 42	101 x 209 x 42
VE Karton Stck.	30	24	20	20	24
Art.Nr.	WA.456300 (9)	WA.456301 (6)	WA.456302 (3)	WA.456303 (0)	WA.456304 (7)
Preis EUR Stck.	0,38	0,53	0,83	1,17	1,45
Außenmaß mm	54 x 54 x 63	54 x 108 x 63	108 x 108 x 63	108 x 162 x 63	108 x 216 x 63
Nutzmaß mm	48 x 48 x 60	48 x 101 x 60	101 x 101 x 60	101 x 155 x 60	101 x 209 x 60
VE Karton Stck.	160	80	40	25	20
Art.Nr.	WA.456305 (4)	WA.456306 (1)	WA.456307 (8)	WA.456308 (5)	WA.456309 (2)
Preis EUR Stck.	0,87	1,01	1,33	1,80	2,22
EAN = 4005187 + Art.Nr. ohne führende „4“ + Prüfziffer (0)					Lieferzeit (Tage): 5 



Flügeltüren

- Bestehend aus 2 Flügeltür-Segmenten.
- Verschlussvorrichtung mit versenktem Drehknopf-Sicherheitschloss (inklusive 2 Schlüssel).
- Die Kombination von Flügeltüren und Schubladen ist nur auf Anfrage möglich!
- Regale / Regalbauteile bitte extra bestellen.

Flügeltüren

Einbauhöhe	Effektive Türhöhe	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Passend für Breite 1000 mm			
500 mm	409 mm	HK 05010 VT	276,47
1000 mm	909 mm	HK 10010 VT	286,16
2000 mm	1909 mm	HK 20010 VT	354,22
2500 mm	2409 mm	HK 25010 VT	364,99
Passend für Breite 1300 mm			
500 mm	409 mm	HK 05013 VT	282,93
1000 mm	909 mm	HK 10013 VT	295,85
2000 mm	1909 mm	HK 20013 VT	362,85
2500 mm	2409 mm	HK 25013 VT	373,66



Vorbau-Rollladen

- Schutz vor Verschmutzung und Diebstahl.
- Passend für Akten-, Pendelhefter-, Fachboden-, Großfachregale aus dem Stecksystem ORION PLUS.
- Auch passend für Palettenregale SL bis 4 m Höhe einschließlich Rollladenkasten (als Rolltor konzipiert, benötigte Seitenverkleidung bitte anfragen).
- Rollladengehäuse aus Stahlblech.
- Führung der Lamellen mittels Führungsschienen (Befestigung an den vorderen Regalprofilen).
- Elektrischer Antrieb, Bedienung mittels Schlüsseltaster.
- Lamellen in hellgrau, Führungsschienen und Rollladengehäuse werden farblich den Regalprofilen angepasst.
- Weitere Abmessungen und Ausführungen lieferbar.
- Regale / Regalbauteile bitte extra bestellen.

Der Anschluss darf nur durch eine entsprechende Fachperson (z. B. Elektriker) erfolgen!

Effektive Höhen:
Höhe: 2000 = 2230 eff. | Höhe: 2500 = 2730 eff. | Höhe: 3000 = 3230 eff.

Vorbau-Rollladen

Für Höhe	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
Pass. für Breite 1000 mm		Für Breite 2 x 1000 mm		
2000 mm	HK 20010 RV	799,16	HK 20020 RV	1038,43
2500 mm	HK 25010 RV	869,38	HK 25020 RV	1155,46
3000 mm	HK 30010 RV	939,60	HK 30020 RV	1272,49
Pass. für Breite 1300 mm		Für Breite 2 x 1300 mm		
2000 mm	HK 20013 RV	864,91	HK 20026 RV	1168,46
2500 mm	HK 25013 RV	959,23	HK 25026 RV	1334,91
3000 mm	HK 30013 RV	1017,87	HK 30026 RV	1345,31

Schutz für Ihr Lagergut:

Schränke und elektrische Rollläden schützen das Lagergut vor Verschmutzung und Diebstahl.

Passend für Regale aus dem Stecksystem ORION PLUS und Palettenregale SL. ▶



Einblick:

Regal mit Vitrinentüren und beleuchteten Regalfächer.

Schubladen sorgen für Ordnung und Struktur. ▼



Auf Anfrage bieten wir Sonderausführungen von Türen, wie zum Beispiel mit Plexiglas.
Die optionale Beleuchtung sorgt für einen verbesserten Einblick und für ein angenehmes Ambiente.



Geschlossener Boden

Geschlitzter Boden
auf Anfrage lieferbar

→ Vorteile

- Alle Bauteile aus **hochwertigem V2A Edelstahl** (Werkstoff 4301)
- **Bis 200 kg Belastung** pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- **Beständig** gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien
- **Flexibel**: Böden schraublos höhenverstellbar im Abstand von 25 mm
- Zur **besseren Durchlüftung** auch Regale mit **geschlitzten Böden**
- Schnelle **Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Einseitige Nutzung
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 40 mm hoch


Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiele:

1750 mm (H) : 335 mm (T) = 5,22
Das Regal ist zu sichern.

2500 mm (H) : 835 mm (T) = 2,99
Das Regal benötigt keine Sicherung.



Die Fachbodenoberfläche wird für den Versand durch eine Folie geschützt. Diese ist bei Temperaturen von +18°C und mehr, vor der Montage, leicht zu entfernen.

Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 mm
Anbauregal 1010 mm
Tiefen: Bodentiefe + 35 mm

**Ausführung mit geschlossenen Böden**

Breite 1000 mm									
Höhe	Tiefe	Fachlast	Feldlast	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Zusatzboden	EUR
200 kg Fachlast									
Alle Bauteile aus Edelstahl V2A (Werkstoff 4301)									
1750 mm mit 4 Böden	300 mm	200 kg	1200 kg	HVG 17310 XM	421,26	HVA 17310 XM	331,01	E 10030 M / 040	61,35
	400 mm			HVG 17410 XM	465,07	HVA 17410 XM	371,45	E 10040 M / 040	70,62
	500 mm			HVG 17510 XM	509,00	HVA 17510 XM	411,82	E 10050 M / 040	79,83
	600 mm			HVG 17610 XM	552,68	HVA 17610 XM	452,15	E 10060 M / 040	89,06
	800 mm			HVG 17810 XM	643,43	HVA 17810 XM	536,04	E 10080 M / 040	108,33
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	200 kg	1200 kg	HVG 20310 XM	493,89	HVA 20310 XM	397,85	E 10030 M / 040	61,35
	400 mm			HVG 20410 XM	546,96	HVA 20410 XM	447,12	E 10040 M / 040	70,62
	500 mm			HVG 20510 XM	600,09	HVA 20510 XM	496,71	E 10050 M / 040	79,83
	600 mm			HVG 20610 XM	653,02	HVA 20610 XM	546,26	E 10060 M / 040	89,06
	800 mm			HVG 20810 XM	763,02	HVA 20810 XM	649,42	E 10080 M / 040	108,33
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	200 kg	1500 kg	HVG 25310 XM	596,90	HVA 25310 XM	479,01	E 10030 M / 040	61,35
	400 mm			HVG 25410 XM	662,60	HVA 25410 XM	539,67	E 10040 M / 040	70,62
	500 mm			HVG 25510 XM	728,49	HVA 25510 XM	600,24	E 10050 M / 040	79,83
	600 mm			HVG 25610 XM	794,02	HVA 25610 XM	660,71	E 10060 M / 040	89,06
	800 mm			HVG 25810 XM	930,14	HVA 25810 XM	791,79	E 10080 M / 040	108,33
Wandverankerung aus Edelstahl				EW 45	9,57	EW 45	9,57	-	-

Alle Zusatzböden inklusive je 4 Fachbodenträgern.

i Fachbodenregale zur beidseitigen Nutzung und Wannbodenregale **auch aus Edelstahl lieferbar**. Fragen Sie bei uns an!**Unsere Alternative zu Edelstahl:**
Lebensmittelregale für eine saubere Lagerhaltung

Diese Hygiene-Regale entsprechen mit Ihrer speziellen Beschichtung den Vorschriften des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) und der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 (3) des Europäischen Parlaments und des Rates.

Die Regale können auch direkt mit unverpackten, trockenen und wässrigen Lebensmitteln kontaktiert werden, sofern die Lebensmittel nicht säurehaltig sind.

Ihre Vorteile:

- Zur Lagerung von Lebensmitteln und Textilien - bestätigt durch Labor Dr. Fülling, einem führenden Unternehmen für Qualitätssicherung und Zertifizierungsleistungen.
- Die Regale sind unbedenklich zur Lagerung von trockenen und wässrigen Lebensmitteln. Der Kontakt mit sauren Lebensmitteln ist zu vermeiden.
- Schwitzwasserfeste Hygiene-Beschichtung ohne Blasenbildung und ohne Glanzverlust.
- Gute Reinigungsfähigkeit (Schmutz und Mikroorganismen sind leicht zu entfernen).





Hochwertige Spanplatten zur Gefachabdeckung sorgen für eine **Traglast von 350 kg pro Ebene**.

→ Vorteile

- **350 kg Belastung** pro Ebene bei gleichmäßiger Belastung
- Gefache **mit hochwertigen Spanplatten (V20 E1)**
- **Flexibel:** Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Schnelle **Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Beidseitige Nutzung
- Ebenen mit Spanplatten (Breiten: 1250 / 1500 / 2000 mm)
- Längsstabilisierung durch Traversen (Bauhöhe = 75 mm)

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiele:

2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,74
Das Regal ist zu sichern.

3000 mm (H) : 635 mm (T) = 4,72
Das Regal benötigt keine Sicherung.



Außenmaße:

Breiten: Grundregal + 70 mm
Anbauregal + 20 mm

Tiefen: Gefachtiefe + 35 mm

Großfachregale mit Spanplatte									
Höhe	Tiefe	Feldlast	Fachlast	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Zusatzebene	EUR
← Gefachbreite: 1500 mm →				Regalgerüst verzinkt, Gefachabdeckung mit Spanplatte					
2000 mm mit 3 Ebenen	400 mm	1200 kg	350 kg	GZG 20415 S	204,55	GZA 20415 S	174,53	ZH 04015	48,17
	500 mm			GZG 20515 S	214,81	GZA 20515 S	184,24	ZH 05015	51,22
	600 mm			GZG 20615 S	224,96	GZA 20615 S	193,86	ZH 06015	54,25
	800 mm			GZG 20815 S	245,46	GZA 20815 S	213,28	ZH 08015	60,37
2500 mm mit 4 Ebenen	400 mm	1750 kg	350 kg	GZG 25415 S	269,49	GZA 25415 S	231,09	ZH 04015	48,17
	500 mm			GZG 25515 S	283,35	GZA 25515 S	244,12	ZH 05015	51,22
	600 mm			GZG 25615 S	297,07	GZA 25615 S	257,04	ZH 06015	54,25
	800 mm			GZG 25815 S	324,76	GZA 25815 S	283,12	ZH 08015	60,37
3000 mm mit 5 Ebenen	400 mm	2000 kg	350 kg	GZG 30415 S	334,27	GZA 30415 S	287,57	ZH 04015	48,17
	500 mm			GZG 30515 S	351,73	GZA 30515 S	303,92	ZH 05015	51,22
	600 mm			GZG 30615 S	369,02	GZA 30615 S	320,13	ZH 06015	54,25
	800 mm			GZG 30815 S	403,89	GZA 30815 S	352,87	ZH 08015	60,37
← Gefachbreite: 2000 mm →				Regalgerüst verzinkt, Gefachabdeckung mit Spanplatte					
2000 mm mit 3 Ebenen	400 mm	1200 kg	350 kg	GZG 20420 S	218,70	GZA 20420 S	188,69	ZH 04020	52,89
	500 mm			GZG 20520 S	224,17	GZA 20520 S	193,60	ZH 05020	54,34
	600 mm			GZG 20620 S	238,19	GZA 20620 S	207,08	ZH 06020	58,66
	800 mm			GZG 20820 S	263,26	GZA 20820 S	231,08	ZH 08020	66,30
2500 mm mit 4 Ebenen	400 mm	1750 kg	350 kg	GZG 25420 S	288,36	GZA 25420 S	249,96	ZH 04020	52,89
	500 mm			GZG 25520 S	295,84	GZA 25520 S	256,60	ZH 05020	54,34
	600 mm			GZG 25620 S	314,71	GZA 25620 S	274,67	ZH 06020	58,66
	800 mm			GZG 25820 S	348,49	GZA 25820 S	306,85	ZH 08020	66,30
3000 mm mit 5 Ebenen	400 mm	2000 kg	350 kg	GZG 30420 S	357,85	GZA 30420 S	311,15	ZH 04020	52,89
	500 mm			GZG 30520 S	367,34	GZA 30520 S	319,53	ZH 05020	54,34
	600 mm			GZG 30620 S	391,06	GZA 30620 S	342,18	ZH 06020	58,66
	800 mm			GZG 30820 S	433,56	GZA 30820 S	382,53	ZH 08020	66,30
← Gefachbreite: 2500 mm →				Regalgerüst verzinkt, Gefachabdeckung mit Spanplatte					
2000 mm mit 3 Ebenen	400 mm	1200 kg	350 kg	GZG 20425 S	276,39	GZA 20425 S	246,38	ZH 04025	72,12
	500 mm			GZG 20525 S	292,27	GZA 20525 S	261,70	ZH 05025	77,04
	600 mm			GZG 20625 S	307,87	GZA 20625 S	276,76	ZH 06025	81,89
	800 mm			GZG 20825 S	339,43	GZA 20825 S	307,25	ZH 08025	91,69
2500 mm mit 4 Ebenen	400 mm	1750 kg	350 kg	GZG 25425 S	365,28	GZA 25425 S	326,88	ZH 04025	72,12
	500 mm			GZG 25525 S	386,64	GZA 25525 S	347,41	ZH 05025	77,04
	600 mm			GZG 25625 S	407,61	GZA 25625 S	367,58	ZH 06025	81,89
	800 mm			GZG 25825 S	450,05	GZA 25825 S	408,41	ZH 08025	91,69
3000 mm mit 5 Ebenen	400 mm	2000 kg	350 kg	GZG 30425 S	454,00	GZA 30425 S	407,30	ZH 04025	72,12
	500 mm			GZG 30525 S	480,85	GZA 30525 S	433,03	ZH 05025	77,04
	600 mm			GZG 30625 S	507,19	GZA 30625 S	458,31	ZH 06025	81,89
	800 mm			GZG 30825 S	560,51	GZA 30825 S	509,48	ZH 08025	91,69
Passende Kippsicherungen									
Deckenverankerung, verzinkt		Verstellbar bis 50 mm		ZW 46	5,30	ZW 46	5,30	-	-
Wandverankerung, verzinkt		Verstellbar bis 45 mm		ZW 45	7,52	ZW 45	7,52	-	-
Bodenverankerung, verzinkt		-		ZW 49	0,98	ZW 49	0,98	-	-

Darf es auch etwas größer sein?

Für besonders großvolumige und schwere Lagergüter sind diese robusten Regale besonders geeignet. Großfachregale sind auch mit verzinkten Stahlböden erhältlich. Fragen Sie bei uns an.

Ihre Vorteile:

- 350 kg Fachlast pro Ebene
- Robuste Abdeckung der Lagerebenen
- Schnelle und flexible Steckmontage



Abdeckung mit Spanplatte



Abdeckung mit Stahlböden





**Aus unserem Programm:
Mehrwert mit
Weitspann- und Palettenregalen
sowie Stahlbaubühnen.
Fragen Sie bei uns an.**



System-Vorteile:

- **Schnelle Montage** im Schraub-/Stecksystem
- Bis zu **6,5 Meter Höhe** und bis zu **4,5 t Belastung** pro Träger-Paar
- **Flexibel:** Träger im Abstand von 70 mm **höhenverstellbar** (schraublos)
- **Sicher:** Auflageträger mit angeschweißten Dreifingerklauen und Aushebesicherung
- Zubehör lieferbar



Spezialregale

Für besondere Aufgaben

Wir bieten Ihnen die passenden Regale für die unterschiedlichsten Produkte mit den verschiedensten Anforderungen. So ist alles sicher an seinem Platz und der Lagerraum kann perfekt ausgenutzt werden.

Für besondere Anforderungen.

Unsere Spezialregale sind genau auf Ihr Lagergut abgestimmt. Sie erfüllen Ihre Lageraufgabe „*Ohne Wenn und Aber*“.

Hochwertig verarbeitet und hoch belastbar. Genau das Richtige für die anspruchsvolle Lagerung von Gütern aller Art.

Wir bieten Ihnen für die unterschiedlichsten Produkte mit den unterschiedlichsten Anforderungen die passenden Regale. So ist alles sicher an seinem Platz und nutzt den Lagerraum perfekt aus.

Ihre Vorteile:

- Die Regale sind optimal auf das Lagergut abgestimmt
- Platz sparende Lagerhaltung
- Verschiedene Anforderungen und Einsatzbereiche werden mit den Regalen optimal gelöst
- Alle Regale aus dem System ORION PLUS können bei gleicher Tiefe kombiniert werden
- Regale auch in vielen weiteren RAL-Farb-Beschichtungen möglich (siehe auch Seiten 2-3)



Fachbodenregale

Spezialregale



10 Jahre
Nachkauf
Garantie

5 Jahre
Garantie





Im Reifenlager:

Egal ob für Lager oder Werkstatt, mit der richtigen Lagerung geht es gegen den schnellen Verschleiß und für die Sicherheit. Am besten lagern die empfindlichen Reifen an einem trockenen, dunklen, kühlen und mäßig belüfteten Ort. Ebenfalls sollten Lösungsmittel, Öl, Fett und Benzin von den Pneus ferngehalten werden.

Mit der richtigen Lagerhaltung Geld sparen.

Durch eine fachgerechte Lagerung von Reifen, kann die Lebensdauer erheblich verlängert und Schäden an den Pneus vermieden werden. Alle Reifen- und Felgenregele verfügen über abgerundete Traversen, damit Reifen und Räder auch in der nächsten Saison noch sicher sind und keinen Lagerschaden aufweisen.



NEU
Großfach-
reifenregale





Aus der Praxis: Fachbodenregale aus dem Stecksystem ORION PLUS wurden mit steckbaren Trennblechen ausgestattet.

Die Böden verfügen über eine entsprechende Lochung, in die die Trennbleche zur Unterteilung der Ware einfach eingesteckt werden. Die Teiler können jederzeit umgesteckt werden.


Das Lager bleibt flexibel und kann auf geändertes Lagergut schnell und einfach angepasst werden.

Aus unserem Programm: Fächerregale ORION PLUS mit Diagonalstreben: Böden mit Trennblechlochung und Trennbleche - oben und unten gesteckt

5 Jahre
Garantie

10 Jahre
Nachkauf
Garantie



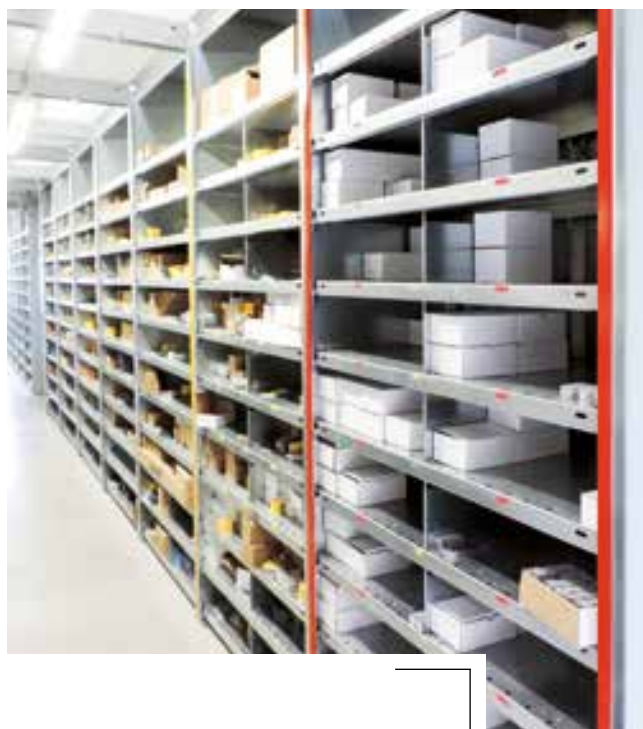

Im Kommissionierlager:

Kurze Wege und eine optimale Unterteilung bieten schnelle Zugriffe.
Flexibel: Steckbare Trennbleche geben dem Lager Struktur.





Schrägbodenregale: Vordere Anschlagkante für Behälter oder Kartonagen.



Bereitstellregale: Die Regale können von hinten bestückt werden. Selbsttätiges Gleiten der Behälter durch das Schwerkraftprinzip.

→ Schrägbodenregale

Stecksystem ORION PLUS

Eine **professionelle Lösung** für unterschiedlichste Materialbereitstellung.

Neigungswinkel der Schrägböden ca. 34°. Weitere Neigungswinkel auf Anfrage möglich.

Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos).

Fachlast: 100 kg, Feldlast: 300 kg


Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm


Anbauregal 1010 / 1310 mm

Feldtiefe: 535 mm


			Breite 1000 mm		Breite 1300 mm	
Höhe	Bodentiefe (Feldtiefe)	Lager-ebenen	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Grundregal EUR	Anbauregal EUR
100 kg Fachlast			Oberfläche: Verzinkt			
2000 mm	600 mm (535 mm)	3	HZG 20510 SR 160,76	HZA 20510 SR 130,19	HZG 20513 SR 181,09	HZA 20513 SR 150,52
Zusatzebene, kpl.			Z 505100 33,21	Z 505100 33,21	Z 505130 39,98	Z 505130 39,98
100 kg Fachlast			Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau			
2000 mm	600 mm (535 mm)	3	HKG 20510 SR 206,14	HKA 20510 SR 165,27	HKG 20513 SR 244,65	HKA 20513 SR 203,78
Zusatzebene, kpl.			K 505100 41,47	K 505100 41,47	K 505130 54,30	K 505130 54,30



Regaltiefe 1200 mm mit Normalröllchen




Regaltiefe 2400 mm mit Spurkranzröllchen



Bremsblech (optional erhältlich)



Führungsschiene für Normalröllchenleisten



Auch verfahrbar erhältlich. Siehe Seite 52.

					Breite 1300 mm		
Höhe	Tiefe	Führungsschienen pro Ebene	Fachlast	Feldlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Zusatzebene EUR
Durchlaufregal mit 4 Ebenen - 4 Kanäle pro Ebene					Oberfläche: Verzinkt		
2000 mm	1200 mm	5	200 kg	1000 kg	HZG 201213 KR 1091,14	HZA 201213 KR 1025,59	KR 13120 GE 240,01
2000 mm	2400 mm	-	400 kg	2000 kg	HZG 202413 KR 1778,32	HZA 202413 KR 1633,09	KR 13240 GE 371,96

Zubehör		Best.-Nr. EUR
Normalröllchenleiste - für Tiefe 1200 mm -	Leiste aus verzinktem Stahlblech, Röllchen (gelb) aus thermoplastischem Kunststoff (PP), schlagzäh und bruchfest. Führungsschienen sind empfehlenswert.	DLR-RLB-N33-1300 15,39
Spurkranzröllchenleiste - für Tiefe 2400 mm -	Nur geeignet für Lagergut mit stabiler Seitenkantung (z.B. Behälter). Keine Führungsschienen erforderlich.	DLR-RLB-SP50-2600 35,51
Führungsschiene - für Tiefe 1200 mm -	Kanalunterteilung für Normalröllchenleisten.	DLR-AFÜ-1300 12,00
Bremsblech - für Tiefe 1200 / 2400 mm -	Aus Federstahl. Sorgt für einen gleichmäßigen Lauf der Behälter. An beliebiger Stelle zu befestigen.	DLR-BB 2,08

→ Durchlaufregale

Stecksystem ORION PLUS

Rollenbahnen sorgen dafür, dass die Ware zur Entnahmestelle **selbsttätig vorrückt** - Schwerkraftprinzip.

Neigungswinkel der Fachebenen ca. 3-4°.

Röllchenleisten und Führungsschienen sind im Raster von 6 mm beliebig verstellbar.

Spezialtraversen mit großer Rundung zur schonenden Entnahme von Behältern.

Ebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.

Fachlast: 200 / 400 kg
Feldlast: 1000 / 2000 kg



Aus unserem Programm ▶

Gefahrstoff-Wannenbodenregal mit Auffangwanne-WHG [1] oder mit PE-Wannen [2]



[1]



[2]

→ Wannenbodenregal

Stecksystem ORION PLUS

Zur Lagerung von Ölen, Reinigungsmitteln, Farben oder Laugen. Wannenböden sind allseitig 50 mm aufgekantet. Die Ebenen sind im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos).

In unserem Programm finden Sie auch Gefahrstoff-Wannenbodenregale mit Auffangwanne-WHG oder PE-Wannen.

Fachlast: 200 kg, Feldlast: 1200 kg

Außenmaße:
Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm
Anbauregal 1010 / 1310 mm
Tiefe: Bodentiefe +35 mm

Wannenbodenregale - Basis

Tiefe	Breite 1000 mm			Breite 1300 mm		
	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Zusatzboden EUR	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Zusatzboden EUR
200 kg - Fachlast						
Höhe 2000 mm mit 5 Böden - Feldlast 1200 kg						
400 mm	HZG 20410 AW 326,53	HZA 20410 AW 296,52	Z 10040 W / 040 46,70	HZG 20413 AW 351,53	HZA 20413 AW 321,51	Z 13040 AW / 040 50,38
500 mm	HZG 20510 AW 337,02	HZA 20510 AW 306,45	Z 10050 W / 040 48,57	HZG 20513 AW 365,21	HZA 20513 AW 334,64	Z 13050 AW / 040 52,89
600 mm	HZG 20610 AW 347,10	HZA 20610 AW 315,99	Z 10060 W / 040 50,38	HZG 20613 AW 379,31	HZA 20613 AW 348,20	Z 13060 AW / 040 55,50
Höhe 2500 mm mit 6 Böden - Feldlast 1500 kg						
400 mm	HZG 25410 AW 390,00	HZA 25410 AW 351,60	Z 10040 W / 040 46,70	HZG 25413 AW 418,67	HZA 25413 AW 380,28	Z 13040 AW / 040 50,38
500 mm	HZG 25510 AW 402,92	HZA 25510 AW 363,68	Z 10050 W / 040 48,57	HZG 25513 AW 435,42	HZA 25513 AW 396,19	Z 13050 AW / 040 52,89
600 mm	HZG 25610 AW 415,34	HZA 25610 AW 375,30	Z 10060 W / 040 50,38	HZG 25613 AW 452,66	HZA 25613 AW 412,63	Z 13060 AW / 040 55,50

Alle Zusatzböden inklusive je 4 Fachbodenträgern.



[3]

◀ Aus unserem Programm:
Gefahrstoffregal mit Gitterrosten
und Standwanne [3]

Fass- und Abfüllregale für 60-Liter Fässer

Höhe x Breite x Tiefe	Anzahl Ebenen*	Kapazität 60-Liter Fässer	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR
Fassebenen OHNE Gitterroste		Oberfläche: Verzinkt		
1150 x 1300 x 600 mm	2 Fassebenen	6	HZG 116013 FF 280,44	HZA 116013 FF 256,20
2000 x 1300 x 600 mm	3 Fassebenen	9	HZG 206013 FF 416,90	HZA 206013 FF 382,42
Fassebenen MIT Gitterrostebene		Oberfläche: Verzinkt		
1150 x 1300 x 600 mm	1 Fass- und 1 Gitterrostebene	3	HZG 116013 FG 254,97	HZA 116013 FG 230,73
2000 x 1300 x 600 mm	2 Fass- und 1 Gitterrostebene	2 x 3	HZG 206013 FG 391,43	HZA 206013 FG 356,95
Auffangwanne mit 60 Liter Auffangvolumen, verzinkt - bitte separat bestellen				
1240 x 840 x 150 mm (B x T x H = Außenmaße)		Best.-Nr: Z 12484 FW 228,79		

→ Fass- und Abfüllregale Stecksystem ORION PLUS

Liegende Lagerung von max. 50/60 Liter-Fässern bzw. mit Gitterrostebene für Kleingebinde.

Verzinkte Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt. Gefertigt nach Stahlwanne-Richtlinie 2011-09 und TÜV-geprüft Hannover / Sachsen-Anhalt e.V. (Ü-Zeichen).

Die Auffangwanne entspricht der Bauregelliste A Teil 1 DIBt Berlin. Auffangwanne bitte separat bestellen.

Fachlast: 200 kg, Feldlast: 600 kg

Außenmaße:

Breiten: Grundregal + 60 mm

Anbauregal + 10 mm


Bodentiefe: + 35 mm



Zusatzebene mit einer flexiblen Einteilung in Tiefenrichtung. Ideal für eine kombinierte Lagerung von Reifen und Felgen.



NEU
Großfach-
reifenregale

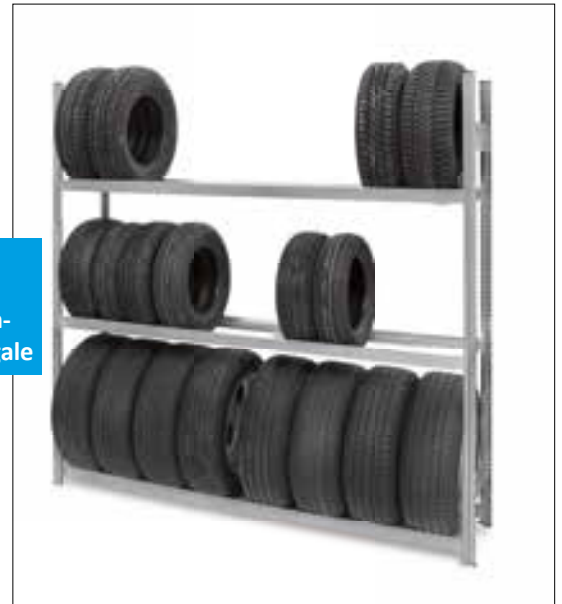

→ Vorteile

- **NEU: Großfach-Reifenregale** für besonders große Reifen und Räder, wie z. B. für SUVs
- **150 kg bzw. 200 kg Belastung** pro Ebene bei gleichmäßiger Belastung
- Speziell geformte Traversen zur **schonenden Lagerung** von PKW-Rädern, Reifen und Felgen
- **Flexibel:** Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Schnelle **Steckmontage**

→ Info

Felgenregele:

- Zur Lagerung von Felgen für Größen von \varnothing 380 - 480 mm bzw. \varnothing 15 - 19 Zoll.

Reifenregale:

- Zur Lagerung von PKW-Reifen und Rädern für Größen von \varnothing 578 - 650 mm.
- Bei Regalhöhe 3000 mm mit 5 Paar Reifentraversen, ist eine Lagerung für Größen von \varnothing 578 - 600 mm möglich.

Großfach-Reifenregale:

- Zur Lagerung von PKW-Reifen und Rädern für Größen von \varnothing 578 - 650 mm.
- Regale mit mittigem Unterzug (verhindert das Spreizen der Lagerebene)

Weitere Abmessungen passend zu Ihrer Räder- und Reifengröße auf Anfrage.



Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007.)

Außenmaße:

Felgen-/ Reifen-/ Räderregale:
Breite: Grundregal + 60 mm / Anbauregal + 10 mm
Tiefe: + 35 mm

Großfach-Reifenregale:

Breite: Grundregal + 70 mm / Anbauregal + 20 mm
Tiefe: + 35 mm

Felgenregele

				Breite 1000 mm		Breite 1300 mm		Breite 1500 mm	
Höhe	Tiefe	Lager- ebenen	Feldlast	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR
150 kg Fachlast								Oberfläche: Verzinkt <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2000 mm	300	4	600 kg	HZG 20310 FG 118,16	HZA 20310 FG 88,62	HZG 20313 FG 125,25	HZA 20313 FG 95,71	HZG 20315 FG 130,11	HZA 20315 FG 100,57
2500 mm	300	5	750 kg	HZG 25310 FG 149,23	HZA 25310 FG 111,54	HZG 25313 FG 158,08	HZA 25313 FG 120,40	HZG 25315 FG 164,16	HZA 25315 FG 126,47
Felgentraverse extra (Stück)				Z 55100 7,39	Z 55100 7,39	Z 55130 8,27	Z 55130 8,27	Z 55150 8,88	Z 55150 8,88

Reifen-/ Räderregale

				Breite 1000 mm		Breite 1300 mm		Breite 1500 mm	
Höhe	Tiefe	Lager- ebenen	Feldlast	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR
150 kg Fachlast								Oberfläche: Verzinkt <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2000 mm	400	3	450 kg	HZG 20410 AR 104,34	HZA 20410 AR 74,32	HZG 20413 AR 109,65	HZA 20413 AR 79,64	HZG 20415 AR 113,30	HZA 20415 AR 83,29
2500 mm	400	4	600 kg	HZG 25410 AR 135,88	HZA 25410 AR 97,48	HZG 25413 AR 142,96	HZA 25413 AR 104,57	HZG 25415 AR 147,83	HZA 25415 AR 109,43
3000 mm	400	5	750 kg	HZG 30410 AR 167,25	HZA 30410 AR 120,55	HZG 30413 AR 176,11	HZA 30413 AR 129,41	HZG 30415 AR 182,19	HZA 30415 AR 135,49
Reifentraverse extra (Stück)				Z 55100 7,39	Z 55100 7,39	Z 55130 8,27	Z 55130 8,27	Z 55150 8,88	Z 55150 8,88

Großfach-Reifenregale

				Breite 2000 mm	
Höhe	Tiefe	Lager- ebenen	Feldlast	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR
200 kg Fachlast				Oberfläche: Verzinkt <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2000 mm	400	3	1200 kg	GZG 20420 R 188,92	GZA 20420 R 158,90
2500 mm	400	4	1200 kg	GZG 25420 R 248,64	GZA 25420 R 210,24
3000 mm	400	5	1200 kg	GZG 30420 R 308,24	GZA 30420 R 261,52
Großfach-Reifentraversen-Ebene extra, kpl.				ZH 55200 R 46,08	ZH 55200 R 46,08

NEU



Zusatzebene für Felgenlagerung

Breite x Tiefe	Fachlast	Verzinkt Best.-Nr.	EUR
1000 x 400 mm	150 kg	Z 504010 FG	46,26

Zusatzebene zur Felgenlagerung

Flexibel in der Tiefe: Mehrfach geschlitzte Traversenbleche ermöglichen eine kombinierte Lagerung von Reifen / Rädern und Felgen.

Bestehend aus:
2 Traversenblechen und 2 Felgenprofilen




Distanzhalter	Verzinkt Best.-Nr.	EUR
Distanzhalter (Wandbefestigung)	Z 5110 EB	7,76
Doppelregal-Distanzhalter	Z 5220 EB	8,22
Holzschraube M 6 x 50 mm	Z 090	0,61
Dübel aus Kunststoff	HUD 8	0,25

Distanzhalter

Zur Wandbefestigung: Distanzlänge: 110 mm
Ohne Verschraubungsmaterial

Doppelregal-Distanzhalter: Zur Verbindung von Doppelregalen (Distanzlänge: 220 mm)

Größere Distanzen auf Anfrage.

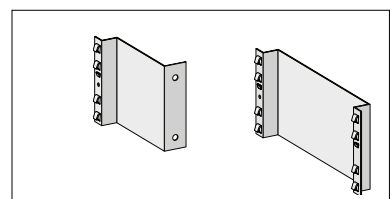



Beispiele für Systemlösungen: Bei gleicher Tiefe kompatibel mit allen anderen Regalen des Stecksystems ORION PLUS.[1]

Aus unserem Programm ▶

Ebenen zur sicheren Flascheneinlagerung:

Passend für die unterschiedlichen Größen bzw. Volumen von Sauerstoffflaschen. Fragen Sie bei uns an. [2]



[1]



[2]

→ Feuerwehr-/ Schlauchregale Stecksystem ORION PLUS

Fachgerechter Transport und Lagerung von Feuerwehrschläuchen.

Die Auflageebenen sind speziell abgerundet und verfügen über eine Rinne für problemloses Abfließen von Restwasser. Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos). Feststehende Schlauchregale mit Deckboden ausrüstbar.


Schlauchwagen: Verfahrbare Regale mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgerüstet und nur als Grundregal lieferbar. Lenkrollen sind mit Feststeller ausgestattet.

Fachlast: 100 kg

Außenmaße:
Breiten: Grundregal 1060 mm
Anbauregal 1010 mm
Tiefe: 535 mm

Feuerwehr-/ Schlauchregale

Höhe	Breite	Tiefe	Lager- ebenen	Feldlast	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR
Feststehend					Oberfläche: Verzinkt <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2000 mm	1000 mm	500 mm	3	500 kg	HZG 205010 AF 224,57	HZA 205010 AF 190,88
2200 mm	1000 mm	500 mm	3	500 kg	HZG 225010 AF 229,06	HZA 225010 AF 193,13
2500 mm	1000 mm	500 mm	4	500 kg	HZG 255010 AF 294,29	HZA 255010 AF 251,94
Auflageebene extra, kpl. (Ebenenlast 100 kg)					Z 10050 F / 534 52,40	Z 10050 F / 534 52,40
Deckboden extra, kpl. (Fachlast 125 kg)					Z 10050 L / 040 17,07	Z 10050 L / 040 17,07
Verfahrbar					Oberfläche: Verzinkt <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
1600 mm	1000 mm	500 mm	3	300 kg	HZG 165010 AFR 404,74	-
Auflageebene extra, kpl. (Ebenenlast 100 kg)					Z 10050 F / 534 52,40	-



Getränkeregale									
Höhe	Breite	Tiefe	Kapazität	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR		
Oberfläche: Verzinkt									
1750 mm mit 3 Ebenen	500 mm	300 mm	min. 3 Kästen	HZG 17305 GK	94,64	HZA 17305 GK	67,84		
	750 mm	300 mm	min. 6 Kästen	HZG 17307 GK	96,24	HZA 17307 GK	69,44		
	1000 mm	300 mm	min. 9 Kästen	HZG 17310 GK	97,91	HZA 17310 GK	71,11		
Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau									
1750 mm mit 3 Ebenen	500 mm	300 mm	min. 3 Kästen	HKG 17305 GK	126,96	HKA 17305 GK	90,89		
	750 mm	300 mm	min. 6 Kästen	HKG 17307 GK	128,32	HKA 17307 GK	92,25		
	1000 mm	300 mm	min. 9 Kästen	HKG 17310 GK	131,35	HKA 17310 GK	95,28		

→ Getränkekistenregale
Stecksystem ORION PLUS

Lagerung von Getränkekisten. Die Regale werden komplett mit 3 Ebenen geliefert und bieten Platz für bis zu 9 Standardkästen je Regal.

Fachlast: 100 kg, Feldlast: 300 kg

→ Flaschenregale
Stecksystem ORION PLUS
NEU: Breite 1300 mm

NEU

Zur liegenden Lagerung von Flaschen. Die Kapazität bezieht sich auf das doppelreihige Legen der Flaschen. Zusätzliche Flascheneinsätze lieferbar.

Fachlast: 35 kg

Außenmaße:
Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm
Anbauregal 1010 / 1310 mm
Tiefe: 335 mm

Flaschenregale									
Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau									
Höhe x Breite x Tiefe	Lager- ebenen	Kapazität	Feldlast	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR		
1750 x 1000 x 300 mm	7	133 Flaschen	245 kg	HKG 173133	215,15	HKA 173133	179,07		
2000 x 1000 x 300 mm	8	152 Flaschen	280 kg	HKG 203152	241,03	HKA 203152	201,21		
1750 x 1300 x 300 mm	7	175 Flaschen	245 kg	HKG 173175	344,00	HKA 173175	307,92		
2000 x 1300 x 300 mm	8	200 Flaschen	280 kg	HKG 203200	386,97	HKA 203200	347,15		

Alle Getränkekisten- und Flaschenregale müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Fachbodenregale

Spezialregale

Archivregale



Regale für Archiv und Büro

Schafft viel Platz zur übersichtlichen Archivierung.

Dieses Regal ist speziell auf die Maße von DIN A4 Ordner konzipiert worden. So wird das Regal optimal ausgenutzt und kein kostbarer Platz geht verloren.

Durch die hintere Anschlagkante der Fachböden (einseitige Nutzung) wird ein Durchschieben der Ordner verhindert.

Bei der beidseitigen Nutzung verhindert der steckbare Mittelschlagbügel das Durchschieben der Ordner. Das doppelseitige Aktenregal kann frei im Raum aufgestellt werden. Eine Verankerung oder Verstrebung zur Verbesserung der Standfestigkeit ist nicht notwendig.

Ihre Vorteile:

- Schnelle und einfache Steckmontage
- Beliebig erweiterbar
- Speziell für DIN A4 Ordner konzipiert
- Regale auch in vielen weiteren RAL-Farb-Beschichtungen möglich (siehe Seite 2-3)



Fachbodenregale

Spezialregale

Archivregale



Böden mit hinterer Anschlagkante



Regale mit Diagonalstreben



Böden liegen auf Fachbodenträgern

→ Aktenregale

Einseitige Nutzung Stecksystem ORION PLUS

- 60 kg Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- Bodentiefe 300 mm
- Bodenkante 25 mm hoch
- Böden mit hinterer Anschlagkante
- Obere Bodenlage vollwertig nutzbar (ca. 160 mm Überstand bei Regalhöhen 2000 bis 2700 mm zum Regalrahmen)
- Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Schnelle Steckmontage
- Beliebig erweiterbar
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Weitere Abmessungen lieferbar

Außenmaße:

Breiten: Grundregal + 60 mm
Anbauregal + 10 mm
Tiefe: 335 mm

60 kg Fachlast			750 x 300 mm (BxT) Passend für 9 Ordner pro Boden		1000 x 300 mm (BxT) Passend für 12 Ordner pro Boden	
Höhe	Böden	Feldlast	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Profile verzinkt, Böden verzinkt						
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. HZG 20307 EX EUR 127,91	Best.-Nr. HZA 20307 EX EUR 94,39	Best.-Nr. HZG 20310 EX EUR 135,26	Best.-Nr. HZA 20310 EX EUR 101,74
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. HZG 23307 EX EUR 146,39	Best.-Nr. HZA 23307 EX EUR 108,71	Best.-Nr. HZG 23310 EX EUR 154,97	Best.-Nr. HZA 23310 EX EUR 117,29
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. HZG 27307 EX EUR 169,41	Best.-Nr. HZA 27307 EX EUR 125,29	Best.-Nr. HZG 27310 EX EUR 179,22	Best.-Nr. HZA 27310 EX EUR 135,09
Profile RAL 7035 lichtgrau, Böden RAL 7035 lichtgrau						
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. HKG 20307 EX EUR 166,08	Best.-Nr. HKA 20307 EX EUR 122,28	Best.-Nr. HKG 20310 EX EUR 174,91	Best.-Nr. HKA 20310 EX EUR 131,12
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. HKG 23307 EX EUR 190,34	Best.-Nr. HKA 23307 EX EUR 140,96	Best.-Nr. HKG 23310 EX EUR 200,65	Best.-Nr. HKA 23310 EX EUR 151,27
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. HKG 27307 EX EUR 221,31	Best.-Nr. HKA 27307 EX EUR 162,98	Best.-Nr. HKG 27310 EX EUR 233,09	Best.-Nr. HKA 27310 EX EUR 174,76
Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt						
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. HEG 203007 EU EUR 144,30	Best.-Nr. HEA 203007 EU EUR 102,59	Best.-Nr. HEG 203010 EU EUR 151,66	Best.-Nr. HEA 203010 EU EUR 109,94
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. HEG 233007 EU EUR 165,63	Best.-Nr. HEA 233007 EU EUR 118,33	Best.-Nr. HEG 233010 EU EUR 174,21	Best.-Nr. HEA 233010 EU EUR 126,91
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. HEG 273007 EU EUR 191,58	Best.-Nr. HEA 273007 EU EUR 136,37	Best.-Nr. HEG 273010 EU EUR 201,39	Best.-Nr. HEA 273010 EU EUR 146,18
Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Böden verzinkt						
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. HAG 20307 EX EUR 156,87	Best.-Nr. HAA 20307 EX EUR 108,87	Best.-Nr. HAG 20310 EX EUR 164,22	Best.-Nr. HAA 20310 EX EUR 116,23
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. HAG 23307 EX EUR 179,02	Best.-Nr. HAA 23307 EX EUR 125,02	Best.-Nr. HAG 23310 EX EUR 187,60	Best.-Nr. HAA 23310 EX EUR 133,60
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. HAG 27307 EX EUR 207,11	Best.-Nr. HAA 27307 EX EUR 144,14	Best.-Nr. HAG 27310 EX EUR 216,92	Best.-Nr. HAA 27310 EX EUR 153,94



Böden mit Mittelschlagbügel



Aussteifungstraversen geben Stabilität und dienen auch zur Bodenauflage. Die Anzahl der Traversen richtet sich nach der Regalhöhe.



Böden liegen auf Fachbodenträgern, wenn sie nicht auf Aussteifungstraversen liegen.

90 kg Fachlast			750 x 600 mm (BxT) Passend für 18 Ordner pro Boden		1000 x 600 mm (BxT) Passend für 24 Ordner pro Boden	
Höhe	Böden	Feldlast	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Profile verzinkt, Böden verzinkt						
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. HZG 20607 DA EUR 191,48	Best.-Nr. HZA 20607 DA EUR 160,37	Best.-Nr. HZG 20610 DA EUR 209,85	Best.-Nr. HZA 20610 DA EUR 178,75
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. HZG 23607 DA EUR 217,69	Best.-Nr. HZA 23607 DA EUR 182,69	Best.-Nr. HZG 23610 DA EUR 238,74	Best.-Nr. HZA 23610 DA EUR 203,74
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. HZG 27607 DA EUR 259,91	Best.-Nr. HZA 27607 DA EUR 217,69	Best.-Nr. HZG 27610 DA EUR 284,80	Best.-Nr. HZA 27610 DA EUR 242,58
Profile RAL 7035 lichtgrau, Böden RAL 7035 lichtgrau						
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. HKG 20607 DA EUR 266,05	Best.-Nr. HKA 20607 DA EUR 224,27	Best.-Nr. HKG 20610 DA EUR 283,54	Best.-Nr. HKA 20610 DA EUR 241,76
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. HKG 23607 DA EUR 302,52	Best.-Nr. HKA 23607 DA EUR 255,43	Best.-Nr. HKG 23610 DA EUR 322,41	Best.-Nr. HKA 23610 DA EUR 275,32
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. HKG 27607 DA EUR 361,92	Best.-Nr. HKA 27607 DA EUR 304,91	Best.-Nr. HKG 27610 DA EUR 385,76	Best.-Nr. HKA 27610 DA EUR 328,75
Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt						
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. HEG 206007 DU EUR 207,87	Best.-Nr. HEA 206007 DU EUR 168,57	Best.-Nr. HEG 206010 DU EUR 226,25	Best.-Nr. HEA 206010 DU EUR 186,95
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. HEG 236007 DU EUR 236,93	Best.-Nr. HEA 236007 DU EUR 192,31	Best.-Nr. HEG 236010 DU EUR 257,98	Best.-Nr. HEA 236010 DU EUR 213,36
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. HEG 276007 DU EUR 282,08	Best.-Nr. HEA 276007 DU EUR 228,77	Best.-Nr. HEG 276010 DU EUR 306,96	Best.-Nr. HEA 276010 DU EUR 253,66
Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Böden verzinkt						
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. HAG 20607 DA EUR 220,44	Best.-Nr. HAA 20607 DA EUR 174,85	Best.-Nr. HAG 20610 DA EUR 238,82	Best.-Nr. HAA 20610 DA EUR 193,23
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. HAG 23607 DA EUR 250,32	Best.-Nr. HAA 23607 DA EUR 199,01	Best.-Nr. HAG 23610 DA EUR 271,37	Best.-Nr. HAA 23610 DA EUR 220,06
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. HAG 27607 DA EUR 297,61	Best.-Nr. HAA 27607 DA EUR 236,54	Best.-Nr. HAG 27610 DA EUR 322,49	Best.-Nr. HAA 27610 DA EUR 261,42

→ Aktenregale

**Beidseitige Nutzung
Stecksystem ORION PLUS**


- 90 kg Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- Bodentiefe 600 mm
- Bodenkante 25 mm hoch
- Böden mit Mittelschlagbügel
- Obere Bodenlage vollwertig nutzbar (ca. 160 mm Überstand bei Regalhöhen 2000 bis 2700 mm zum Regalrahmen)
- Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Schnelle Steckmontage
- Beliebig erweiterbar
- Ausführung mit Aussteifungstraversen
- Weitere Abmessungen lieferbar

Außenmaße:

Breiten: Grundregal + 60 mm
Anbauregal + 10 mm
Tiefe: 635 mm



Einseitige Nutzung



System Elba / Leitz



Beidseitige Nutzung

→ Pendelhefterregale

Ein- und beidseitige Nutzung Stecksystem ORION PLUS

- 40 kg Belastung pro Pendelstange bei gleichmäßiger Belastung
- Passend für Pendelheftersystem Elba/Leitz. (Auf Anfrage auch für das System Zippel lieferbar.)
- Flexibel: Ebenen schraublos im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
- Auch für Röntgenfilmtaschen: System Elba/Leitz, mit verstärkter Pendelstange (90 kg) lieferbar. Bitte anfragen.
- Schnelle Steckmontage

Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 mm
Anbauregal 1010 mm

Tiefe: 435 / 835 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

		Pendelstangenlast: 40 kg			
Oberfläche:		Verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
Höhe	Pendel- Böden stangen Feldlast	Grund- regal	Anbau- regal	Grund- regal	Anbau- regal
Einseitige Nutzung - 1000 x 400 mm (B x T)					
2000 mm	2 6 240 kg	Best.-Nr. HZG 204010 EL EUR 231,54	Best.-Nr. HZA 204010 EL EUR 201,53	Best.-Nr. HKG 204010 EL EUR 279,65	Best.-Nr. HKA 204010 EL EUR 239,35
2350 mm	2 7 280 kg	Best.-Nr. HZG 234010 EL EUR 259,17	Best.-Nr. HZA 234010 EL EUR 225,26	Best.-Nr. HKG 234010 EL EUR 312,65	Best.-Nr. HKA 234010 EL EUR 267,04
2700 mm	3 8 320 kg	Best.-Nr. HZG 274010 EL EUR 318,60	Best.-Nr. HZA 274010 EL EUR 278,02	Best.-Nr. HKG 274010 EL EUR 385,79	Best.-Nr. HKA 274010 EL EUR 331,00
3000 mm	3 9 360 kg	Best.-Nr. HZG 304010 EL EUR 344,99	Best.-Nr. HZA 304010 EL EUR 301,13	Best.-Nr. HKG 304010 EL EUR 417,22	Best.-Nr. HKA 304010 EL EUR 357,90
Pendelstangenebene, extra		Best.-Nr. Z 504010 EE EUR 19,84	Best.-Nr. Z 504010 EE EUR 19,84	Best.-Nr. K 504010 EE EUR 22,37	Best.-Nr. K 504010 EE EUR 22,37
Beidseitige Nutzung - 1000 x 800 mm (B x T)					
2000 mm	2 12 480 kg	Best.-Nr. HZG 208010 EL EUR 327,13	Best.-Nr. HZA 208010 EL EUR 294,95	Best.-Nr. HKG 208010 EL EUR 394,86	Best.-Nr. HKA 208010 EL EUR 349,79
2350 mm	2 14 560 kg	Best.-Nr. HZG 238010 EL EUR 367,01	Best.-Nr. HZA 238010 EL EUR 330,94	Best.-Nr. HKG 238010 EL EUR 441,99	Best.-Nr. HKA 238010 EL EUR 391,61
2700 mm	3 16 640 kg	Best.-Nr. HZG 278010 EL EUR 449,72	Best.-Nr. HZA 278010 EL EUR 405,89	Best.-Nr. HKG 278010 EL EUR 544,48	Best.-Nr. HKA 278010 EL EUR 482,52
3000 mm	3 18 720 kg	Best.-Nr. HZG 308010 EL EUR 488,36	Best.-Nr. HZA 308010 EL EUR 441,26	Best.-Nr. HKG 308010 EL EUR 590,05	Best.-Nr. HKA 308010 EL EUR 523,56
Pendelstangenebene, extra		Best.-Nr. Z 508010 EE EUR 32,09	Best.-Nr. Z 508010 EE EUR 32,09	Best.-Nr. K 508010 EE EUR 36,50	Best.-Nr. K 508010 EE EUR 36,50

Regale für das System Zippel finden Sie in unserem Hauptkatalog.


Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).



Einseitige Nutzung



VL-Stecker



Ebenenlast: 40 kg				Oberfläche: Verzinkt	
Höhe	Böden	Ebenen	Feldlast	Grundregal	Anbauregal
Einseitige Nutzung für Mappen mit VL-Stecker				1000 x 350 mm (B x T)	
1750 mm	2	5	200 kg	Best.-Nr. HZG 173510 HEVL EUR 301,35	Best.-Nr. HZA 173510 HEVL EUR 274,27
2000 mm	2	6	240 kg	Best.-Nr. HZG 203510 HEVL EUR 345,24	Best.-Nr. HZA 203510 HEVL EUR 316,08
2350 mm	2	7	280 kg	Best.-Nr. HZG 233510 HEVL EUR 392,77	Best.-Nr. HZA 233510 HEVL EUR 359,05
2700 mm	3	8	320 kg	Best.-Nr. HZG 273510 HEVL EUR 470,88	Best.-Nr. HZA 273510 HEVL EUR 430,60
Einseitige Nutzung für Mappen ohne VL-Stecker				1000 x 350 mm (B x T)	
1750 mm	2	5	200 kg	Best.-Nr. HZG 173510 HE EUR 355,50	Best.-Nr. HZA 173510 HE EUR 328,42
2000 mm	2	6	240 kg	Best.-Nr. HZG 203510 HE EUR 410,88	Best.-Nr. HZA 203510 HE EUR 381,06
2350 mm	2	7	280 kg	Best.-Nr. HZG 233510 HE EUR 468,58	Best.-Nr. HZA 233510 HE EUR 434,86
2700 mm	3	8	320 kg	Best.-Nr. HZG 273510 HE EUR 557,52	Best.-Nr. HZA 273510 HE EUR 517,24

VL-Stecker auf Anfrage lieferbar.
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

→ Hängemappenregale

Einseitige Nutzung Stecksystem ORION PLUS

- Laterale Archivierung von Hängemappen - als Hilfsmittel dazu dient der steckbare VL-Stecker, der auf die Mappen gesteckt wird. Damit können die Hängemappen einfach in die Schienen eingehängt werden.
- Bei Einsatz ohne VL-Stecker kann die Ebene nur mit 80% ausgenutzt werden.
- Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos).
- Schnelle Steckmontage

Außenmaße:
Breiten: Grundregal 1060 mm
Anbauregal 1010 mm
Tiefe: 385 mm

Fachbodenregale

Spezialregale

Archivregale

ESD-Arbeitsplätze



ESD- Arbeitsplätze

Bereits kleinste Ladungsmengen können empfindliche, elektronische Bauteile und Komponenten zerstören. Bisher mussten in den Regalen noch weitere Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel Schutzmatten oder Erdungen der Regale, getroffen werden, um diese Teile sicher zu lagern.

ESD-sichere Arbeitsplätze sorgen für eine kontrollierte Entladung. Wir schützen Ihre Bauteile und Komponenten vor großen Potentialunterschieden. Die verzinkten Regale werden mit einer **speziellen ESD-Beschichtung** versehen. Durch den definierten Oberflächen- und Ableitwiderstand wird die **Spannung sanft abgebaut** und die empfindlichen Teile werden nicht beschädigt.

Werden diese Regale in einer EPA (Electrostatic Protected Area) aufgestellt, **können elektronische Bauteile und Komponenten direkt auf den Regalböden gelagert werden**. Dieser **funktionale Mehrwert** macht zusätzliche Schutzmaßnahmen wie spezielle Schutzmatten oder die Lagerung in Kästen überflüssig.





→ Vorteile

- Verzinkte Regale mit zusätzlicher **ableitfähiger ESD-Beschichtung** (ESD-Kunststoffbeschichtung, Farbton ähnlich RAL 7035 lichtgrau)
- **Bis 190 kg Belastung** pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- **Definierter Ableitwiderstand** der Lagerfläche von 10^4 bis $10^9 \Omega$ nach DIN EN 61340-5-1:2008
- **Prüfverfahren** nach DIN EN 61340-2-3:2000
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Einseitige Nutzung
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 40 mm hoch


Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiele:

2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,75
Das Regal ist zu sichern.

2000 mm (H) : 635 mm (T) = 3,15
Das Regal benötigt keine Sicherung.



Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm
Anbauregal 1010 / 1310 mm
Tiefen: Bodentiefe + 35 mm



Breite		1000 mm				1300 mm			
Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Zusatzboden EUR	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Zusatzboden EUR
		bis 190 kg Fachlast Profile und Böden ESD-leitfähig (ähnl. RAL 7035 - lichtgrau)							
2000 mm mit 5 Böden Feldlast 1600 kg	400 mm	145 kg	HKG 20410 ESD 241,58	HKA 20410 ESD 194,54	K 10040 ESD / 040 29,50	180 kg	HKG 20413 ESD 287,63	HKA 20413 ESD 240,40	K 13040 ESD / 040 38,64
	500 mm	140 kg	HKG 20510 ESD 260,72	HKA 20510 ESD 212,53	K 10050 ESD / 040 32,87	185 kg	HKG 20513 ESD 311,00	HKA 20513 ESD 262,62	K 13050 ESD / 040 42,85
	600 mm	140 kg	HKG 20610 ESD 279,79	HKA 20610 ESD 230,38	K 10060 ESD / 040 36,19	190 kg	HKG 20613 ESD 334,65	HKA 20613 ESD 285,05	K 13060 ESD / 040 47,09
2500 mm mit 6 Böden Feldlast 1000 kg	400 mm	145 kg	HKG 25410 ESD 284,30	HKA 25410 ESD 230,65	K 10040 ESD / 040 29,50	180 kg	HKG 25413 ESD 339,49	HKA 25413 ESD 285,65	K 13040 ESD / 040 38,64
	500 mm	140 kg	HKG 25510 ESD 306,82	HKA 25510 ESD 252,01	K 10050 ESD / 040 32,87	185 kg	HKG 25513 ESD 367,07	HKA 25513 ESD 312,08	K 13050 ESD / 040 42,85
	600 mm	140 kg	HKG 25610 ESD 329,21	HKA 25610 ESD 273,37	K 10060 ESD / 040 36,19	190 kg	HKG 25613 ESD 394,96	HKA 25613 ESD 338,76	K 13060 ESD / 040 47,09

Alle Zusatzböden inklusive je 4 Fachbodenträgern.

Passende ESD-Behälter und ESD-Sichtboxen zur optimalen, geschützten Aufbewahrung

→ Leitfähige Stapelbehälter

- Behälter aus hochwertigem leitfähigem Polypropylen
- Geringes Eigengewicht
- Passend für europäische Tauschpalette 800 x 1200 mm
- Weitere Abmessungen lieferbar



Kastentyp HBL - Länge 400 mm				
Außenmaß L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Grifföffnung	Best.-Nr.	EUR Stück
400 x 300 x 120	356 x 255 x 110	ohne	HBL 41200	18,49
400 x 300 x 175	356 x 255 x 165	ohne	HBL 41750	23,20
400 x 300 x 210	356 x 255 x 200	mit	HBL 42100	26,14




Kastentyp HBL - Länge 600 mm				
Außenmaß L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Grifföffnung	Best.-Nr.	EUR Stück
600 x 400 x 120	551 x 352 x 110	ohne	HBL 61200	35,07
600 x 400 x 175	551 x 352 x 165	ohne	HBL 61750	41,66
600 x 400 x 210	551 x 352 x 200	mit	HBL 62100	42,27

→ ESD-Stapelsichtbox

ProfiPlus GripBox

- Bodennoppen zur verbesserten Entnahme von Kleinteilen
- Umlaufender Stapelrand
- Große Griffmulde
- Steckscheiben und Deckel auf Anfrage erhältlich



Noppen zur verbesserten Aufnahme von Kleinteilen.



Deckel schützt vor Staub und Schmutz (auf Anfrage).



Steckscheiben zur optimierten Ordnung (auf Anfrage).

Kastentyp - ESD Gripbox >E<				
Außenmaß LxBxH mm	Innenmaße LxBxH mm	VE	Art.-Nr.	EUR Stück
100 x 100 x 60	85 x 75 x 55	30	WA.490802	1,77
100 x 175 x 75	85 x 145 x 65	24	WA.490805	2,65
145 x 235 x 125	125 x 195 x 115	24	WA.490808	4,72
200 x 350 x 150	175 x 295 x 140	12	WA.490811	10,46
300 x 500 x 200	270 x 425 x 190	6	WA.490814	22,72



1

→ ESD-Arbeitsplatz
WORKERGO

Ausführung Arbeitstisch mit C-Fuß:

- Leitfähig gepulvert RAL 7035/1023
- Abmessungen: 1500 x 750 (BxT), Arbeitshöhe 720 - 1065 mm
- Leitfähige Arbeitsplatte, PC-Halter, 1500 x 750 x 30 (BxTxH)
- PC-Halter

Ausführung Multi-Wand-Aufbau:

- 1 Lochwand
- 1 Fachboden 220 mm tief, 2 Fachböden 320 mm tief
- 1 Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage
- 1 Schwenkarm mit Auflageplatte
- Obergestell mit Geräteschiene und Beleuchtung



	Ausführung Höhenverstellung	Best.-Nr.	EUR
1	Klemmfeststellung	BH C150KL75-05E	2.524,00
	Handkurbel	BH C150KU75-05E	2.924,00
	Elektrisch	BH C150E175-05E	3.324,00



2 Erdung von Tischen über eine Steckdose

	Erdungsbaustein	Best.-Nr.	EUR
2	Länge 2,4 m	BH E07.24.05	41,20



3 Erdungsbox

	Erdungsbox	Best.-Nr.	EUR
3	Anschlusskabel 2 m	BH E07.24.01	35,00



4 Zur Erdung von Tischen mit Öse

	Erdungsleitung	Best.-Nr.	EUR
4	Länge 1,5 m	BH E07.24.07	20,60

- RAL 1023
- RAL 3003
- RAL 5010
- RAL 5012
- RAL 7035
- RAL 7038
- RAL 9005

Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Wenn nicht gesondert aufgeführt, dann erfolgt die Lieferung ohne Haken, Kästen und sonstiger Dekoration. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir die Produkte in den abgebildeten Farben.

→ **ESD-Arbeitsplatz**
WORKRASTER

Ausführung Arbeitstisch:

- Leitfähig gepulvert RAL 7035/1023
- Abmessungen: 1500 x 800 x 800 mm (BxTxH), Arbeitshöhe verstellbar
- Leitfähige Arbeitsplatte, PC-Halter, 1500 x 750 x 30 (BxTxH)

Ausführung Multi-Wand-Aufbau:

- 1 Lochwand
- 2 Fachböden 320 mm tief
- Obergestell mit Geräteschiene und Beleuchtung
- 1 Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage
- 1 Schwenkrahmen mit Fachböden
- 1 Energiekanal mit 4er Steckdosenleiste und 2 x Druckluft



5	Best.-Nr.	EUR
5	BH 07.899.30E	2.182,50



6	Tischbelag (BxTxH)	Best.-Nr.	EUR
6	610 x 900 x 2 mm	BH E07.24.03	104,00



7	Handgelenkarmband antiallergenic	Best.-Nr.	EUR
7	Druckknopf 3 mm	BH E07.24.02	19,50



8	Spiralkabel für Handgelenkarmband	Best.-Nr.	EUR
8	Hochelastisch, 2,4 mm	BH E07.24.04	27,80





bedrunka+hirth

Arbeitsplatz-Systeme

Ergonomie ist die Wissenschaft von der Gesetzmäßigkeit menschlicher Arbeit.

Ergonomische Arbeitsbedingungen treten zunehmend in den Vordergrund. Oberste Priorität hat deshalb die Anpassung der Arbeitsplatzgestaltung an die Prozessabläufe.

Die Arbeitsplatzsysteme liefern ideale Bedingungen für ein angenehmes Arbeiten und projektbezogene Lösungen. Eine einfache und schnelle Montage der Module ist durch Steck- und Einhängenvorrichtungen gewährleistet.

Die Grundmodule sind untereinander kombinier- bzw. erweiterbar und können sowohl den Arbeitsanforderungen als auch der optimalen Raumnutzung angepasst werden.

Es sind Montagelinien, U- bzw. Kreuzformationen und auch Verkettungen von Arbeitsplätzen realisierbar.

Die Elemente sind im Baukastensystem individuell nach eigenen Bedürfnissen zusammenstellbar.

Ihre Vorteile:

- Ideale Arbeitsbedingungen durch ergonomische Arbeitsplätze
- Individuelle Anpassung durch Baukastensystem
- Beliebig erweiterbar
- Viele RAL-Standardfarben





Verschiedene RAL-Farben gegen Mehrpreis lieferbar
(Abb. RAL 7016 - Anthrazitgrau).
Standardausführung: Verzinkt



Zur verbesserten Ergonomie sind die Ebenen auch mit hervorgezogenen Entnahmebereichen erhältlich.



Arbeitstisch workraster

Artikel	Ausführung	Best.-Nr. EUR
1 Durchlaufregal, verzinkt mit 4 Ebenen Fachlast: 200 kg 1750 x 1300 x 1200 mm (H x B x T)	12 Stück Normalröllchenleisten N33 (verzinkt / gelb), ohne Führungsschienen (Rücklauf) 10 Stück Normalröllchenleisten N33 (verzinkt / gelb) mit 6 verzinkten Führungsschienen (Zulauf) 6 Stück Spurkranzröllchen (gelb) ohne Führungsschienen (Zulauf) 6 Stück Normalröllchenleisten (gelb) und 4 verzinkten Führungsschienen (Zulauf)	HZG 171213 KR 1.041,22
2 Regaltransportwagen, verzinkt 200 x 1375 x 1280 mm (H x B x T)	1 Stück Tragrahmengestell, unmontiert 2 Stück Diagonalstreben mit Schloss 2 Stück Lenkrollen mit Feststeller; 2 Bockrollen (Rad-Ø 125 mm)	RTW 021312 KR 288,75
3 Rücklaufebene, verzinkt 1240 x 335 (L x B)	2 Stück Normalröllchenleisten N33 (verzinkt / gelb) 1 Stück Führungsschiene (verzinkt) 2 Stück Haltewinkel (verzinkt) 1 Stück Verbindungsschiene (verzinkt)	KR 03120 RLE 148,58
4 Bremsblech	Passend für Röllchenbahn	DLR-BB 2,08

Außenmaße (ohne seitliche Rücklaufebene): Breite Grundregal 1360 mm, Feldtiefe: 1275 mm

→ Mobile Durchlaufregale Stecksystem ORION PLUS Passend für Arbeitstische

- Rollenbahnen sorgen dafür, dass die Ware zur Entnahmestelle selbsttätig vorrückt - Schwerkraftprinzip.
- Neigungswinkel der Fachebenen ca. 3-4°.
- Röllchenleisten und Führungsschienen sind im Raster von 6 mm beliebig verstellbar.
- Ebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
- Rückführung der Leerbehälter über eine separate Rücklaufebene.
- Fachlast: 200 kg

→ **System-Arbeitsplatz**

WORKRASTER

- Standard- Farben: RAL 5013-kobaltblau / 7035-lichtgrau
- Höhenrasterung 38 mm, individuell höhenstellbar und für stehende wie für sitzende Tätigkeiten bestens geeignet
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 25 mm
- Tragkraft der Schublade 35 kg
- Die gleichmäßige Tragkraft der einzelnen Grundmodule beträgt bis zu 300 kg
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch Baukastensystem
- Direkte Versorgung mit Beleuchtung, über Energiekanäle mit Strom und Druckluft
- Arbeitsplätze auch in ESD-leitfähig erhältlich



1



2



3



4

Weitere Kombinationen und Ausführungen lieferbar.

	Multiwand-Aufbau	Breite x Tiefe	Höhe Arbeitstisch	Tragkraft Tisch	Best.-Nr.	EUR
1	2 Tragsäulen 1500 mm hoch 1 Magnetwand 2 Fachböden, 220 mm tief	1500 x 800 mm	715 - 1057 mm	300 kg	BH 07.899.03	1.392,80
2	2 Tragsäulen 1500 mm hoch 2 Lochwände, je 302 mm hoch	1500 x 800 mm	715-1057 mm	300 kg	BH 07.899.01	1.249,60
3	1 Fachboden, 220 mm tief 1 Fachboden, 320 mm tief 1 Fachboden, 420 mm tief	1500 x 800 mm	715-1057 mm	300 kg	BH 07.899.07	1.408,60
4	3 Lochwände, je 302 mm hoch	1500 x 800 mm	715-1057 mm	300 kg	BH 07.889.04	1.374,50

- RAL 1023
RAL 3003
RAL 3020
RAL 5002
RAL 5005
RAL 5010
RAL 5012
RAL 5013
RAL 6011
RAL 6018
RAL 7016
RAL 7035
RAL 7040
RAL 9005
RAL 9010

Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Wenn nicht gesondert aufgeführt, dann erfolgt die Lieferung ohne Haken, Kästen und sonstiger Dekoration. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir die Produkte in den abgebildeten Farben.



4

→ Arbeitsplatz-Systeme WORKLINE

- Standard-Farben:
RAL 5013 kobaltblau / 7035 lichtgrau
- Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm
- Traversen aus Aluminium-Profilen 40 x 40 mm
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex, 25 mm hoch
- Stufenlose Höhenverstellung von 735 bis 1100 mm durch Klemmfeststellung oder Kurbelverstellung (elektische Höhenverstellung auf Anfrage).
- Arbeitstisch-Belastung 200 kg (gleichmäßig verteilt)
- Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch Baukastensystem



5



6

Weitere Kombinationen und Ausführungen lieferbar.

	Artikel	Multiwand-Aufbau / Ausführung	Abmessung	Best.-Nr.	EUR
4	Multiwand	2 Tragsäulen 1250 mm hoch 1 Obergestell mit Geräteschienen 1 Beleuchtung oben 2 x 36W	2 neigbare Fachböden 320 mm 1 Magnetwand 1 Lochwand	1500 x 1250 mm (BxH)	BH 03.900.15.13 776,00
	Grundtisch	Höhenverstellung mit Klemmfeststellung, Tragkraft 200 kg		1500 x 750 x 735-1100 mm (BxTxH)	BH 07.75.15A 366,00

	Artikel	Multiwand-Aufbau / Ausführung	Abmessung	Best.-Nr.	EUR
5	Multiwand	2 Tragsäulen 1250 mm hoch 1 Obergestell mit 2 Geräteschienen 1 Beleuchtung oben 2 x 36W 2 neigbare Fachböden 320 mm tief 1 Magnetwand 1 Lochwand	2 Schwenkarmhalterungen 1 Schwenkarm mit Bildschirm- und Tastaturboden 1 Schwenkarm mit Ablageplatte 1 Energiekanal mit 4 Steckdosen	1500 x 1250 mm (BxH)	BH 03.900.75.18 1.477,40
	Grundtisch	Höhenverstellung mit Handkurbel Tragkraft 200 kg	1 Fußstütze 1 Hängeblock mit 3 Schubladen	1500 x 750 x 735-1100 mm (BxTxH)	BH 07.75.17 1.250,00
6	Multiwand	3 Tragsäulen 1250 mm hoch 1 Obergestell mit 2 Geräteschienen 1 Beleuchtung oben 2 x 36W 1 Fachboden 220 mm tief 1 Fachboden 320 mm tief	1 Lochwand 1 Multi-Rolladenschrank 1 Energieleiste mit Kippschalter und 3 Steckdosen	2000 x 1250 mm (BxH)	BH 03.900.21 1.682,70
	Grundtisch	Höhenverstellung mit Klemmfeststellung, Tragkraft 200 kg		2000 x 750 x 735-1100 mm (BxTxH)	BH 07.20.15/40 673,00

RAL 1023
RAL 3003
RAL 3020
RAL 5002
RAL 5005
RAL 5010
RAL 5012
RAL 5013
RAL 6011
RAL 6018
RAL 7016
RAL 7035
RAL 7040
RAL 9005
RAL 9010

Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Wenn nicht gesondert aufgeführt, dann erfolgt die Lieferung ohne Haken, Kästen und sonstiger Dekoration. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir die Produkte in den abgebildeten Farben.

→ **System-Arbeitsplatz**
WORKERGO

- Standard-Farben:
RAL 5013 kobaltblau / 7035 lichtgrau
- Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm
- Traversen aus Aluminium-Profilen 40 x 40 mm
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex, 25 mm hoch
- Komfortable Anpassung der Arbeitshöhe durch Klemmfeststellung (elektrische Höhenverstellung und Kurbelverstellung auf Anfrage).
- Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch Baukastensystem
- Arbeitsplätze auch in ESD-leitfähig erhältlich



Weitere Kombinationen und Ausführungen lieferbar.

	Multiwand-Aufbau / Ausführung	B x T mm	Arbeitstisch-Höhe mm	Anzahl Motoren	Tragkraft Tisch	Best.-Nr.	EUR			
7	2 Tragsäulen 1500 mm hoch	2 Lochwände	1500 x 600	670 - 1015	1	180 kg	BH AC 150E160-04	2.697,00		
	1 Obergestell mit Geräteschienen 1 Beleuchtung oben 2 x 30W 1 Fachboden 1500 x 320 mm (BxT)	1 Energieleiste mit 4 Schukosteckdosen 1 Schwenkarm mit Ablageboden 1 Schwenkarm mit Laptopablage	1500 x 600	670 - 1015	2	300 kg	BH AC 150E260-04	3.125,00		
8	2 Tragsäulen 1500 mm hoch 1 Obergestell mit Geräteschienen 1 Beleuchtung oben 2 x 30W 1 Magnetwand	Mit Klemmfeststellung	1500 x 750 2000 x 750	670 - 1015 670 - 1015	- -	200 kg	BH AC 150KL75-02 BH AC 200KL75-02	2.880,00 3.320,00		
		Mit Kurbelfeststellung	1500 x 750 2000 x 750	670 - 1015 670 - 1015	- -	200 kg	BH AC 150KU75-02 BH AC 200KU75-02	2.279,00 2.273,00		
	Elektrische Höhenverstellung	1 Energieleiste mit 4 Schukosteckdosen	1500 x 750 2000 x 750	670 - 1015 670 - 1015	1 1	180 kg 180 kg	BH AC 150E175-02 BH AC 200E175-02	2.704,00 2.699,00		
			1500 x 750 2000 x 750	670 - 1015 670 - 1015	2 2	300 kg 300 kg	BH AC 150E275-02 BH AC 200E275-02	2.880,00 3.320,00		
		9	2 Tragsäulen 1500 mm hoch 1 Obergestell mit Geräteschienen 1 Beleuchtung oben 2 x 30W 1 Fachboden, 220 mm tief 2 Fachböden, 320 mm tief 1 Schwenkarm mit Ablageboden 1 Schwenkarm für Flachbildschirm und Tastatur	Mit Klemmfeststellung	1500 x 750 2000 x 750	670 - 1015 670 - 1015	- -	200 kg	BH AC 150KL75-06 BH AC 200KL75-06	2.369,00 2.870,00
				Mit Kurbelfeststellung	1500 x 750 2000 x 750	670 - 1015 670 - 1015	- -	200 kg	BH AC 150KU75-06 BH AC 200KU75-06	2.837,00 3.295,00
	1 Energieleiste mit 4 Schukosteckdosen 1 PC Halter	Elektrische Höhenverstellung	1500 x 750 2000 x 750	670 - 1015 670 - 1015	1 1	180 kg 180 kg	BH AC 150E175-06 BH AC 200E175-06	3.225,00 3.715,00		
1500 x 750 2000 x 750			670 - 1015 670 - 1015	2 2	300 kg 300 kg	BH AC 150E275-06 BH AC 200E275-06	3.408,00 3.910,00			

RAL 1023 RAL 3003 RAL 3020 RAL 5002 RAL 5005 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5013 RAL 6011 RAL 6018 RAL 7016 RAL 7035 RAL 7040 RAL 9005 RAL 9010

Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Wenn nicht gesondert aufgeführt, dann erfolgt die Lieferung ohne Haken, Kästen und sonstiger Dekoration. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir die Produkte in den abgebildeten Farben.

Fachbodenregale

Spezialregale

Archivregale

ESD-Arbeitsplätze

Arbeitsplatz-Systeme



14

→ Arbeitsplatz-Systeme

WERKBANK MIT MULTIWANDAUFBAU

- Standard-Farben: RAL 7035 lichtgrau /5012 lichtblau
- Werkbank - Traglast max. 1000 kg:
Robuste Werkbank, Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm hoch, links 1 Fachboden (halbe Tiefe), rechts 4 Schubladen
- Schubladen-Tragkraft je Schublade 100 kg:
Nutzmaß innen: 450 x 600 mm
Blendenhöhen: 4 x 150 mm
Alu-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen, Auszug 100%
- Multiwand:
2 Tragsäulen 1250 mm hoch, 1 Obergestell mit 2 Geräteschienen, 2 Fachböden 320 mm tief, 1 Lochwand, 1 Magnetwand, 1 Energieleiste mit 3 Schukosteckdosen und 1 Ein-/ Ausschalter, 1 x Systemleuchte SL 78 eco-line 69,7 W, 899 mm breit, 1 x Halteschiene 300 mm, 20 x Sichtlagerkästen in verschiedenen Größen, Hakensortiment 10tlg.

	Artikel	Abmessung B x T x H	Best.-Nr.	EUR
14	Werkbank	1500 x 750 x 859 mm	BH 03.14.16VA	583,00
	Multiwand	1500 x 60 x 1250 mm	BH 03.900.14.16A	799,00



SCHUBLADEN MIT
VOLL AUSZUG UND
100 KG TRAGKRAFT



15



16

	Artikel	Ausführung Werkbank	Ausführung Schubladen	Breite x Tiefe x Höhe	Best.-Nr.	EUR
15	Werkbank	Buche-Multiplex 40 mm hoch Traglast max. 1000 kg	Nutzmaß innen: 450 x 600 mm Blendenhöhen: 2 x 150 mm, 2 x 200 mm Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Auszug 100%, Tragkraft je Schublade 100 kg	1500 x 750 x 859 mm	BH 03.15.580.4VA	630,00
16	Werkbank	Buche-Multiplex 40 mm hoch Traglast max. 1000 kg	Nutzmaß innen: 450 x 600 mm Blendenhöhen: 150 mm, Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Auszug 100%, Tragkraft je Schublade 100 kg	1500 x 750 x 859 mm	BH 03.15.520.1VA	348,00
17	Werkbank	Buche-Multiplex 40 mm hoch Traglast max. 1000 kg 1 Tür, 600 mm hoch	Tragkraft je 100 kg Nutzmaß innen: 450 x 600 mm Blendenhöhen: 4 x 150 mm Alu-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen	1500 x 750 x 859 mm	BH 03.14.19VA	634,00
18	Werkbank	Buche-Multiplex 40 mm hoch Traglast max. 1000 kg Türen 450 mm hoch 1 Fachboden	Nutzmaß innen: 600 x 600 mm Blendenhöhen: je 150 mm Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen, Auszug 100%, Tragkraft je Schublade 100 kg,	2000 x 750 x 859 mm	BH 03.20.01VA	792,00

RAL 1023 RAL 3003 RAL 3020 RAL 5002 RAL 5005 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5013 RAL 6011 RAL 6018 RAL 7016 RAL 7035 RAL 7040 RAL 9005 RAL 9010

Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Wenn nicht gesondert aufgeführt, dann erfolgt die Lieferung ohne Haken, Kästen und sonstiger Dekoration. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir die Produkte in den abgebildeten Farben.



Artikel	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
19	Multiwand 2 Tragsäulen 1250 mm hoch, 1 Beleuchtung oben 2 x 36W, 2 Fachböden 320 mm tief, 1 Energieleiste mit 3 Schuko-steckdosen und 1 Ein-/ Ausschalter, 2 Druckluftanschlüsse,	BH 03.900.15.23	983,00
20	Multiwand 2 Tragsäulen 1250 mm hoch, 1 Beleuchtung oben 2 x 36W, 2 Fachböden 320 mm tief, 1 Lochwand, 1 Schwenkarm mit Ablageplatte, 1 Energieleiste mit 3 Schukosteckdosen und 1 Ein-/ Ausschalter, 2 Druckluftanschlüsse	BH 03.900.15.24	1.216,00
21	Multiwand 2 Tragsäulen 1250 mm hoch, 1 Beleuchtung oben 2 x 36W, 3 Fachböden 320 mm tief, 1 Lochwand, 1 Energieleiste mit 3 Schukosteckdosen und 1 Ein-/ Ausschalter	BH 03.900.15.25	1.030,00
22	Multiwand 2 Tragsäulen 1250 mm hoch, 1 Beleuchtung oben 2 x 36W, 1 Magnetwand, 1 Fachboden 320 mm tief, 1 Lochwand, 1 Energieleiste mit 3 Schukosteckdosen und 1 Ein-/ Ausschalter, 2 Druckluftanschlüsse	BH 03.900.15.20	996,00
23	Multiwand 2 Tragsäulen 1250 mm hoch, 1 Beleuchtung oben 2 x 36W, 1 Magnetwand, 1 Fachboden 320 mm tief, 1 Lochwand, 1 Schwenkarm mit Ablageplatte, 1 Energieleiste mit 3 Schukosteckdosen und 1 Ein-/ Ausschalter, 2 Druckluftanschlüsse	BH 03.900.15.21	1.175,00
24	Multiwand 2 Tragsäulen 1250 mm hoch, 1 Beleuchtung oben 2 x 36W, 4 Fachböden 320 mm tief, 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter	BH 03.900.15.22	1.053,00

- RAL 1023
- RAL 3003
- RAL 3020
- RAL 5002
- RAL 5005
- RAL 5010
- RAL 5012
- RAL 5013
- RAL 6011
- RAL 6018
- RAL 7016
- RAL 7035
- RAL 7040
- RAL 9005
- RAL 9010

Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Wenn nicht gesondert aufgeführt, dann erfolgt die Lieferung ohne Haken, Kästen und sonstiger Dekoration. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir die Produkte in den abgebildeten Farben.



25

→ **Arbeitsplatz-Systeme**

WERKSTATTWAGEN - MAXMOBILE

- Auflagefläche hat hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl
- 100% Vollauszug der Schubladen bei max. 35 kg Belastung, Zentralverriegelung, präzise Arretierung und Selbsteinzug, umlaufender Ramm- und Fersenschutz. Reichhaltiges Sortiment an Einteilungsmaterial
- Abmessung: 780 x 580 x 940 mm (HxBxT),
- Nutzhöhe: 600 mm



26


	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
--	------------	-----------	-----

Maxmobile

25	Mit 6 Schubladen (je 2 x 50 mm / 100 mm / 150 mm Blendenhöhe) und 1 Seitenblende	BH 08.88.93	616,70
26	Mit 2 Flügeltüren, innen, seitlich je 1 Lochplatte und 1 Fachboden	BH 08.88.03	430,00

Zubehör Maxmobile

27	Lochplatte mit schwenkbaren Seitenteilen, 1250 x 300 mm (BxH)	BH 08.88.77	145,00
28	Lochseitenwand - wird seitlich eingehängt	BH 08.88.79	43,00
29	Auflageflap mit Papierrollenhalter, 435 x 200 mm (BxT)	BH 08.88.72	40,70
30	Schwenkbares Laptoptablar, 300 x 420 mm (BxT)	BH 08.88.73	80,70
31	Abfallbehälter, einhängbar, 375 x 170 x 150 mm (BxTxH)	BH 08.88.76	27,20
32	Hakensortiment, 28-tlg.	BH 03.87.39528A	91,00
33	Dokumentenhalter, einhängbar, 380 x 45 x 190 mm (BxTxH)	BH 08.88.75	15,20
34	Flaschen- und Dosenhalter, einhängbar, 380 x 90 x 85 mm (BxTxH)	BH 08.88.74	14,10

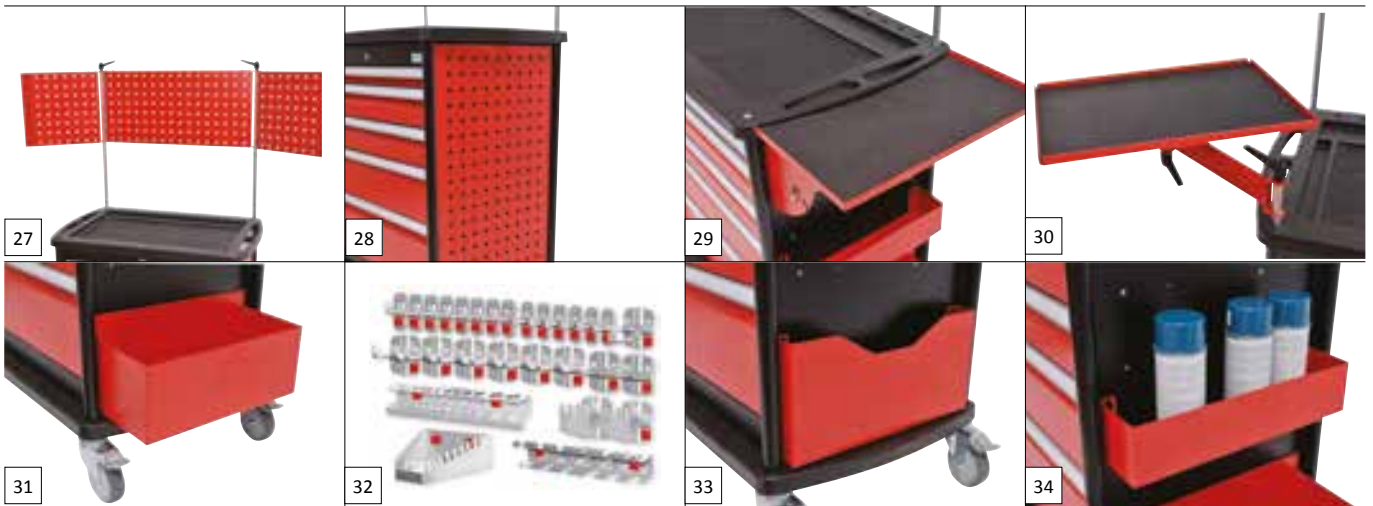


→ **Arbeitsplatz-Systeme**

MOBILE WERKBÄNKE

- Kein Öffnen der Schubladen beim Verfahren des Wagens
- Schubladen-Einzelauszug: Es kann nur eine Schublade geöffnet werden
- Vorteile: Hoher Praxisnutzen, betriebsfertige Anlieferung, vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.

ALLE SCHUBLADEN MIT VOLLAUSZUG



35



37



38



36

Artikel	Ausführung	Breite x Tiefe x Höhe	Best.-Nr.	EUR
35	Mobile Werkbank Arbeitsplatte Buche-Multiplex 25 mm hoch, 2 Fachböden Buche-Multiplex 25 mm hoch, 4 Lenkrollen ø 125 mm - davon 2 mit Feststeller. Schubladen: Tragkraft je 50 kg, Auszug 100%, Alu-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen, Nutzmaß innen: 450 x 400 mm (BxT), Blendenhöhen: 2 x 100, 2 x 150 mm	1200 x 540 x 880 mm	BH 04.512.04A	466,00
	Multiwand 2 Tragsäulen 650 mm hoch, 1 Lochwand, 1 Magnetwand	1000 x 600 mm (BxH)	BH 03.900.12.02A	144,00
36	Mobile Werkbank Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm hoch, Fachboden Buche-Multiplex 25 mm hoch, Werkbank mit seitlichem Haltegriff, 4 Lenkrollen ø 125 mm - davon 2 mit Feststeller, Traglast max. 400 kg	1200 x 750 x 859 mm	BH 04.12.01A	364,00
37	Werkstattwagen Arbeitsplatte Buche-Multiplex 25 mm hoch, 4 Lenkrollen ø 125 mm - davon 2 mit Feststeller, Traglast max. 500 kg Rechte Seite: 1 Tür und 1 Fachboden Linke Seite: 4 Schubladen, Tragkraft je 100 kg, Auszug 100%, Alu-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen, Nutzmaß innen: 450 x 600 mm (BxT), Blendenhöhen: 4 x 150 mm	1250 x 750 x 935 mm	BH 04.12.19VA	612,00
38	Werkstattwagen Mit Haltegriff, 4 Lenkrollen ø 125 mm - davon 2 mit Feststeller, 3-seitigem Abrollrand Schubladen: Tragkraft je 100 kg, Auszug 100%, Alu-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen, Nutzmaß innen: 450 x 600 mm (BxT), Blendenhöhen: 2 x 100, 2 x 150, 1x 200 mm	555 x 736 x 990 mm	BH 04.10.05V10B	664,00

RAL 1023 RAL 3003 RAL 3020 RAL 5002 RAL 5005 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5013 RAL 6011 RAL 6018 RAL 7016 RAL 7035 RAL 7040 RAL 9005 RAL 9010

Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Wenn nicht gesondert aufgeführt, dann erfolgt die Lieferung ohne Haken, Kästen und sonstiger Dekoration. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir die Produkte in den abgebildeten Farben.

Fachbodenregale

Spezialregale

Archivregale

ESD-Arbeitsplätze

Arbeitsplatz-Systeme

Aufbewahrung





Aufbewahrung

Im Lager alles griffbereit.

Kleinteile und C-Teile griffbereit lagern. Unsere Sichtlagerkästen und Behälter sorgen für Ordnung und Übersicht im Lager.

Durch den Einblick in die Sichtlagerkästen kann jederzeit eine Sicht-Bestandsaufnahme gewährleistet sein. Durch das hochwertige Material sind sie besonders langlebig und hochbelastbar. Durch die vielseitige Einsetzbarkeit sind sie ein „Allround-Talent“ im Lager.

Durch die Noppen am Boxenboden können Kleinteile besonders einfach in der ProfiPlus GripBox entnommen werden.

Zur Optimierung der Arbeitsabläufe in der Produktion und Montage: Die Kästen und Behälter eignen sich bestens zur Materialbereitstellung von Kleinteilen und können entweder direkt entnommen werden oder im Behälter zum Arbeitsplatz transportiert werden. Die Kästen sind abgestimmt auf die Maße unserer Regale.

Ihre Vorteile:

- Langlebige Sichtlagerkästen und Behälter durch hochwertiges Material
- Platzsparende Lagerhaltung von Klein- und C-Teilen
- Vielseitig einsetzbar
- Abgestimmt auf die Maße von Regalen
- Weitere Abmessungen sowie Kästen- und Behältertypen lieferbar





→ Stapelbehälter aus Polypropylen

- Geringes Eigengewicht
- Maßlich auf europäische Tauschpalette 800 x 1200 mm abgestimmt
- Die Behälter entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes

Bitte Best.-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen:
Blau (2), rot (3), gelb (4), grau (5) und grün (8)

Z. B.: Behälter HB 41200, Farbe: Rot
Best.-Nr. + Farb-Nr. = HB 41200.3



Stapelbehälter aus Polypropylen

	Außenmaß (L x B x H):	Innenmaß (L x B x H):	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Länge 400 mm	400 x 300 x 120 mm	356 x 255 x 110 mm	Geschlossen	HB 41200	7,56
			Durchbrochen	HB 41201	6,95
	400 x 300 x 145 mm	356 x 255 x 133 mm	Geschlossen	HB 41450	9,91
			Durchbrochen	HB 41451	8,69
	400 x 300 x 175 mm	356 x 255 x 165 mm	Geschlossen	HB 41750	10,43
Durchbrochen	HB 41751	8,93			
Länge 600 mm	400 x 300 x 210 mm	356 x 255 x 200 mm	Geschlossen	HB 42100	10,55
			Durchbrochen	HB 42101	9,42
	400 x 300 x 270 mm	356 x 255 x 255 mm	Geschlossen	HB 42700	13,14
			Durchbrochen	HB 42701	9,68
Länge 800 mm	600 x 400 x 145 mm	551 x 352 x 133 mm	Geschlossen	HB 61450	14,39
			Durchbrochen	HB 61451	13,52
	600 x 400 x 210 mm	551 x 352 x 200 mm	Geschlossen	HB 62100	16,37
			Durchbrochen	HB 62101	15,26
600 x 400 x 270 mm	551 x 352 x 255 mm	Geschlossen	HB 62700	19,10	
		Durchbrochen	HB 62701	16,01	
Länge 800 mm	800 x 600 x 320 mm	740 x 545 x 305 mm	Geschlossen	HB 83200	51,24
			Durchbrochen	HB 83201	47,64

→ **ProfiPlus GripBox**
Stapelsichtboxen

- Hochschlagfestes Polypropylen
- Verbesserte Aufnahme von Kleinteilen dank Noppen am Boxenboden
- Umlaufender Stapelrand
- Aufhängeleiste auf der Rückseite
- Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen, etc.
- Formbeständig bei -10° bis + 60° C



Auch als ESD-leitfähige Stapelsichtbox lieferbar (siehe Seite 47).

Noppen am Boxenboden für eine verbesserte Aufnahme von Kleinteilen.



ProfiPlus GripBox	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5
Außenmaß BxTxH mm	100 x 100 x 60	100 x 175 x 75	145 x 235 x 125	200 x 350 x 150	300 x 500 x 200
Nutzmaß BxTxH mm	85 x 75 x 55	85 x 145 x 65	125 x 195 x 115	175 x 295 x 140	270 x 425 x 190
VE (Stück)	30	24	30	12	6
Blau Art.-Nr.	WA.490800	WA.490803	WA.490806	WA.490809	WA.490812
EAN	4250676936226	4250676936257	4250676936288	4250676936318	4250676936349
Rot Art.-Nr.	WA.490801	WA.490804	WA.490807	WA.490810	WA.490813
EAN	4250676936233	4250676936264	4250676936295	4250676936325	4250676936356
Preis/ Netto EUR Stück	0,75	0,98	2,04	4,88	9,00



1 Steckscheibe 2 Staubdeckel 3 Tragestange 4 Etiketten + Folien

→ **Zubehör**
für ProfiPlus GripBox

- **Steckscheiben:**
Für die komplette Befüllung der Box, leicht einsteckbar, Material: SAN-transparent
- **Staubdeckel:**
Optimaler Schutz vor Schmutz und Staub, leicht montierbar, Material: SAN-transparent
- **Tragestange:**
Erleichtert das Tragen von schweren Lasten mit der Box aus Kunststoff inkl. 2 Schrauben (nur für Größe 4+5)
- **Etiketten + Folienscheiben:**
Zur händischen Beschriftung, mit Schutzfolie







ProfiPlus GripBox	Passend für Größe 1	Passend für Größe 2	Passend für Größe 3	Passend für Größe 4	Passend für Größe 5
1 Steckscheibe					
Außenmaß BxTxH mm	97 x 3 x 28	97 x 3 x 35	140 x 3 x 59	200 x 350 x 150	300 x 500 x 200
VE Stück	6	6	4	1	1
Art.-Nr.	WA.490815	WA.490816	WA.490817	WA.490818	WA.490819
EAN	4250676936370	4250676936387	4250676936394	4250676936400	4250676936417
Preis/ Netto VE EUR	4,58	4,62	4,12	1,38	2,42
2 Staubdeckel (VE 1 Stück)					
Außenmaß BxTxH mm	95 x 92 x 26	95 x 165 x 35	140 x 215 x 60	190 x 325 x 71	290 x 470 x 96
Art.-Nr.	WA.490820	WA.490821	WA.490822	WA.490823	WA.490824
EAN	4250676936424	4250676936431	4250676936448	4250676936455	4250676936462
Preis/ netto Stück EUR	1,07	1,30	2,05	3,72	9,35
3 Tragestange					
Außenmaß BxTxH mm	-	-	-	180 x 15 x 15	290 x 470 x 96
Art.-Nr.				WA.4980825	WA.4980826
EAN				4250676936479	4250676936486
Preis/ netto Stück EUR				2,00	2,40
4 Etiketten + Folienscheiben (VE 20 Stück)					
Außenmaß BxTxH mm	51 x 14	60 x 17	60 x 17	72 x 20	100 x 30
Art.-Nr.	WA.490827	WA.490828	WA.490829	WA.490830	WA.490831
EAN	4250676936493	4250676936509	4250676936516	4250676936158	4250676936134
Preis/ Netto VE EUR	1,90	2,27	3,17	3,17	6,05



→ **Sichtboxen aus Polypropylen**

Für den professionellen Bereich in der Industrie, im Handwerk, im Haushalt und Hobby.


- In Handwerkerqualität, bruch- und formstabil
- Beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öl und Säuren
- 7 Größen in 4 lebensmittelechten Farben
- Zubehör lieferbar: Trennstangen (Größen 1, 2, 2/L, 3 3 3/L), Deckel (Größen 1, 2 + 2/L), Metallschiene für Wandbefestigung
- Auf Anfrage: 5 Größen in transparenter Ausführung für Labor, etc.

 Sichtboxen Polypropylen	1	2	2/L	3	3/L	4	5
EAN-Nr. 4007228...	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	WA.671100	WA.672100	WA.682100	WA.673100	WA.683100	WA.674100	WA.675100
	WA.671200	WA.672200	WA.682200	WA.673200	WA.683200	WA.674200	WA.675200
	WA.671300	WA.672300	WA.682300	WA.673300	WA.683300	WA.674300	WA.675300
	WA.671400	WA.672400	WA.682400	WA.673400	WA.683400	WA.674400	WA.675400
	WA.671700	WA.672700	-	WA.673700	-	WA.674700	WA.675700
VE	30	24	18	26	18	12	7
Palette (Stück)	1800	1440	1080	416	324		
Maße a x b x c mm	100x115/ 85x75	110x165/135x75	100x215/ 185x75	145x240 /210x125	145x315/285x125	205x335/295x155	315x495/460x185
Traglast / Auflast kg	-	-	-	9 / 90	14 / 120	20 / 140	30 / 180
Preis/Netto EUR Stck.	0,60	0,72	0,88	1,70	2,86	3,88	8,14



→ **Deckel und Trenstege**

- Passend für oben stehende Sichtboxen aus Polypropylen

	Trenntege				Deckel zu Sichtboxen aus Polypropylen, transparent		
Größe	1,2 + 2 L	3 + 3 L	4	5	1	2	2/L
Farbe grau	WA.671005	WA.673005	WA.674005	WA.675005	-	-	-
	-	-	längs	längs	-	-	-
transparent	-	-	-	-	WA.671900	WA.672900	WA.682900
VE	6	6	6	6	10	10	10
Maße	95 x 60 x 3	140 x 105 x 3	305 x 135 x 3	450 x 185 x 3	115 x 100	165 x 100	215 x 100
Preis/Netto EUR VE	1,95	3,15	40,68	66,48	2,70	3,20	3,80

→ **Sichtboxen aus Polystyrol**

Ordnung und Übersicht in Werkstatt, Lager, Haushalt und Büro. Hohe Belastbarkeit und gleich bleibende Qualität für lange Lebensdauer.

- Schwere Industriequalität für professionelle Anwendungsbereiche
- Hochschlagfestes, schlagzähes Polystyrol
- Längs und Quer stapelbar
- Mit RAL-Zertifikat
- Lebensmittelechte Farben, Anwendung in nahezu allen Lebensbereichen möglich
- Glatter Unterboden, dadurch für Transportbehälter geeignet
- Schwerlast-Wandschienen und Etiketten in Schutzfolie als Zubehör erhältlich



4007228...	1		2		3		4		5	
	Art.-Nr	EAN	Art.-Nr	EAN	Art.-Nr	EAN	Art.-Nr	EAN	Art.-Nr	EAN
	WA.651100	...700275	WA.652100	...700336	WA.653100	...700398	WA.654100	...700459	WA.655100	...700510
	WA.651200	...700282	WA.652200	...700343	WA.653200	...700404	WA.654200	...700466	WA.655200	...700527
	WA.651300	...700299	WA.652300	...700350	WA.653300	...700411	WA.654300	...700473	WA.655300	...700534
	WA.651400	...700305	WA.652400	...700367	WA.653400	...700428	WA.654400	...700480	WA.655400	...700541
	WA.651500	...700312	WA.652500	...700374	WA.653500	...700435	WA.654500	...700497	WA.655500	...700588
VE	30		24		26		12		8	
Palette (Stück)	2880		1440		416		216		72	
Maße a x b x c mm	100 x 95/65 x 50		100 x 165/140 x 75		145 x 232/200 x 125		200 x 336/300 x 150		310 x 485/425 x 180	
Traglast / Auflast kg	-		-		9 / 90		21 / 180		40 / 240	
Preis/Netto EUR Stck.	0,80		1,16		2,86		6,02		10,52	

→ **Wandschienen**

- Aus glanzverzinktem Stahl
- Schienen wie abgebildet (ohne Sichtboxen)

→ **Etiketten**

- Für Sichtboxen aus Polystyrol
- Mit zusätzlicher Schutzfolie



Art.-Nr.	Wandschienen				Etiketten	
	WA.425100	WA. 425200	WA. 425300	WA. 425400	WA. 657300	WA. 657400
Passend für Sichtbox	9 SB Gr. 1	9 SB Gr. 2	9 SB Gr. 3	9 SB Gr. 4	Größe 2	Gr. 3,4,5
VE (Stück)	1	1	1	1	1 VE = 25 Etiketten	1 VE = 25 Etiketten
Länge / Maße (mm)	970	970	970	970	55 x 16	79 x 29
EAN-Nr. 4007228...	...701609	...701616	...701623	...701630	...702590	...702606
Preis/Netto EUR VE	15,94	17,30	25,88	29,55	4,30	4,60



Regale im Baukastensystem

Erweitern und ergänzen - je nach Anforderung

Unsere ORION PLUS Regalfamilie ermöglicht zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.

Für die Regale ist eine Vielzahl von Zubehör erhältlich - zur Lagerung von Gütern mit den unterschiedlichsten Anforderungen: Zum Beispiel können auf schrägen Böden Kataloge und Prospekte kundenfreundlich präsentiert werden.

Die Regale können mit Rollläden, inklusiv elektrischem Antrieb, versehen werden. Dieses ist eine praktische Alternative für Flügeltüren und hat sich schon besonders in Fluren und Gängen mit viel Personenverkehr bewährt.

Auch sind spezielle Einsätze für Druckluftflaschen oder Schläuche erhältlich. Der Clou: Die Schlauchebenen sind mit einer

Ablaufrinne für problemloses Abfließen von Restwasser versehen.

Alle ORION PLUS Zubehörteile können auch nachträglich in ein bestehendes Regal eingebaut werden. Zudem können die verschiedenen Lagerebenen bei gleicher Tiefe miteinander kombiniert werden.

Unsere Produkte sind langlebig. Deshalb geben wir Ihnen die Garantie, dass Sie auch noch in 10 Jahren Ihre bestehenden Regale erweitern und ergänzen können. Die Nachkauf-Garantie gewähren wir auf alle Standardregale der Systeme ORION PLUS, WR und RR.





Raum optimal genutzt

Ein- und mehrgeschossige Regalanlagen

Damit die Regalanlage auf Ihre Bedürfnisse und Branche passt, realisieren Regalanlagen aus unseren Basisregalen, die mit Zubehör individuell ausgestattet werden können. Auch innerhalb der Regalanlage bleiben Sie flexibel. Die Böden sind ebenfalls im Raster von 25 mm höhenverstellbar, genau wie bei einem einzelnen Regal. Wir realisieren Regalanlagen bis zu 7500 mm Höhe.

Für die Gesamtstabilität der Regalanlage verwenden wir spezielle Auflageprofile. Hierauf liegt der Bodenbelag der oberen Geschosse. Wir verwenden ganz nach Ihren Anforderungen hochwertige Spanplatten oder Gitterrostböden.

Unter Berücksichtigung der DGUV Regel 108-007, werden frei auslaufende Bühnenbereiche und Gänge durch Geländer mit

Handlauf, Knieschutz und Fußleiste gesichert. Treppen mit Gitterroststufen und Geländer, sogenannte Wangentreppen, in 800 mm oder 1000 mm Breite bringen Sie in das Obergeschoss.

Auf Wunsch kümmern wir uns auch um die Beleuchtung. Die Kabelführung kann hierbei direkt in die Regalkonstruktion integriert werden. Hierbei werden kabelführende Kunststoffrohre in die Auflageträger verlegt. Für eine optimale und gleichmäßige Ausleuchtung werden die Leuchtmittel quer zum Gang angebracht. Vor eventuellen Beschädigungen im Betrieb der Regalanlage wird die Beleuchtung durch Schutzgitter geschützt. Wir verwenden sparsame LED-Leuchten.



◆ Regale mit Gesamtabdeckung



Regale mit Gesamtabdeckung

Durch einfaches Einsetzen von speziellen Auflageprofilen und dem Auflegen von hochwertigen Spanplatten oder Gitterrosten erhalten Sie eine stabile Gesamtabdeckung, die auch für höhere Belastungen geeignet ist.

Besonders zur Lagerung großvolumiger Güter, die problemlos über Paletten-Aufgabestationen in verschiedenen Ausführungen auf die obere Ebene gebracht werden können, hat sich diese Konstruktion bewährt.

Eine nachträgliche Aufbringung einer Gesamtabdeckung ist möglich, erfordert aber in jedem Fall eine statische Prüfung.

Natürlich können Sie die Regale mit unserem Zubehör ergänzen.

horgas

Lagertechnik



INSTITUT



LAGER



WERKSTATT

HORGES GMBH LAGERTECHNIK

Am Martinsholz 1 | 07629 St. Gangloff
kontakt@horges.de | www.horges.de
Fax: +49 3 66 06 / 820-10

Telefon: +49 3 66 06 / 820-0

Niederlassung Leipzig

Beratung & Ausstellung
Gewerbezentrum Heiterblick
Mommsenstraße 1, 2. OG
04329 Leipzig

Telefon: 0341 / 5 20 56 67
Telefax: 0341 / 5 20 56 68