



5 Jahre
Garantie



Arbeitstisch Stecksystem ORION PLUS

Robuster Arbeitstisch aus folgenden Komponenten:
Untergestell mit 2 Fachböden
(Grund-/ Anbauregal mit 125 kg Fachlast)
Arbeitsplatte (Multiplex-Mehrschicht-Buchenholzplatte)
Unterbauschublade

Arbeitstisch Schraubsystem WR

Robuster Arbeitstisch aus folgenden Komponenten:
Untergestell mit 2 Fachböden
(2 Grundregale mit 125 kg Fachlast)
Arbeitsplatte (Spanplatte, Kanten mit Kunststoff-Umleimer)

ARBEITSTISCH - STECKSYSTEM

Artikel	Abmessung	Best.-Nr.	EUR
Untergestell, lichtgrau	825 x 2070 x 635 mm (HxBxT)	HKT 598721	189,82
Passende Arbeitsplatte und Unterbauschublade			
Arbeitsplatte, Buchenholz	2100 x 700 x 30 mm (BxTxH)	BHP 921030	192,34
Unterbauschublade, lichtgrau	625 x 602 x 117 mm (BxTxH)	ZSU 98117	156,81

ARBEITSTISCH - SCHRAUBSYSTEM

Artikel	Abmessung	Best.-Nr.	EUR
Untergestell, lichtgrau	815 x 2600 x 800 mm (HxBxT)	WKT 498926	204,62
Passende Arbeitsplatte			
Arbeitsplatte, Buchenholz	2720 x 920 x 30 mm (BxTxH)	HHP 927230	200,64

ARBEITSTISCHE / UNTERBAUSCHUBLADEN

Stecksystem ORION PLUS / Schraubsystem WR

Unterbauschubladen

Schubladen-Innenmaße: 500 x 500 mm (B x T)
 Schubladen-Einbaumaße: 625 x 600 mm (B x T)
 Unterbaublock-Einbaumaße: 625 x 605 mm (B x T)


Nur passend für Untergestelltiefe 635 mm.

Mit seitenstabilem Kugellagerauszug, 95% ausziehbar.

Mit Zylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel); Zylinder-Hebelschloss (HS-Einrichtung möglich).

Rückwandabschluss (Schraubverbindung) auf Anfrage erhältlich.

Bei Schubladeneinsatz im Schraubsystem WR ist Zusatzbedarf erforderlich! Bitte anfragen.

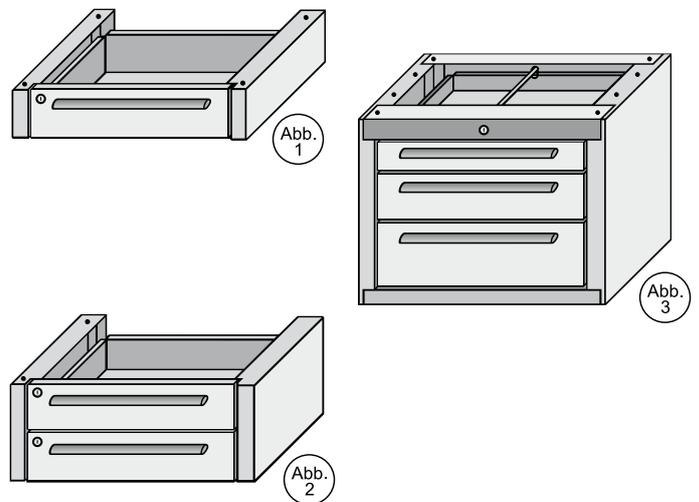

Unterbauschubladen

UNTERBAU-EINZELSCHUBLADEN - Abb. 1

Schlossmontage bei Einzelschubladen erfolgt links, auf Wunsch auch rechts möglich. Bei Bestellung bitte angeben.

Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

Traglast pro Schublade: 40 kg

UNTERBAU-SCHUBLADENPAAR - Abb. 2

Schlossmontage bei Einzelschubladen erfolgt links, auf Wunsch auch rechts möglich. Bei Bestellung bitte angeben.

Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

Traglast pro Schublade: 40 kg

UNTERBAUBLOCK MIT 3 SCHUBLADEN - Abb. 3

Gehäuse verschweißt, unten und oben offen.

Nur mit Zentralverschluss lieferbar. Schlossmontage mittig.

Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

Traglast pro Schublade: 40 kg

UNTERBAUSCHUBLADEN

Blendenhöhe	Nutzhöhe	Einbauhöhe	Best.-Nr.	EUR
<i>Unterbau-Einzelschubladen - Abb. 1</i>				
120 mm	100 mm	120 mm	ZSU 98117	156,81
160 mm	140 mm	160 mm	ZSU 98157	173,26
240 mm	220 mm	240 mm	ZSU 98237	207,33
<i>Unterbau-Schubladenpaar - Abb. 2</i>				
2 x 120 mm	2 x 100 mm	240 mm	ZSU 98234	290,08
<i>Unterbaublock mit 3 Schubladen - Abb. 3</i>				
80 mm	60 mm			
120 mm	100 mm	450 mm	ZSB 98351	514,36
160 mm	140 mm			