Gefachabdeckung mit Spanplatten

→ Vorteile

- **Bis 700 kg Belastung** pro Ebene bei gleichmäßiger Belastung
- Gefache mit **hochwertigen Spanplatten oder mit verzinkten Stahl-Segment-böden**
- **Flexibel**: Ebenen im Abstand von 50 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Stützrahmen **vormontiert**
- Schnelle **Steckmontage**

→ Info

- Beidseitige Nutzung
- Auflageträger: 67 mm Bauhöhe (Stufenprofil - 23 mm Stufenhöhe) mit Vierfingerklaue; inkl. Aushebesicherung.
- Gefachebenen-Abdeckungen mit Spanplatten (V20 E1, 22 mm stark), inkl. verzinkten Unterzügen bzw. mit glatt-flächigen Stahl-Segmentböden (23 mm Kantungshöhe).
- Die Abdeckungen schließen mit den Traversen bündig ab.
- Ausstattungszubehör lieferbar

Außenmaße:
Breiten: Grundregal + 120 mm
Anbauregal + 60 mm
Tiefen: Nennmaße

Gefache mit Stahl-Segmentböden

Feldlasten bis 4000 kg

Stützrahmen verzinkt, Auflagetraversen RAL 5010 enzianblau

Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal	Anbauregal	Fachlast	Grundregal	Anbauregal
← Gefachbreite: 1350 mm →			**Gefache mit Spanplatten**			**Gefache mit Stahl-Segmentböden**	
2000 mm mit 3 Ebenen	600 mm	400 kg	LWG 200613 S	LWA 200613 S	400 kg	LWG 200613 B	LWA 200613 B
	800 mm		LWG 200813 S	LWA 200813 S		LWG 200813 B	LWA 200813 B
	1100 mm		LWG 201113 S	LWA 201113 S		LWG 201113 B	LWA 201113 B
2500 mm mit 4 Ebenen	600 mm	400 kg	LWG 250613 S	LWA 250613 S	400 kg	LWG 250613 B	LWA 250613 B
	800 mm		LWG 250813 S	LWA 250813 S		LWG 250813 B	LWA 250813 B
	1100 mm		LWG 251113 S	LWA 251113 S		LWG 251113 B	LWA 251113 B
3000 mm mit 5 Ebenen	600 mm	400 kg	LWG 300613 S	LWA 300613 S	400 kg	LWG 300613 B	LWA 300613 B
	800 mm		LWG 300813 S	LWA 300813 S		LWG 300813 B	LWA 300813 B
	1100 mm		LWG 301113 S	LWA 301113 S		LWG 301113 B	LWA 301113 B
← Gefachbreite: 1800 mm →			**Gefache mit Spanplatten**			**Gefache mit Stahl-Segmentböden**	
2000 mm mit 3 Ebenen	600 mm	500 kg	LWG 200618 S	LWA 200618 S	500 kg	LWG 200618 B	LWA 200618 B
	800 mm		LWG 200818 S	LWA 200818 S		LWG 200818 B	LWA 200818 B
	1100 mm		LWG 201118 S	LWA 201118 S		LWG 201118 B	LWA 201118 B
2500 mm mit 4 Ebenen	600 mm	500 kg	LWG 250618 S	LWA 250618 S	500 kg	LWG 250618 B	LWA 250618 B
	800 mm		LWG 250818 S	LWA 250818 S		LWG 250818 B	LWA 250818 B
	1100 mm		LWG 251118 S	LWA 251118 S		LWG 251118 B	LWA 251118 B
3000 mm mit 5 Ebenen	600 mm	500 kg	LWG 300618 S	LWA 300618 S	500 kg	LWG 300618 B	LWA 300618 B
	800 mm		LWG 300818 S	LWA 300818 S		LWG 300818 B	LWA 300818 B
	1100 mm		LWG 301118 S	LWA 301118 S		LWG 301118 B	LWA 301118 B
← Gefachbreite: 2200 mm →			**Gefache mit Spanplatten**			**Gefache mit Stahl-Segmentböden**	
2000 mm mit 3 Ebenen	600 mm	550 kg	LWG 200622 S	LWA 200622 S	550 kg	LWG 200622 B	LWA 200622 B
	800 mm		LWG 200822 S	LWA 200822 S		LWG 200822 B	LWA 200822 B
	1100 mm		LWG 201122 S	LWA 201122 S		LWG 201122 B	LWA 201122 B
2500 mm mit 4 Ebenen	600 mm	550 kg	LWG 250622 S	LWA 250622 S	550 kg	LWG 250622 B	LWA 250622 B
	800 mm		LWG 250822 S	LWA 250822 S		LWG 250822 B	LWA 250822 B
	1100 mm		LWG 251122 S	LWA 251122 S		LWG 251122 B	LWA 251122 B
3000 mm mit 5 Ebenen	600 mm	550 kg	LWG 300622 S	LWA 300622 S	550 kg	LWG 300622 B	LWA 300622 B
	800 mm		LWG 300822 S	LWA 300822 S		LWG 300822 B	LWA 300822 B
	1100 mm		LWG 301122 S	LWA 301122 S		LWG 301122 B	LWA 301122 B
← Gefachbreite: 2700 mm →			**Gefache mit Spanplatten**			**Gefache mit Stahl-Segmentböden**	
2000 mm mit 3 Ebenen	600 mm	500 kg	LWG 200627 S	LWA 200627 S	700 kg	LWG 200627 B	LWA 200627 B
	800 mm		LWG 200827 S	LWA 200827 S		LWG 200827 B	LWA 200827 B
	1100 mm		LWG 201127 S	LWA 201127 S		LWG 201127 B	LWA 201127 B
2500 mm mit 4 Ebenen	600 mm	500 kg	LWG 250627 S	LWA 250627 S	700 kg	LWG 250627 B	LWA 250627 B
	800 mm		LWG 250827 S	LWA 250827 S		LWG 250827 B	LWA 250827 B
	1100 mm		LWG 251127 S	LWA 251127 S		LWG 251127 B	LWA 251127 B
3000 mm mit 5 Ebenen	600 mm	500 kg	LWG 300627 S	LWA 300627 S	700 kg	LWG 300627 B	LWA 300627 B
	800 mm		LWG 300827 S	LWA 300827 S		LWG 300827 B	LWA 300827 B
	1100 mm		LWG 301127 S	LWA 301127 S		LWG 301127 B	LWA 301127 B

Zusatzebenen, Bauteile und Zubehör und Bauteile für schwere Weitspannregale siehe ab Seite 176

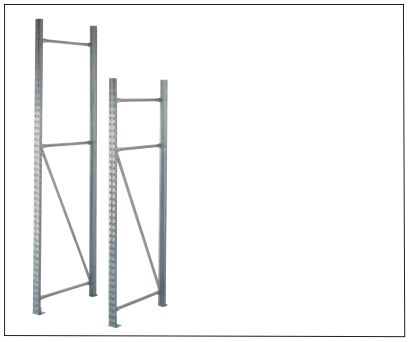

Stützrahmen Leichte Bauart

Stützrahmen werkseitig montiert.
Weitere Höhen auf Anfrage

Höhe x Tiefe	Feldlast bis	**Verzinkt** Best.-Nr.
2000 x 600 mm 2000 x 800 mm 2000 x 1100 mm	4000 kg	LWR 20060 LWR 20080 LWR 20110
2500 x 600 mm 2500 x 800 mm 2500 x 1100 mm	4000 kg	LWR 25060 LWR 25080 LWR 25110
3000 x 600 mm 3000 x 800 mm 3000 x 1100 mm	4000 kg	LWR 30060 LWR 30080 LWR 30110

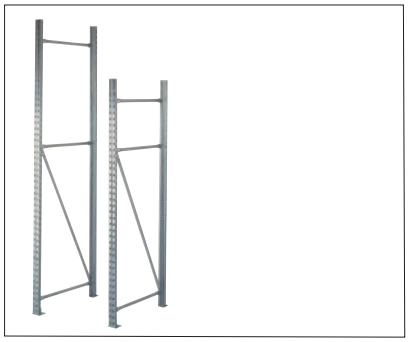

Stützrahmen Schwere Bauart

Stützrahmen werkseitig montiert.
Weitere Höhen auf Anfrage

Höhe x Tiefe	Feldlast bis	**Verzinkt** Best.-Nr.
2000 x 600 mm 2000 x 800 mm 2000 x 1100 mm	6000 kg	BZR 20060 BZR 20080 BZR 20110
2500 x 600 mm 2500 x 800 mm 2500 x 1100 mm	6000 kg	BZR 25060 BZR 25080 BZR 25110
3000 x 600 mm 3000 x 800 mm 3000 x 1100 mm	6000 kg	BZR 30060 BZR 30080 BZR 30110

Gefachebenen mit Spanplatte Leichte Bauart

Gefachebenen, mit zwei Stufentraversen (23 mm Stufenhöhe).
RAL 5010 enzianblau und Spanplatte natur.

Breite x Tiefe	Traglast/ Ebene	**Blau / Natur** Best.-Nr.
1350 x 600 mm 1350 x 800 mm 1350 x 1100 mm	400 kg	LWB 13060 S LWB 13080 S LWB 13110 S
1800 x 600 mm 1800 x 800 mm 1800 x 1100 mm	500 kg	LWB 18060 S LWB 18080 S LWB 18110 S
2200 x 600 mm 2200 x 800 mm 2200 x 1100 mm	550 kg	LWB 22060 S LWB 22080 S LWB 22110 S
2700 x 600 mm 2700 x 800 mm 2700 x 1100 mm	500 kg	LWB 27060 S LWB 27080 S LWB 27110 S

Gefachebenen mit Stahl-Segmentböden Leichte / Schwere Bauart

Gefachebenen, mit zwei Stufentraversen (23 mm Stufenhöhe).
RAL 5010 enzianblau und glattflächigen Stahl-Segmentböden, verzinkt.

Breite x Tiefe	Traglast/ Ebene	**Blau / Verzinkt** Best.-Nr.
1350 x 600 mm 1350 x 800 mm 1350 x 1100 mm	400 kg	LWB 13060 B LWB 13080 B LWB 13110 B
1800 x 600 mm 1800 x 800 mm 1800 x 1100 mm	500 kg	LWB 18060 B LWB 18080 B LWB 18110 B
2200 x 600 mm 2200 x 800 mm 2200 x 1100 mm	550 kg	LWB 22060 B LWB 22080 B LWB 22110 B
2700 x 600 mm 2700 x 800 mm 2700 x 1100 mm	700 kg	LWB 27060 B LWB 27080 B LWB 27110 B

Höhe x Tiefe	**Verzinkt** Best.-Nr.
2000 x 600 mm	BSG 20600
2000 x 800 mm	BSG 20800
2000 x 1100 mm	BSG 20110
2500 x 600 mm	BSG 25600
2500 x 800 mm	BSG 25800
2500 x 1100 mm	BSG 25110
3000 x 600 mm	BSG 30600
3000 x 800 mm	BSG 30800
3000 x 1100 mm	BSG 30110

Seitenwandgitter
Leichte / Schwere Bauart

Einteilige Ausführung.
Maschenweite 50 x 50 mm.
Inklusiv Befestigungsmaterial.

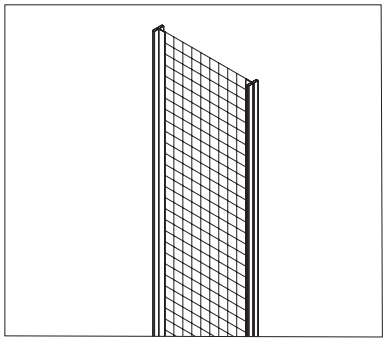

Höhe x Breite	**Verzinkt** Best.-Nr.
1000 x 1350 mm	BRG 1013
1000 x 1800 mm	BRG 1018
1000 x 2200 mm	BRG 1022
1000 x 2700 mm	BRG 1027
1500 x 1350 mm	BRG 1513
1500 x 1800 mm	BRG 1518
1500 x 2200 mm	BRG 1522
1500 x 2700 mm	BRG 1527
Halter für Rückwandgitter	
Ausführung links	BRH 10/15 L
Ausführung rechts	BRH 10/15 R

Rückwandgitter
Leichte / Schwere Bauart

Maschenweite 50 x 100 mm, im Bereich von Verstärkungssicken 50 x 50 mm.
Drahtstärke 3,0 mm.
Halter im Preis nicht enthalten.

Halter für Rückwandgitter
Leichte / Schwere Bauart

Zur Befestigung der Rückwandgitter.
Länge: 120 mm
Inklusiv Verschraubungsmaterial.

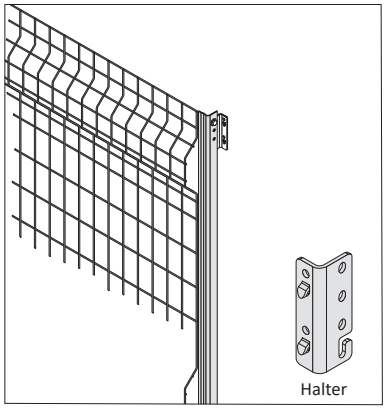

Passend für Tiefe	Höhe	**Verzinkt** Best.-Nr.
600 mm	250 mm	BQT 6025
800 mm	250 mm	BQT 8025
1100 mm	250 mm	BQT 1125

Querteiler
Leichte / Schwere Bauart

Für Stahl-Segmentböden.
Oberfläche: Glanzverzinkt
Inklusiv Verschraubungsmaterial.

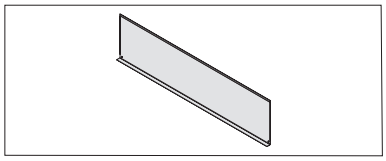

Stärke	Verp.-Einheit	**Verzinkt** Best.-Nr.
1 mm	20 Stck.	BWU 1060

Unterlegbleche
Leichte / Schwere Bauart

Zum Ausgleich von Unebenheiten.



Durch-messer	Verp.-Einheit	**Verzinkt** Best.-Nr.
10 mm	10 Stck.	BWD 1510

Dübel
Leichte / Schwere Bauart

Aus Stahl 10/15, je Stützrahmen sind 2 Stück erforderlich.



Bauart	Höhe	**Gelb / Schwarz** Best.-Nr.
L-Form	400 mm	BAL 4000
U-Form	400 mm	BAU 4000

Anfahrschutz
Leichte / Schwere Bauart
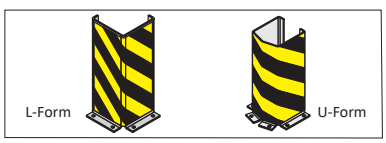
Zum Schutz der Eckbereiche nach den Richtlinien der BG. Inklusiv Verankerungen.